

Svanenmärkning av
Nya byggnader

Bostäder samt utbildnings- och kontorsbyggnader



Version 4.4 15 februari 2023 – 15 maj 2026

Innehåll

Vad är en Svanenmärkt byggnad?	4
Varför välja Svanenmärkning?	4
Vad kan Svanenmärkas?	5
Vem kan vara licensinnehavare?.....	7
Hur ansöker man?.....	7
1 Vad omfattas av kraven?	9
2 Överensstämmelse med EU:s taxonomi för gröna investeringar	11
3 Allmänna krav	18
4 Energi och klimat	20
4.1 Energi	20
4.2 Klimat.....	27
5 Resurseffektivitet/cirkulär ekonomi.....	40
6 Kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och material.....	46
6.1 Produktinformation och loggbok.....	47
6.2 Kemiska produkter	48
6.3 Byggprodukter – material med begränsningar	54
6.4 Byggprodukter – ingående ämnen och utsläpp.....	58
6.5 Miljömärkta produkter.....	61
7 Biologisk mångfald och träråvara	62
8 Inomhusmiljö.....	68
9 Innovation och andra gröna initiativ.....	74
10 Kvalitetsstyrning av byggprocessen	75
Regler för Svanenmärkning av tjänster.....	79
Efterkontroll.....	79
Kriteriernas versionshistorik	79
Nästa kriterierevision.....	81
11 Definitioner.....	81
Bilaga 1	Mall för en övergripande beskrivning av byggnaden
Bilaga 2	Mall för beräkning av poäng
Bilaga 3	Energiberäkning
Bilaga 4	BAT-EAL för energieffektivitet
Bilaga 5	Farliga ämnen i återanvända byggprodukter
Bilaga 6	Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten
Bilaga 7	Deklaration av koppar i vattenledningar och som fasad- och takmaterial i Svanenmärkta byggnader
Bilaga 8	Deklaration om ämnen som inte får ingå i byggprodukter, byggvaror och material
Bilaga 9	Deklaration av antimikrobiell ytbehandling av byggprodukter
Bilaga 10	Intyg – träslag som omfattas av restriktioner
Bilaga 11	Ekologirapport
Bilaga 12	Dagsljus
Bilaga 13	Parametrar för simuleringar av termisk komfort

089 Nya byggnader, version 4.4, 16 juli 2024

Detta är en översättning av ett originaldokument på engelska. Vid eventuella oklarheter är det originaldokumentet som är gällande.

Kontaktinformation

Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag har ansvaret för det officiella miljömärket Svanen på uppdrag av respektive lands regering. För mer information se webbplatserna:

Danmark

Miljömärkning Danmark
info@ecolabel.dk
www.svanemaerket.dk

Island

Ecolabelling Iceland
svanurinn@ust.is
www.svanurinn.is

Finland

Miljömärkning Finland
joutsen@ecolabel.fi
www.ecolabel.fi

Norge

Miljømerking Norge
info@svanemerket.no
www.svanemerket.no

Sverige

Miljömärkning Sverige AB
info@svanen.se
www.svanen.se

Detta dokument får kopieras endast i sin helhet och utan någon form av ändring. Citat får göras om källan, Nordisk Miljömärkning, omnämns.

Vad är en Svanenmärkt byggnad?

En Svanenmärkt byggnad är ett bra val för miljön och klimatet och för de som bor och vistas i den. Den uppfyller stränga obligatoriska krav för hela byggnadens livscykel, inklusive utvinning och produktion av material, byggprocessen, användningsfasen samt återvinnings- och avfallsfasen.

Kraven främjar resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi och bevarande av biologisk mångfald. Kraven bidrar även till byggnader med bra inomhusklimat och av en hög kvalitet. En Svanenmärkt byggnad:

- Har ett lågt energibehov (i användningsfasen) som är minst 10 % bättre än ”nära-nollenergibyggnader” (NZEB).*
- Har en god inomhusmiljö genom att uppfylla stränga krav på fuktkontroll och dagsljus samt minimerad exponering för skadliga ämnen.
- Uppfyller stränga krav när det gäller ämnen som är skadliga för hälsa och miljö – både i kemiska produkter och byggprodukter, byggvaror och byggmaterial. Det gäller allt från färger och fogmassa till isolering, ångspärrar och golv.
- Uppfyller krav som understödjer den cirkulära ekonomin: En materialloggbok säkerställer spårbarheten av byggkomponenterna. Strikta krav på byggavfall främjar återanvändning, återvinning och annan materialåtervinning.
- Uppfyller stränga krav som främjar biologisk mångfald. Dels genom åtgärder för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden på tomten, dels genom krav på certifierat virke från ansvarsfullt skogsbruk.
- Håller en hög kvalitet genom stränga krav på fuktkontroll och entreprenörens egenkontroll i byggprocessen.
- Är i linje med EU-taxonomin tekniska granskningskriterierna för väsentligt bidrag till begränsningen av klimatförändringar, bilaga 1*, för uppförande av nya byggnader inklusive klimatberäkning för relevanta byggnader.

* Förutom Island som inte har implementerat direktiv 2010/31/EU och förordning (EU) 2020/852.

Varför välja Svanenmärkning?

- Licensinnehavaren får använda miljömärket Svanen i sin marknadsföring. Svanenmärket har mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden.
- Svanenmärket är ett enkelt sätt att kommunicera miljöarbete och miljöengagemang till kunderna.
- Svanenmärket tydliggör de viktigaste miljöbelastningarna och visar därmed ett företag kan minska utsläpp och resursförbrukning samt förbättra sin avfallshantering.

- En miljöanpassad produktion ger ett bättre utgångsläge inför framtida miljökrav från myndigheterna.
- Svanenmärkning kan betraktas som en vägledning för arbetet med miljöförbättringar inom verksamheten.
- Svanenmärkningen innehåller inte bara miljökrav, utan även kvalitetskrav, eftersom miljö och kvalitet ofta går hand i hand. Det betyder att en Svanenlicens även kan ses som en kvalitetsstämpel.
- Svanenmärkningen är i linje med de tekniska granskningskriterierna för väsentligt bidrag till begränsningen av klimatförändringar i EU-taxonomin, bilaga 1*, för uppförande av nya byggnader inklusive klimatberäkning för relevanta byggnader.

** Förutom Island som inte har implementerat direktiv 2010/31/EU och förordning (EU) 2020/852.*

Vad kan Svanenmärkas?

Följande byggnadstyper kan Svanenmärkas enligt kriterierna för nya byggnader. Byggnadstyperna kan vara fristående eller en tillbyggnad till befintliga byggnader.

1. Byggnader som klassificeras som bostäder enligt respektive lands bygglagstiftning.
2. Utbildningsbyggnader, däribland förskolor, grundskolor, universitet och andra skolor för högre utbildning.

För gymnastik- och sporthallar som byggs i samma projekt som en utbildningsbyggnad gäller följande:

 - a) *Gymnastik- och sporthallar som är en integrerad del av utbildningsbyggnaden ska ingå i licensen och uppfylla kraven.*
 - b) *Gymnastik- och sporthallar som är en fristående byggnad kan ingå i licensen och måste då uppfylla kraven.*
3. Kontorsbyggnader, inklusive alla tillhörande anläggningar/utrymmen i byggnaden.
4. Specialbostäder för personer i behov av vård och service dygnet runt, som exempelvis bostäder för äldre, omsorgsboenden, vårdboenden, hospis, rehabiliteringscenter och bostäder för personer med funktionshinder. Om byggnaden klassificeras som bostad i respektive lands bygglagstiftning så gäller punkt 1.
5. Mottagningar och kliniker för vård och hälsa. Byggnader som inrymmer hälsokonsultationer, diagnostik och behandling av skador eller medicinska besvär, som utförs av läkare, tandläkare, kiropraktor, fysioterapeut eller liknande. Dessa byggnadstyper inkluderar inte kliniker för kirurgiska ingrepp och behandlingar.
6. Hotell eller byggnader för annan övernattnings som erbjuder tillfällig övernattnings. För tillhörande verksamheter gäller följande:

- a) *Restaurant- och konferenslokaler som är integrerade i hotellbyggnaden ska ingå i licensen och måste uppfylla kraven,*
- b) *Restaurant- och konferenslokaler i separata byggnader kan ingå i licensen och måste då uppfylla kraven.*
- c) *Spa-anläggningar kan inte ingå i licensen och får inte marknadsföras som Svanenmärkta.*

7. Konferensbyggnader.

- a) *Restauranger som är integrerade i konferensbyggnaden ska ingå i licensen och måste uppfylla kraven.*
- b) *Separata restaurangbyggnader kan inkluderas i licensen och måste då uppfylla kraven.*

8. Kommersiella ytor som exempelvis caféer, frisörsalonger, klädbutiker eller dagligvarubutiker, som ingår i byggnadstyperna 1-7. Dessa ytor får utgöra maximalt 25% av byggnadens area.

9. Tillfälliga byggnader såsom moduler, paviljonger eller annex som klassificeras som byggnadstyperna 1-8.

Om några av byggnadens delar exkluderas från licensen så ska de bärande konstruktionerna till dessa, exempelvis bärande väggar, bjälklag och bottenplatta uppfylla kraven.

Följande byggnader kan inte Svanenmärkas

- Semesterbostäder och stugor.
- Permanenta komplementbyggnader som garage, soprum, cykelförråd och skjul byggda som separata projekt. Komplementbyggnader som planeras och uppförs tillsammans med huvudbyggnaden ingår i licensen.
- Separata utbildningsbyggnader som primärt inrymmer laboratorier, verkstäder och dylikt.
- Ishallar samt offentliga och privata simbassänger.
- Gymnastik- och sporthallar byggda som separata projekt.
- Sjukhus och kliniker för kirurgiska ingrepp och behandlingar.
- Veterinärkliniker.
- Spa-anläggningar.
- Separata kommersiella byggnader, såsom butiker och köpcentrum.
- Fabriksbyggnader och andra industribyggnader.

Vem kan vara licensinnehavare?

Följande kan vara licensinnehavare i produktgruppen Nya byggnader.

- Entreprenörer
- Byggföretag
- Fastighetsägare
- Hustillverkare inklusive modulhustillverkare

Licensinnehavaren måste ta fullt ansvar för uppfyllande av samtliga krav. Det innebär att arkitekter, tekniska konsulter eller andra parter enbart kan vara licensinnehavare om de kan ta fullt ansvar för samtliga krav.

Innehavaren av en grundlicens kan vara vem som helst av de tidigare nämnda intressenterna om de tar fullt ansvar, inte bara för alla krav utan också för alla interna kvalitetsprocesser som säkerställer att grundlicensen fyller sitt syfte (se avsnittet ”Licenstyper” för mer information).

Hur ansöker man?

Ansökan och kostnader

För information om ansökningsprocessen, olika licenstyper (grundlicens eller projektlicens) och avgifter för denna produktgrupp hänvisar vi till respektive lands hemsida. För kontaktinformation se sid 3.

Vad krävs?

Ansökan ska bestå av ett ansökningsformulär/webbformulär samt dokumentation som visar att samtliga relevanta krav är uppfyllda. Dokumentationen tillhandahålls under hela planerings- och byggprocessen. Dokumentation laddas upp och hanteras i Nordisk Miljömärknings portal, Nordic Ecolabelling Portal (NEP) och Supply Chain Declaration Portal (SCDP). För länkar, se respektive lands webbplats som nämnts ovan.

Kriterierna för nya byggnader består av en kombination av obligatoriska krav och poängkrav. De obligatoriska kraven markeras O + nummer och ska alltid uppfyllas. Poängkraven markeras P + nummer och för varje poängkrav som uppfylls ges en viss poäng. Poängen för varje poängkrav räknas samman för att verifiera att den lägsta totala poängsumman för byggnadstypen har uppnåtts enligt licensvillkoren.

För varje krav beskrivs hur licensansökaren ska styrka att kravet har uppfyllts. Följande symboler används:

Skicka med

För att få Svanenlicens krävs att:

- Samtliga obligatoriska krav uppfylls.
- Minsta antal poäng enligt O2 har uppnåtts.

- Nordisk Miljömärkning har gjort en inspektion på byggarbetsplatsen och/eller på modulhusfabriken. Vid serieproduktion av hus kommer platsbesök att utföras på byggarbetsplatsen för ett antal slumpmässigt utvalda projekt.

All information som skickas till Nordisk Miljömärkning blir konfidentiellt behandlad. Underleverantörer kan även skicka dokumentation direkt till Nordisk Miljömärkning, vilken då också behandlas konfidentiellt.

Licenstag

Olika licenstag finns (t.ex. grundlicenstag eller projektag). För information om olika licenstag kontakta respektive lands miljömärkningskontor (se sid 3 för kontaktinformation).

Licensens giltighetstid

Miljömärkningslicenstag gäller så länge som de relevanta kraven i kriterierna är uppfyllda och till dess kriterierna slutar gälla. Kriterierna kan förlängas eller justeras, i sådana fall förlängs licenstag automatiskt och licensinnehavaren meddelas. Byggnaden är miljömärkt enligt en specifik generation av kriterierna.

Senast 12 månader innan kriterierna slutar gälla meddelas vilka kriterier som ska gälla efter kriteriernas sista giltighetsdatum. Licensinnehavaren erbjuds då möjlighet att förnya licenstag.

Kontroll på plats och andra kontrollåtgärder

I samband med handläggningen av ansökan kontrollerar Nordisk Miljömärkning på plats att kraven uppfylls. Vid en sådan kontroll ska underlag för beräkningar, original till inskickade intyg, mätprotokoll, inköpsstatistik och liknande som styrker att kraven uppfylls kunna uppvisas.

Nordisk Miljömärkning kan kräva mätningar av relevanta parametrar för att verifiera att de överensstämmer med lokal lagstiftning och/eller kraven i dessa kriterier. Om det aktuella kravet inte är uppfyllt måste licensansökaren betala för provningen och vidta korrigerande åtgärder.

Frågor

Kontakta Nordisk Miljömärkning om du har frågor eller vill ha mer information. Kontaktinformation finns på sidan 3. Mer information och hjälp (som beräkningsblad eller elektronisk ansökningshjälp) kan finnas tillgänglig. Besök respektive lands hemsida för ytterligare information.

1 Vad omfattas av kraven?

Byggnader, komplementbyggnader och utemiljöer

Den Svanenmärkta byggnaden, gård och andra utemiljöer på tomten samt alla permanenta komplementbyggnader ska uppfylla samtliga relevanta krav. Även gemensamma utrymmen för de boende ingår (t.ex. gym och hobbyrum i byggnaden). Komplementbyggnader är soprum, cykelförråd, garage (både som en fristående konstruktion eller ansluten till byggnaden) och liknande konstruktioner.

Kommersiella utrymmen som överstiger 25% av byggnadens yta, exempelvis affärslokaler, frisörsalonger etc. är undantagna från kraven. Se avsnittet ”Vad kan Svanenmärkas?”.

Utemiljöer som ingår i byggprojektet omfattas av de relevanta kraven.

Allmän omfattning av materialkraven

- Kraven omfattar alla material och produkter som har använts i de Svanenmärkta byggnaderna och komplementbyggnaderna som ingår i projektet.
- Materialkraven gäller för alla konstruktioner ovanför det kapillärbrytande skiktet. Här ingår alla material som används för isolering av grundplattan (över eller under plattan) samt alla radonbarriärer, oavsett var de är placerade.
- Även material som används på byggprojektets gård och andra utemiljöer omfattas av relevanta krav. Här ingår produkter och byggmaterial som trädäck, staket, pergolor, permanent installerade utemöbler, lekplats- och parkutrustning och liknande.
- Installationer fram till byggnaden ingår inte. Det innebär till exempel att elkablar fram till huvudsäkringsskåpet inte ingår.
- Materialkraven gäller fast installerade komponenter, inredningar och beslag samt lösa komponenter och inredningar (t.ex. garderober och skåp) som ingår i byggprojektet och säljes/uthyres med bostaden eller lokalen.

Undantagna områden, material och produkter

Följande omfattas inte av något krav*:

- Tekniska driftutrymmen, inklusive hissar och hisschakt*.
- Golv* i garage och cykelrum där det finns behov av tätskikt för golven på grund av att det finns utrymmen under golven som kräver torrt klimat.
- Styrenheter* för vatten, ventilation och värme.
- Märkningsfärg, markeringstejp som avlägsnas, smörjmedel för kablar och rör samt rengöringsmedel.
- Tätningsskum, släppolja etc. som används för att täta eller smörja gjutformar.
- Bättringsfärg för skador på vitvaror och inredningar.

- Rostskyddsfärg för räcken och balkar efter svetsning eller när skruvhål har borrats eller liknande arbete.
- Byggnadsbeslag (t.ex. lås, handtag, hållplattor och gångjärn).
- Spik, skruvar, muttrar, bultar, brickor och liknande fästelement.
- Pallningsbrickor, plastdistanser, markdistanser, in- och utloppsrör för vitvaror och liknande produkter.
- Produkter eller material som används tillfälligt i byggprojektet och senare avlägsnas. Exempel på tillfälliga produkter och material är formar, stag, presenningar eller plastfilm som tillfälligt används för väderskydd eller tätning. Träprodukter, såsom trä i gjutformer, omfattas dock alltid av O29.

**De använda materialen omfattas dock av loggbokskravet O13.*

Alla andra undantag måste meddelas Nordisk Miljömärkning för godkännande.

Prefabricering

I de fall där något som normalt skulle ha byggts på plats istället byggs i en modul-/elementfabrik gäller samma kemikalie- och materialkrav för dessa. Här ingår exempelvis:

- Prefabricerade badrumsmoduler.
- Sandwichelement och andra moduler för väggar, golv, tak eller liknande
- Betongelement (inbyggda byggprodukter och ytbehandling)

Kemiskt härdande produkter kan användas vid prefabricering om blandning och applicering sker i för ändamålet avsedda utrymmen och/eller med metoder och system som skyddar mot exponering (i enlighet med nationell arbetsmiljölagsstiftning).

Kemiskt härdande produkter genomgår en kemisk process som ger härdning av ett polymermaterial genom tvärbinding av polymerkedjor. En- eller tvåkomponentsprodukter, där härdningen kan bero på olika faktorer så som reaktiva ämnen, UV-ljus, värme, luftfuktighet.

Industriell ytbehandling

Exempel där kraven på kemiska produkter (kapitel 6.2) gäller:

- Grundmålade och färdigmålade träpaneler och skivor för utomhusbruk som inte omfattas av punkten nedan.

Exempel där kraven på kemiska produkter (kapitel 6.2) inte är tillämpliga, men där materialkraven för byggprodukter (kapitel 6.4) fortfarande gäller:

- Träpaneler och skivor för utomhusbruk som är grundbehandlade med en biocidprodukt (PT8) enligt Förordning (EU) 528/2012, om alla andra ytskikt (inklusive produkter som används på byggarbetsplatsen) är miljömärkta.

Exempel där kraven på kemiska produkter (kapitel 6.2) inte är tillämpliga, men där materialkraven för byggprodukter (kapitel 6.3 och 6.4) fortfarande gäller:

- Färgade fönster, dörrar och interiörer (lister, köks- och badrumsinredning, inomhustrappor)
- Grundfärgade och färdigfärgade träpaneler, skivor och tak för inomhusbruk
- Brandskyddsbehandlat trä för inom- och utomhusbruk där enda syftet är att uppnå en viss brandskyddsklass.
- Ytbehandlat stål

2 Överensstämmelse med EU:s taxonomi för gröna investeringar

Ansvarsfriskrivning

Det finns många osäkerheter kring hur uppfyllande av EU-taxonomin kriterier ska tolkas och dokumenteras. Därför kan Nordisk Miljömärkning inte garantera att byggnaden överensstämmer med EU-taxonomin genom att kriterierna för Svanenmärkning av Nya byggnader följs.

Svanen tar inget juridiskt ansvar för (graden av) överensstämmelse, och inte heller kan ett byggnadsprojekt eller ett byggmaterial som är Svanenmärkt (eller deklarerat i SCDP) sägas uppfylla EU-taxonomin kriterier utifrån miljömärkningskriterierna.

Ansvaret för dokumentation av överensstämmelse med EU-taxonomin ligger enbart på det företag som gör anspråk på det.

I detta avsnitt beskrivs hur Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2139 av den 4 juni 2021) hanteras i kriterierna för Svanenmärkta nya byggnader. Specifikt hänvisas till aktiviteten 7.1 "Uppförande av nya byggnader" och de tekniska granskningskriterierna för väsentligt bidrag till begränsningen av klimatförändringar. Från och med nu kommer den att kallas "EU-taxonomin".

Tabellerna nedan visar Nordisk Miljömärknings syn på hur EU-taxonomin kan tolkas i relation till kriterierna för Nya byggnader. Denna bedömning görs efter bästa förmåga och inget juridiskt ansvar tas för dessa tolkningar.

Nordisk Miljömärkning följer noga tolkningar av EU:s taxonomikriterier i både de nordiska länderna och från EU. Tolkningen är ytterst en uppgift för nationella myndigheter eller andra officiellt utsedda organ.

Strategi för införlivande av EU-taxonomin i kriterierna för Nya byggnader

Nordisk Miljömärknings strategi för att implementera taxonomikriterierna kan sammanfattas till:

- Implementera de tekniska gransningskriterierna för väsentliga bidrag till begränsningen av klimatförändringar som obligatoriska krav, i alla länder där det är möjligt.
- Implementera de tekniska gransningskriterierna för att inte orsaka betydande skada, som anses relevanta och rimliga, och där den delegerade akten någorlunda tydligt anger vad som behövs för att uppfylla kravet.
- De sociala minimigarantier som definieras i EU-taxonomin har inte utvärderats eller implementerats i kriterierna för Nya byggnader.
- I kriteriegeneration 5 (nästa kriteriegeneration) är målsättningen att kriterierna ska kunna användas som ett verktyg för att nå överensstämmelse med EU-taxonomin för begränsningen av klimatförändringar.

De tekniska gransningskriterierna för väsentliga bidrag till begränsningen av klimatförändringar kan enligt Nordisk Miljömärknings bedömning uppfyllas genom att uppfylla de krav som visas i tabellen nedan (vänligen se ansvarsfriskrivningen i kapitlets början):

Översikt över vilka kriterier för väsentliga bidrag som omfattas av kraven i detta kriteriedokument

Tekniska gransningskriterier i EU Taxonomin för väsentliga bidrag till begränsningen av klimatförändringar	Nordisk Miljömärknings utvärdering av gransningskriterierna jämfört med Svanens kriterier för Nya byggnader generation 4
<p>7.1.1: Behovet av primärenergi Behovet av primärenergi ⁽²⁸¹⁾, som anger energiprestandan hos den byggnad som uppförts, är minst 10 % lägre än det tröskelvärde som angetts för kraven på nära nollenergi-byggnader i de nationella åtgärder som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU ⁽²⁸²⁾. Energiprestandan certifieras med hjälp av en energideklaration.</p> <p>⁽²⁸¹⁾ Den beräknade mängd energi som behövs för att täcka energibehovet med koppling till den typiska användningen av en byggnad uttryckt med en numerisk indikator för total primärenergianvändning i kWh/m² per år och baserat på den relevanta nationella beräkningsmetoden och enligt vad som framgår av energideklarationen.</p> <p>⁽²⁸²⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 18.6.2010, s. 13).</p>	<p>Byggnadens primärenergibehov begränsas i kravet "O3 Byggnadens energibehov". Se detaljer per land nedan:</p> <p>Finland, Sverige och Danmark har implementerat Direktiv 2010/31/EU och definierat gränsvärdena i respektive nationell bygglagstiftning i enlighet med nära noll-energibyggnader (NZEB). Gränsvärdena för byggnadens primärenergi i O3 är minst 10 % lägre än gränsvärdena i respektive nationell bygglagstiftning för alla byggnadstyper i detta kriteriedokument.</p> <p>Enligt " Commission notice C/2023/267 question no. 115" ska kravuppfyllande visas genom en energideklaration. Detta krävs även i O3.</p> <p>Norge: Har inte implementerat direktiv 2010/31/EU, men en vägledning om hur man beräknar primärenergi och gränsvärden för NZEB publicerades av Kommunal- och distriktsdepartementet den 31 januari 2023. Gränsvärdena definieras som användning av primärenergi. Separata energiberäkningar måste göras för att dokumentera överensstämmelse med EU-taxonomin eftersom vägledningen för NZEB refererar till primärenergianvändning och O3 refererar till nettoenergi. Eftersom alla primärenergifaktorer ska sättas till 1 enligt vägledningen kommer gränsvärdena för primärenergianvändning att motsvara den beräknade levererade energin på energideklarationen, när energianvändningen för teknisk utrustning subtraheras för alla byggnadstyper, och energianvändning för belysning subtraheras för småhus och flerbostadshus. Gränsvärdena för byggnadens energibehov i O3 i dessa kriterier motsvarar nivåer som ligger mellan 10 % (flerbostadshus) och 31 % (småhus på 170 m²) lägre än det gränsvärde som satts för NZEB för de aktuella byggnadstyperna när en konservativ systemeffektivitet för energiförsörjningssystemet tillämpas i</p>

	<p>konverteringen mellan nettoenergibehov och primärenergianvändning. Detta innebär att taxonomikravet på minst 10 % lägre än NZEB sannolikt är uppfyllt för alla relevanta byggnadstyper.</p> <p>Island har inte implementerat Direktiv 2010/31/EU och har därför inte definierat gränsvärden enligt nära nollenergi-byggnader i bygglagstiftningen.</p> <p>Nordisk Miljömärkning inväntar de nationella myndigheternas tolkningar innan några slutsatser kan dras.</p> <p>Sammanfattningsvis bedöms dokumentationen som behövs för O3 i DK, FI och SE kunna utgöra bevis på att taxonomikriteriet uppfylls. För NO behöver en extra energiberäkning göras. Beräkningsmetoder och dokumentationskrav kan ses i O3.</p>
<p>7.1.1.2: Lufttäthet</p> <p>Byggnader som är större än 5 000 m² ⁽²⁸³⁾, genomgår testning för lufttäthet och termisk integritet ⁽²⁸⁴⁾, när de är färdigställda. Investerare och kunder informeras om eventuella avvikelser i de prestandanivåer som fastställts i utformningsskedet eller defekter i klimatskalet. Alternativt: om tillförlitliga och spårbara processer för kvalitetskontroll används under byggnationen är detta godtagbart som alternativ till testning för termisk integritet.</p> <p>⁽²⁸³⁾ För bostadshus testas ett representativt urval av bostads-/våningstyper.</p> <p>⁽²⁸⁴⁾ Testningen genomförs i enlighet med EN13187 (Byggnaders termiska egenskaper – Kvalitativ metod för lokalisering av termiska ofullkomligheter i klimatskärmen – Infraröd metod (värmekamera) och EN 13829 (Byggnaders termiska egenskaper – Bestämning av byggnaders lufttäthet – Tryckprovningssmetod) eller motsvarande standarder som godtas av byggnadskontrollorganet i den ort där byggnaden är belägen.</p>	<p>Lufttäthet och termisk integritet täcks in av kravet "O38 Lufttäthet".</p> <p>I Svanens kriterier för nya byggnader ska licensansökaren visa att det finns rutiner för att testa lufttätheten enligt standarden EN ISO 9972 eller den metod som hänvisas till i respektive nationell bygglagstiftning för att säkerställa att byggnadens projekterade funktioner uppnås. Såvitt Nordisk Miljömärkning vet, har standarden EN ISO 9972 ersatt EN 13187.</p> <p>Licensansökarens rutin ska innehålla felanalys och korrigerande åtgärder i de fall då den projekterade lufttätheten inte uppnås. Provningarna och uppföljningen utifrån rutinerna ska dokumenteras i "O42 Entreprenörens egenkontrollsystem".</p> <p>Enligt " Commission notice C/2023/267 question no. 116" kan det antas att kravet på ett spårbart och robust kvalitetssystem i O42 gör att ingen separat testning av den termiska integriteten är nödvändig.</p> <p>Nordisk Miljömärkning bedömer att dokumentationen som behövs för verifiering av O38 och O42 kan användas som dokumentation för att visa att EU-taxonomin krav är uppfyllt.</p> <p>Notera att eventuella avvikelser i byggnadens funktion eller defekter i klimatskalet ska delges investerare och kunder. Detta hanteras inte av Svanenmärkningen.</p>
<p>7.1.1.3: Byggnadens globala uppvärmningspotential</p> <p>För byggnader som är större än 5 000 m² ⁽²⁸⁵⁾, har byggnadens globala uppvärmningspotential under hela livscykeln (GWP) ⁽²⁸⁶⁾ till följd av byggnationen beräknats för varje stadium i livscykeln och lämnas ut till investerare och kunder på begäran.</p> <p>⁽²⁸⁵⁾ För bostadshus testas ett representativt urval av bostads-/våningstyper och information lämnas ut om detta.</p> <p>⁽²⁸⁶⁾ GWP-värdet lämnas ut som en numerisk indikator för varje stadium i livscykeln, uttryckt som kg koldioxidkvalenter per m² (av användbar inomhusgolvyta), räknat som ett genomsnitt för ett år av referensstudieperioden på 50 år. Urvalet av uppgifter, definitionen av scenarier och beräkningarna görs i enlighet med EN 15978 (BS EN 15978:2011. Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnaders miljöprestanda – Beräkningsmetod).</p>	<p>Beräkningen av GWP täcks in av kravet "O6 Klimatberäkning".</p> <p>För byggnader större än 5000 m² ska en beräkning som överensstämmer med kraven i EU-taxonomin utföras och på begäran lämnas över till kunder och investerare.</p> <p>Om nationella beräkningsverktyg finns eller krävs för information för bygglov, kan respektive verktyg användas för att lämna ut de berörda uppgifterna. Detta är fallet i Danmark och Finland. Övriga länders officiella beräkningsverktyg uppfyller för närvarande inte kravet i EU-taxonomin.</p> <p>För dessa länder hänvisas till att andra beräkningsverktyg får användas om de uppfyller minimikriterierna i Level(s).</p> <p>För Norge är det oklart om officiella beräkningsverktyg uppfyller kraven, innan norska myndigheter har gjort en officiell tolkning av denna del av EU-taxonomin.</p>

<p>Omfattningen av byggnadselement och teknisk utrustning definieras enligt Level(s) – EU:s gemensamma ramverk för att bedöma byggnaders hållbarhetsprestanda – för indikator 1.2. Om nationella beräkningsverktyg finns eller krävs för information för bygglov, kan respektive verktyg användas för att lämna ut de berörda uppgifterna. Andra beräkningsverktyg får användas om de uppfyller minimikriterierna i level (s) (version från den 4 juni 2021: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents), se användarhandboken för indikator 1.2.</p>	<p>Nordisk Miljömärkning bedömer att den dokumentation som krävs för "O6 Klimatberäkning" kan användas som dokumentation för att visa att EU-taxonomin krav är uppfyllt.</p>
--	--

De tekniska granskningskriterierna för att inte orsaka betydande skada kan enligt Nordisk Miljömärknings bedömning uppfyllas genom att uppfylla de krav som visas i tabellen nedan (vänligen se ansvarsfriskrivningen i kapitlets början):

Översikt över vilka DNSH-kriterier som omfattas av krav i detta kriteriedokument

DNSH-kriterium i EU-Taxonomin	Nordisk Miljömärknings utvärdering av kriterierna och relevanta krav i Svanens kriterier för Nya byggnader generation 4
<p>7.1.2.1: Anpassning till klimatförändringar Verksamheten uppfyller de kriterier som anges i tillägg A till denna bilaga.</p>	<p>Kraven i tillägg A om anpassning till klimatförändringar täcks av kraven "P7 Bedömning av risker i ett klimat i förändring" och "P8 Anpassning till ett klimat i förändring".</p> <p>Nordisk Miljömärknings bedömning är att dokumentationen för P7 och P8 kan användas som för att visa att EU-taxonomin krav är uppfyllt.</p> <p>Notera att P7 och P8 är poängkrav, det är licensansökaren som väljer om de ska tas med i ansökan, för att på så sätt kunna uppfylla EU-taxonomin DNSH-krav.</p>
<p>7.1.3.1: Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser När följande vattenutrustning har installerats, med undantag för installationer i bostadshusenheter, intygas den angivna vattenanvändningen genom produktdatablad, ett byggnadscertifikat eller en befintlig produktmärkning i unionen, i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i tillägg E till denna bilaga:</p> <p>a) Kranar i handfat och kökskranar har ett högsta vattenflöde på 6 liter/min. b) Duschar har ett högsta vattenflöde på 8 liter/min. c) Toaletter, vilket inbegriper stolar, toalettskålar och vattentankar, har en full spolvolym på högst 6 liter och en högsta genomsnittlig spolvolym på 3,5 liter. d) Urinoarer använder högst 2 liter/skål/timme. Spolande urinoarer har en full spolvolym på högst 1 liter.</p>	<p>Kravet täcks in av "P2 Vattenbesparande sanitetsarmaturer".</p> <p>Enfamiljshus är inte inkluderade i EU-Taxonomikravet. Huruvida lägenhets- eller flerfamiljshus är inkluderade i taxonomikravet beror på ägande- och driftsförhållandena. Se "Commission notice C/2023/267 question no. 122".</p> <p>Genomsnittlig spolvolym ska beräknas som genomsnittet av tre halva och en hel spolning. Se "Commission notice C/2023/267 question no. 123" för detaljer.</p> <p>Nordisk Miljömärknings bedömning är att dokumentationen för P2 kan användas som för att visa att EU-taxonomin krav är uppfyllt.</p> <p>Notera att P2 är ett poängkrav, det är licensansökaren som väljer om det ska tas med i ansökan, för att på så sätt kunna uppfylla EU-taxonomin DNSH-krav.</p>
<p>7.1.3.2: Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser För att undvika inverkan från byggarbetsplatsen uppfyller verksamheten de kriterier som anges i tillägg B till denna bilaga.</p>	<p>Inga krav i kriterierna för Svanenmärkta Nya byggnader täcker in tillägg B. Nordisk Miljömärknings bedömning är att detta krav hanteras av respektive nationell lagstiftning i Norden. När bygglov ges ska den här frågan ha berörts och hanterats av tillståndsgivande myndigheter.</p> <p>Licensansökaren får be om intygande från myndigheterna att kraven i tillägg B är uppfyllda.</p>
<p>7.1.4.1: Omställning till en cirkulär ekonomi Minst 70 viktprocent av det ofarliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag av naturligt</p>	<p>Kravet täcks in av "O10 Hantering av byggavfall" som ställer krav på en avfallshanteringsplan som uppfyller kraven i EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall.</p>

<p>förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska förteckningen över avfall, som upprättats enligt beslut 2000/532/EG) från byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, återvinning eller annan materialåtervinning, inklusive återfyllnadsmaterial där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall ⁽²⁸⁷⁾. Verksamhetsutövarna begränsar avfallsgenereringen i processrelaterad konstruktion och rivning, i enlighet med EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall, och tar hänsyn till de bästa tillgängliga teknikerna och använder sig av selektiv rivning för att möjliggöra bortskaffande och säker hantering av farliga ämnen och underlätta återanvändning och återvinning av hög kvalitet genom selektivt bortskaffande av material, med hjälp av de sorteringsystem som finns tillgängliga för bygg- och rivningsavfall.</p> <p>⁽²⁸⁷⁾ EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall (version från den 4 juni 2021: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en).</p>	<p>Byggavfallet ska redovisas i rapporter från avfallsentreprenören, där mängder i respektive fraktion framgår, och relateras till projektets totala byggavfallsmängd. Avsedd behandling av avfallet och mottagare av fraktionerna ska framgå. Avfall från byggarbetsplatsen och avfall i modul/bygg-elementfabriker ska tas med i beräkningarna. Det obligatoriska kravet ligger på samma nivå som kravet i EU-taxonomin.</p> <p>I Svanens kriterier för Nya byggnader behandlas inte rivningsavfall och krav på rivningsavfall, eftersom rivningsarbeten kan ha skett flera år före byggprojektets början. Licensansökaren får själv redovisa data rörande rivningsavfall för att kunna styrka att EU-taxonominns krav följs.</p> <p>Sverige: Enligt Byggföretagens och Fastighetsägarnas taxonomitolkning kan utsorterat träavfall räknas som en del av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet som förbereds för återanvändning, återvinning eller annan materialåtervinning även om det förbränns efter det hämtas av avfallsentreprenören. Denna tolkning skiljer sig från övriga nordiska länders. Nordisk miljömärkning väntar på klargörande från EU-kommissionen i denna fråga.</p> <p>Nordisk Miljömärknings bedömning är att dokumentationen för O10 kan användas som för att visa att EU-taxonominns krav gällande byggavfall är uppfyllt.</p> <p>Notera att rivningsavfall och rivningsprocessen inte omfattas av kriterierna för Nya byggnader.</p>
<p>7.1.4.2: Omställning till en cirkulär ekonomi Byggnadskonstruktionen och byggnadsteknikerna stöder cirkularitet och visar i synnerhet, med hänvisning till ISO 20887 ⁽²⁸⁸⁾ eller andra standarder för att bedöma möjligheten att montera ned eller anpassa byggnader, hur de har konstruerats för att vara mer resurseffektiva, anpassningsbara, flexibla och nedmonterbara för att möjliggöra återanvändning och återvinning.</p> <p>⁽²⁸⁸⁾ ISO 20887:2020, Hållbarhet hos byggnadsverk – Utformning för demontering och anpassningsförmåga – Principer, krav och vägledning (version från den 4 juni 2021: https://www.iso.org/standard/69370.html).</p>	<p>Kravet täcks av "P18 Utformning för demonterbarhet och anpassningsbarhet". Kravtexten ligger nära lydelsen i EU-taxonomin.</p> <p>Vad som faktiskt ska visas för att uppfylla EU-taxonomin är däremot oklart. Enligt Commission notice C/2023/267 question no. 125: "a relevant set of measures needs to be put in place by the construction company to demonstrate that a new building is more (a) resource efficient, (b) adaptable, (c) flexible and (d) dismantlable compared to the average new built building." Det specificeras inte vad som kan anses vara en genomsnittlig ny byggnad, och vad som är relevanta åtgärder.</p> <p>Nordisk Miljömärknings bedömning är att dokumentationen för P18 kan användas som för att visa att EU-taxonominns krav är uppfyllt. Men vilken nivå på dokumentation som EU-kommissionen kommer acceptera för kravuppfyllande är oklart.</p> <p>Notera att P18 är ett poängkrav, det är licensansökaren som väljer om det ska tas med i ansökan, för att på så sätt kunna uppfylla EU-taxonominns DNSH-krav.</p>
<p>7.1.5.1: Förebyggande och bekämpning av föroreningar Byggnadselement och byggmaterial som används i byggnationen uppfyller de kriterier som anges i tillägg C till denna bilaga.</p>	<p><u>Utvärdering av kraven i tillägg C:</u></p> <p>a) Nordisk Miljömärkning anser att kraven i punkt a) och nationell lagstiftning är likvärdiga. Licensansökaren måste alltid uppfylla gällande nationellt regelverk för sina aktiviteter. Därför anses ingen ytterligare dokumentation vara nödvändig.</p> <p>b) EU-taxonomin refererar varken till tilläggen eller undantagen i direktivet, och är alltså striktare än lagstiftningsnivån. Kriterierna för Svanenmärkta Nya</p>

	<p>byggnader reglerar innehållet av kvicksilver i alla kemiska produkter i O18 och i byggprodukter som täcks av O25. För dessa produktkategorier uppfylls kravet i EU-taxonomin. Produkter som inte täcks av dessa krav måste utvärderas av licensansökaren själv för att se om de uppfyller EU-taxonomin krav.</p> <p>c) EU-taxonomin refererar till bilagorna I och II men inte till undantagen i direktivet, och är alltså striktare än lagstiftningsnivån. Undantagen ifråga (ämnena som används som råmaterial, agens i tillverkningsprocesser, destruktion, viktiga laboratorie- och analysändamål, klorofluorkolväten, metylbromid och haloner) förefaller inte relevanta för produkterna ifråga.</p> <p>d) EU-taxonomin refererar till Bilaga II och artikel 4.1. Elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden, ska inte innehålla de ämnen som listas i Bilaga II. RoHS har undantag i Bilaga III och Bilaga IV (förmodligen mer relevant) som inte nämns i taxonomin. EU-taxonomin är därför striktare än lagstiftningen. Generellt sett är elektrisk och elektronisk utrustning inte reglerad i kriterierna för Svanenmärkta Nya byggnader. Licensansökaren bör därför vara vaksam på om några undantag i bilagorna III eller IV är relevanta, då de inte täcks av kraven i Svanens kriterier.</p> <p>e) EU-taxonomin refererar till Bilaga XVII in REACH. EU-taxonomin och nationell lagstiftning har samma kriterier. Licensansökaren måste alltid uppfylla gällande nationellt regelverk för sina aktiviteter. Därför anses ingen ytterligare dokumentation vara nödvändig.</p> <p>f1) EU-taxonomin refererar till artikel 57 och identifiering i enlighet med artikel 59.1, Kandidatlistan i REACH. Detta är en lista över ämnen som eventuellt kan komma att inkluderas i Bilaga XIV. EU-taxonomin förbjuder tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av dessa ämnen och är därför striktare än nationell lagstiftning. Kriterierna för Svanenmärkning av Nya byggnader begränsar användningen av ämnen på kandidatlistan för kemiska produkter (O18) och vissa byggprodukter och byggmaterial (O25) Produkter eller material som inte täcks av dessa krav måste utvärderas av licensansökaren själv för att se om de uppfyller EU-taxonomin krav.</p> <p>f2) EU-taxonomin refererar till ämnen som, varken för sig eller i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration högre än 0,1% (vikt/vikt), uppfyller kriterierna förordning (EG) nr 1272/2008 i någon av de faroklasser som nämns i artikel 57 i förordning (EG) 1907/2006. Dessa är ämnen som ännu inte finns på kandidatlistan. Dessa kriterier för nya byggnader begränsar användningen av ämnen med de relevanta faroklasserna (CMR-ämnen, PBT, vPvB och hormonstörande ämnen) för alla kemiska produkter och byggprodukter/byggmaterial som omfattas av O25.</p> <p><u>Slutsats:</u> Generellt anses de kemiska produkter och byggprodukter/material som täcks av O25 uppfylla EU-taxonomin krav.</p> <p>Produkter eller material som inte täcks av dessa krav måste utvärderas av licensansökaren själv för att se om de uppfyller EU-taxonomin krav. Notera även följande: Elektrisk och elektronisk utrustning är inte reglerad i kriterierna för Svanenmärkta Nya byggnader.</p>
--	---

	<p>Licensansökaren bör därför vara vaksam på om några undantag i bilagorna III eller IV är relevanta, då de inte täcks av kraven i Svanens kriterier.</p>
<p>7.1.5.2: Förebyggande och bekämpning av föroreningar Byggnadselement och byggmaterial som används i samband med byggarbetet som kan komma i kontakt med byggnadsanvändarna ⁽²⁸⁹⁾ släpper ut mindre än 0,06 mg formaldehyd per m³ luft i testkammaren i samband med testning som utförs i enlighet med de villkor som anges i Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och mindre än 0,001 mg av carcinogena flyktiga organiska föreningar i kategori 1A och 1B per m³ av material eller element i samband med testning som utförs i enlighet med CEN/EN 16516 ⁽²⁹⁰⁾ eller ISO 16000-3:2011 ⁽²⁹¹⁾ eller andra motsvarande standardiserade testvillkor och bestämningsmetoder ⁽²⁹²⁾.</p> <p>⁽²⁸⁹⁾ Gäller för färger och lack, takplattor, golvbeläggningar, inklusive tillhörande lim och fogmassa, invändig isolering och invändiga ytbehandlings (exempelvis för att behandla fukt och mögel).</p> <p>⁽²⁹⁰⁾ CEN/TS 16516: 2013, Bygg- och anläggningsprodukter – Bedömning av avgivning av farliga ämnen – Bestämning av emissioner i inomhusluft.</p> <p>⁽²⁹¹⁾ ISO 16000-3:2011, Inomhusluft – Del 3: Bestämning av formaldehyd och andra karbonylföreningar i inomhusluft och i testkammare – Aktiv provtagning (version från den 4 juni 2021: https://www.iso.org/standard/51812.html).</p> <p>⁽²⁹²⁾ Tröskelvärdena för utsläpp av carcinogena flyktiga organiska föreningar avser en testperiod på 28 dagar.</p>	<p>Dessa krav täcks inte av kriterierna för Svanenmärkta nya byggnader. Svanen kräver inte emissionsmätningar för den färdiga byggprodukten utan ställer istället kemiska krav på ingående ämnen.</p> <p>Bilaga XVII till förordning (EC) No 1907/2006 hänvisar till testningsförsättningar som motsvarar dem i EN 717. Det är inte tydligt huruvida EN 16516 kan användas för att visa att EU-taxonomin krav på formaldehydemissioner uppfylls. Däremot finns en studie som jämför EN 717 och EN 16516 vid testning av skivmaterial, se O27 för detaljer.</p> <p>Enligt Commission notice C/2023/267 question no. 118 är den korrekta enheten "mg/m³ luft".</p> <p>Det är oklart vilka produkter som omfattas av kravet.</p> <p>Nordisk Miljömärkning tolkar det som att emissionsmätning i byggnaden istället för emissionsmätning för varje material inte är i linje med EU-taxonomin.</p>
<p>7.1.5.3: Förebyggande och bekämpning av föroreningar Då den nya byggnaden ligger på en potentiellt kontaminerad plats (tidigare exploaterad mark) har man i området utfört en utredning för att upptäcka potentiella föroreningar, till exempel med hjälp av standarden ISO 18400 ⁽²⁹³⁾.</p> <p>⁽²⁹³⁾ ISO 18400-serien om markundersökningar – provtagning.</p>	<p>Hantering av förorenad mark anses omfattas av nationell lagstiftning i alla nordiska länder.</p> <p>Licensansökaren får be om intygande från myndigheterna att kraven för hanteringen av markområdet är uppfyllda.</p>
<p>7.1.5.4: Förebyggande och bekämpning av föroreningar Åtgärder vidtas för att minska buller, damm och förorenande utsläpp under bygg- eller underhållsarbeten.</p>	<p>Hantering av buller, damm och utsläpp av föroreningar vid bygg- eller underhållsarbete anses omfattas av nationell lagstiftning om arbetsmiljö och miljö.</p> <p>Licensansökaren får be om intygande från myndigheterna att kraven är uppfyllda.</p>
<p>7.1.6.1: Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem Verksamheten uppfyller de kriterier som anges i tillägg D till denna bilaga.</p>	<p>Inga av Svanens krav täcker specifikt tillägg D. Det bedöms att detta hanteras av nationell lagstiftning i Norden. Vid erhållande av bygglov bör denna fråga ha behandlats och hanterats av myndigheterna.</p> <p>Licensansökaren får be om intygande från myndigheterna att kraven i tillägg D är uppfyllda.</p>
<p>7.1.6.2: Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem Den nya byggnaden uppfördes inte på något av följande: a) Åkermark och mark för odling med medelhöga till höga nivåer av markbördighet och biologisk mångfald</p>	<p>Kravet täcks av en valmöjlighet i krav "P20 Åtgärder för ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster" Kriterietexten ligger nära lydelseerna i EU-taxonomin och kräver att en utvärdering görs av en biolog/ekolog/landskapsarkitekt eller annan person med likvärdig kompetens och erfarenhet av att kartlägga biologisk mångfald på byggtomter.</p>

<p>under marken i enlighet med EU-undersökningen Lucas ⁽²⁹⁴⁾,</p> <p>b) Orörd mark med erkänd stor biologisk mångfald och mark som fungerar som livsmiljöer för utrotningshotade arter (växter och djur) som finns angivna på den europeiska rödlistan ⁽²⁹⁵⁾ eller IUCN:s rödlista ⁽²⁹⁶⁾.</p> <p>(c) Mark som motsvarar den definition av skog som fastställs i nationell lagstiftning och används i den nationella växthusgasinventeringen eller, om en sådan inte finns tillgänglig, som överensstämmer med FAO:s definition av skog ⁽²⁹⁷⁾.</p> <p>⁽²⁹⁴⁾ JRC ESDCA, Lucas: statistisk ramundersökning av markanvändning och marktäckning, version från den 4 juni 2021: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas.</p> <p>⁽²⁹⁵⁾ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (version från den 4 juni 2021: https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).</p> <p>⁽²⁹⁶⁾ IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species (version från den 4 juni 2021: https://www.iucnredlist.org).</p> <p>⁽²⁹⁷⁾ Mark som omfattar mer än 0,5 hektar med träd som är högre än 5 meter och trädkronor som täcker mer än 10 % av ytan, eller med befintliga träd som kan uppnå dessa värden. Definitionen inbegriper inte mark som övervägande används i jordbruk eller som stadsmark (FAO Global Resources Assessment 2020). Terms and definitions (version från den 4 juni 2021: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).</p>	<p>Enligt " Commission notice C/2023/267 question no. 112 and 113" anføres det att "alla projekt som involverar nybyggnation på åkermark och odlingsmark med en måttlig till hög nivå av markbördighet och biologisk mångfald under marken anses göra betydande skada på biologisk mångfald och ekosystem". Därmed kan det tolkas som att byggnader endast kan uppfylla detta krav om de placeras i områden som redan är urbaniserade.</p> <p>Men enligt fråga nr 127 om den relevanta markens bördighet fortfarande är under utredning på EU-nivå och någon kartläggning av biologisk mångfald under marken ännu inte har publicerats: "om det enligt tillämpliga lagar och fysisk planering skulle vara tillåtet av myndigheterna att bygga på tomten, är detta DNSH-kriterium uppfyllt. Bestämmelserna här är mest relevanta på platser utanför planlagt område". Och enligt fråga nr. 126 "bygglovets kan användas som bevis på överensstämmelse för att visa att nybyggnationen inte sker på marktyperna i punkterna a, b och c i kriteriet." Sammanfattningsvis verkar det som att EU-taxonomin fortfarande inte är klar över vilka områden som tillåts bebyggas för att uppfylla kraven. Vidare är det oklart i vilken utsträckning den biologiska mångfalden under jord bör bedömas.</p> <p>Nordisk Miljömärknings bedömning är att dokumentationen för P20 kan användas som för att visa att EU-taxonomin krav är uppfyllt. Men vilken nivå på dokumentation som EU-kommissionen kommer acceptera för kravuppfyllande är oklart.</p> <p>Notera att P20 är ett poängkrav, det är licensansökaren som väljer om det ska tas med i ansökan, för att på så sätt kunna uppfylla EU-taxonomin DNSH-krav.</p>
--	---

3 Allmänna krav

01 Övergripande beskrivning av byggnaden

En övergripande beskrivning av den/de byggnader som ska miljömärkas och den närmaste omgivningen samt information/beskrivning av följande:

- a) Situationsplan, planritningar och fasadritningar.
- b) Byggnadens typ/typer och antal byggnader. Byggnader på tomten som inte ingår i ansökan.
- c) Antal våningar, antal kvadratmeter (NO: BRA, SE: BOA, FI: A(netto), DK: brutto och netto, IS: A(brutto).
- d) Kommersiella lokaler eller annan verksamhet (matsal, gym etc.) i byggnaden.
- e) System för att säkerställa att kontorsbyggnader har individuell elmätning för varje uthyrningsbar enhet eller åtminstone för varje våning.
- f) Stomme/bärande konstruktion, fasad, tak, grundläggning samt värme- och ventilationssystem.
- g) Antal bostadsenheter. För övriga byggnadstyper: avsett antal användare av byggnaden.

- h) Eventuella komplementbyggnader som garage, förråd, cykelförråd, avfallssorteringsstationer etc.
 - i) Utemiljöer inklusive lekplatser och innergårdar: utformning och material.
 - j) Tillvalskatalog för hyresgästen/ägaren att välja mellan olika utformningar, material och/eller inredning.
- Situationsplan, planritningar och fasadritningar.
- Dokumenterad beskrivning av punkterna b) till j) ovan. Bilaga 1 eller motsvarande dokumentation kan användas.

O2 Uppnådda poäng

Projekten måste uppfylla minimikraven på totalt antal poäng enligt tabell 1. I tabell 1 visas en översikt över alla poängkrav och det minsta antal poäng som måste uppnås för miljömärkta byggnader.

Tabell 1 Minsta antal poäng totalt

Byggnadstyp	DK / NO / SE	FI	IS
Småhus	28	26	25
Flerbostadshus	25	23	22
Kontorsbyggnader	25	23	22
Utbildningsbyggnader	24	22	21
Specialbostäder för personer i behov av vård eller service	24	22	21
Mottagningar och kliniker	24	22	21
Hotell och annan övernattnig	24	22	21
Konferensbyggnader	24	22	21

Tabell 2 Sammanfattning av alla poängkrav och minsta antal poäng som krävs för miljömärkta byggnader.

Område	Krav på området
Energi och klimat 20 poäng tillgängliga	P1 Vitvaror med bättre energiklass (2 p) P2 Vattenbesparande sanitetsarmaturer (1 p) P3 Energieffektiva och vattenbesparande sanitetsarmaturer och tekniker (2 p) P4 Styrning av energiförbrukning och effektoppar (2 p) P5 Lokalt genererad förnybar energi och energiåtervinning (3 p) P6 Kvalitetssäkring av klimatberäkningen (2 p) P7 Bedömning av risker i ett klimat i förändring (1 p) P8 Anpassning till ett klimat i förändring (1 p) P9 Bränslebegränsningar på byggarbetsplatsen (2 p) P10 Maskiner på byggarbetsplatsen, (2 p) P11 Cykeltransport (2 p)
Resurseffektivitet/cirkulär ekonomi 18 poäng tillgängliga	P12 Optimering av byggavfall (3 p) P13 Minskning av byggavfall (3 p) P14 Återtagningssystem (2 p) P15 Återanvända byggprodukter och material (4 p) P16 Isoleringsmaterial från förnybara källor (2 p) P17 Förnybar stomme, fasad eller innerväggar (2 p) P18 Utformning för demonterbarhet och anpassningsbarhet (2 p)

Miljömärkta produkter 14 poäng tillgängliga	P19 Miljömärkta produkter (14 p) DK/SE/NO: Minst 8 poäng FI: Minst 6 poäng IS: Minst 5 poäng
Biologisk mångfald 6 poäng tillgängliga	P20 Åtgärder för ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster (6 p)
Inomhusklimat 3 poäng tillgängliga	P21 Kvalitetssäkring av akustik (1 p) P22 Solskydd och energieffektiv kylningsteknik (2 p)
Innovation och gröna initiativ 3 poäng tillgängliga	P23 Innovation och gröna initiativ (3 p)
Totalt antal möjliga poäng	64

- ☒ Sammanräkning av de poäng som licensinnehavaren planerar att ta. Bilaga 2 kan användas. Dokumentation behövs för varje poängkrav enligt beskrivningen i respektive krav.

4 Energi och klimat

4.1 Energi

03 Byggnadens energibehov

Byggnadens energibehov ska beräknas enligt nationell bygglagstiftning, se Bilaga 3. Byggnadens beräknade energiprestanda ska som minimum uppnå:

Danmark:

Alla byggnadstyper: 10 % bättre än BR18 eller i enlighet med Lavenergiklasse i BR18.

Färöarna:

Enfamiljshus och radhus: 35 % bättre än BK17.

Flerbostadshus: 25 % bättre än BK17.

Oljepanna är inte tillåtet som värmekälla.

Om byggnaden ska uppfylla EU-taxonomin måste kravet för Danmark, Sverige eller Finland uppfyllas.

För andra byggnadstyper, vänligen kontakta Nordisk Miljömärkning.

Finland:

Bostadshus och kommersiella lokaler: Energiklass A enligt Miljöministeriets förordning om nya byggnaders energiprestanda (1010/ 2017).

Utbildningsbyggnader*: 30 % bättre än förordningens gränsvärde* på 100 kWh/m².

Kontorsbyggnader samt mottagningar och kliniker för vård och hälsa: Energiklass A enligt miljöministeriets förordning om byggnaders energiprestanda (1010/ 2017).

Specialbostäder samt hotell och annan övernattnings: 20% bättre än förordningens gränsvärde på 160 kWh/m².

Konferensbyggnader: 20% bättre än förordningens gränsvärde på 135 kWh/m².

** Samma krav gäller för sporthallar när de ingår i licensen (och för gymnastikhallar vars energibehov beräknas separat).*

Island:

För alla byggnadstyper: 20 % bättre än BRG #112/2012 med senare tillägg.

Om byggnaden ska uppfylla EU-taxonomin måste kravet för Danmark, Sverige eller Finland uppfyllas.

Norge:

För alla byggnadstyper ska Energirammetoden i TEK17 följas.

Småhus: 15 % bättre än TEK17.

Lägenhetsbyggnader: 10 % bättre än TEK17.

Skolor, barnehager, universitet och högskolor*: 15 % bättre än TEK17.

Kontorsbyggnader: 15 % bättre än TEK17.

Omsorgsboenden, hotell, konferensbyggnader och kommersiella ytor: 10% bättre än TEK17.

** Samma krav gäller för sporthallar när de ingår i licensen (och för gymnastikhallar vars energibehov beräknas separat).*

Inga undantag för timmerhus (laftede bygg) eller små byggnader < 70m² får göras.

Sverige:

Bostäder: EP_{pet} 15 % bättre än BBR.

Lokaler: EP_{pet} 20 % bättre än BBR.

BBR-versionen som ska användas är den version som gäller för bygglovet.

Inga undantag för byggnader <50m² får göras.

Alla byggnadstyper:

De övergångsperioder som har fastställts av de nationella myndigheterna gäller även för Nordisk Miljömärknings energikrav. Om nya nationella bestämmelser och gränsvärden införs för en byggnads energibehov under kriteriernas giltighetstid gör Nordisk Miljömärkning en ny bedömning och justerar eventuellt energikravet, inklusive procentsatsen, i förhållande till de nya bestämmelserna. Justeringen görs först efter en nationell remissrunda.

Vid tillbyggnader av befintliga byggnader måste tillbyggnaden uppfylla energikravet. Energiberäkningen ska göras för tillbyggnaden och uppfylla kraven för nya byggnader.

- Energiberäkning enligt nationell bygglagstiftning (se specifikationer i Bilaga 3). Om energiförbrukningen varierar för olika byggnadskonfigurationer ska det anges att varje konfiguration i ansökan uppfyller kraven. Alternativt måste kraven uppfyllas för den byggnadskonfiguration som har högst energiförbrukning.

- ☒ Efter färdigställande av byggnaden ska en energideklaration (Energy Performance Certificate EPC) upprättas för den slutgiltiga byggnaden och lämnas in som verifierkat på att kravet är uppfyllt.

O4 Styrning av belysning

A) Utomhusbelysning

Alla byggnadstyper

All utomhusbelysning ska ha automatisk behovsstyrning, som åtminstone stänger av belysningen när det finns tillfredsställande dagsljus. Belysningsstyrningen ska vara kopplad till armaturen och inte endast till/i ljuskällan. Kravet gäller belysning på alla gemensamma ytor, däribland gemensamma innergårdar, gemensamma takterrasser, lekplatser, fasadbelysning, entréer och parkeringsytor.

Alla armaturer måste vara väl avskärmade från himlen, med <0,5 % ljus ovanför armaturens horisontallinje.

Belysning på privata balkonger och terrasser är undantagna från kravet om automatisk behovsstyrning.

Skyltbelysning är undantagen från kravet.

B) Inomhusbelysning

Bostäder och specialbostäder

- Automatisk behovsstyrning ska installeras i alla gemensamma utrymmen som entréer, trapphus, tvättstuga, förråd, hobbyrum, mötesrum, gemensamma kök, gemensamma umgängesytor och gemensamma matplatser.

Utbildningsbyggnader

- Automatisk behovsstyrning ska installeras i alla rum.
- I utrymmen med tillgång till dagsljus ska belysningen dimras i förhållande till dagsljusnivån.

Kontor, mottagningar och kliniker

- Automatisk behovsstyrning ska installeras i alla rum.
- I utrymmen med tillgång till dagsljus ska belysningen dimras i förhållande till dagsljusnivån.

Hotell

- Automatisk behovsstyrning ska installeras i alla gästrum. Styrning kopplad till nyckelkort accepteras.
- Automatisk behovsstyrning ska installeras i alla gemensamma utrymmen och korridorer.

Konferensbyggnader

- Automatisk behovsstyrning ska installeras i alla gemensamma utrymmen och korridorer.

I utrymmen med tillgång till dagsljus ska belysningen dimras i förhållande till dagsljusnivån.

Allmänna undantag

- Sovsalar i förskolor.
- Tekniska driftutrymmen och hissar.
- Belysning för konstverk.

- Arbetsplatsbelysning, bänkbelysning och belysning som är fast monterad i tekniska installationer och utrustning.
 - Nödbelysning och belysning i skyddsrum.
 - Gemensamma utrymmen i specialbostäder där belysningen av säkerhetsskäl måste vara tänd.
 - I klassrum, rum för grupparbete eller självstudier, såväl som i gemensamma utrymmen i exempelvis studentboenden, delningslägenheter och specialbostäder: Belysningen ska stängas av automatiskt när rummet inte används. Det är tillåtet att använda s.k. frånvarostyrning, där manuell ljusstyrning kan användas vid närvaro i rummet.
- Beskrivning av behovsstyrning för inomhus- och utomhusbelysning i enlighet med kravet.
- Produktblad eller annan produktinformation som visar att utebelysningsarmaturerna är väl avskärmade från himlen, med <0,5 % ljus ovanför armaturens horisontallinje.

O5 Energieffektiva vitvaror

Vitvaror för hushållsbruk och storköksmaskiner ska uppfylla kraven på energiklass enligt tabell 3 och 4 nedan.

Om ny lagstiftning träder i kraft under kriteriernas giltighetstid gör Nordisk Miljömärkning en ny bedömning av kravet och kan eventuellt justera det.

Tabell 3 Vitvaror för hushållsbruk

Produkttyp	Till och med 2024-12-31* gäller följande lägstanivå på energimärkning	Lägstanivå på energimärkning från 2025-01-01
Energimärkning enligt energimärknings-förordningen 2017/1369		
Tvättmaskin	C	B
Kylskåp	E	E
Frys	E	E
Kombinerad kyl och frys	E	E
Kylskåp för minikök (under 80 cm)	F	F
Torkskåp	Energiförbrukning högst 0,4 kWh/kg tvätt	Energiförbrukning högst 0,4 kWh/kg tvätt
Kombinerad tvättmaskin och torktumlare	E	D
Diskmaskin	D	C
Energimärkning enligt energimärknings-direktivet 2010/30/EU (inklusive tillägg)		
Torktumlare	A++	A+++
Inbyggnadsugn	A	A+
Ugn i fristående spis	A	A
Elektrisk varmvattenberedare i enskilda lägenheter eller småhus	C	C

*2024-12-31 är sista datum för beställning av vitvaror till projektet.

Tabell 4 Storköksmaskiner

Produkttyp	Krav
Kokgrytor	Minst 9 energieffektivitet enligt EFCEM:s standard (Energy Efficiency Standard) för kokgrytor, eller motsvarande.
Kylskåp	Klass B eller bättre**
Frys-skåp	Klass D eller bättre**
Kombinerade kyl/frys	Klass D eller bättre**

** *Energiklass enligt energimärkningsdirektivet 2010/30/EU (1094/2015/EU)*

Kyl- och frysskåp med centrala kylsystem omfattas inte av kravet.

- Vitvaror för hushållsbruk: Översikt över alla vitvaror installerade i den Svanenmärkta byggnaden där namn, produkttyp och energimärkning ska anges. För torkskåp ska ytterligare dokumentation tillhandahållas som visar torkskåpets energiförbrukning.
- Produktblad eller manual som visar energiklassen.
- Storköksmaskiner: Översikt över alla produkter som anger produkttyp. Produktblad, teknisk manual eller liknande dokument som visar att kravet uppfylls.
- För kokgrytor i storkök: Resultat från tester utförda enligt EFCEM:s standard (Energy Efficiency Standard) för kokgrytor eller motsvarande.

P1 Vitvaror med bättre energiklass

Vitvaror för hushållsbruk eller storkök

Om alla produkter inom en produkttyp/kategori ligger en klass högre än vad som anges i tabell 3 eller tabell 4 i O5 ges 1 poäng. Varje rad i tabell 3 eller tabell 4 motsvarar en produkttyp/kategori. Poäng ges endast för nivåer som är högre än de ordinarie nivåerna i O5, inte för nivåer högre än det tidsbegränsade undantaget.

Professionell tvättutrustning

I gemensamma tvättstugor ges en poäng per alternativ om alla maskiner i en produkttyp/kategori uppfyller följande:

- Alla professionella tvättmaskiner är kopplade till både varm- och kallvatten.
- Alla professionella torktumlare är utrustade med värmepump.
- Alla professionella torkskåp är utrustade med värmepump.

Maximalt 2 poäng kan uppnås.

- Översikt över alla vitvaror i en produkttyp/kategori.
- Produktblad, produktspecifikationer, tekniska specifikationer eller liknande som anger modell, energimärkning/energi-klass.

P2 Vattenbesparande sanitetsarmaturer

En poäng ges om alla sanitetsarmaturer i byggnaden uppfyller den maximala vattenanvändningen i Tabell 5.

Tabell 5 Krav för vattensparande sanitetsarmaturer

Typ/kategori av sanitetsarmatur	Maximal vattenanvändning*
Tvättställsblandare	6 l/min
Köksblandare	6 l/min
Duschar	8 l/min
Toalettstolar, toalettskålar, vattentankar	Full spolvolym: 6 l Genomsnittlig spolvolym**: 3,5 l
Urinoarer	2 l/skål/timme Spolande urinoarer har en full spolvolym på högst 1 l

*Tekniska specifikationer enligt tillägg E, Bilaga 1 till EU-taxonomin.

**Genomsnittlig spolvolym ska beräknas som:

Bostäder: $(1 \text{ helpolning} + 2 \text{ halvpolningar}) / 3 < 3.5 \text{ l}$

Andra byggnader: $(1 \text{ helpolning} + 3 \text{ halvpolningar}) / 4 < 3.5 \text{ l}$

Badkarsblandare och blandare vid utslagshoar omfattas inte av kravet.

- Översikt över sanitetsarmaturens typ/modell/namn och dokumentation av maximal vattenanvändning såsom produktdatablad eller produktetikett.

P3 Energieffektiva och vattensparande sanitetsarmaturer och tekniker

Armaturer och tekniker som sparar vatten och energi för tappvatten ger poäng:

- System för användande av gråvatten eller regnvatten till toalettspolning ger 2 poäng.
- En poäng ges om samtliga produkter inom en kategori antingen uppfyller energiklassningen i Tabell 6 (enligt SS 820000 eller SS 820001) eller är beröringsfria.

Maximalt 2 poäng kan uppnås.

Tabell 6 Poäng för energiklassade sanitetsarmaturer

Kategori	Energiklass enligt SS 820000 eller SS 820001	Poäng
Tvättställsblandare	A	1
Köksblandare	B	1
Termostatblandare med dusch*	B	1

* Poäng ges enbart när handdusch installeras om inte verifikation från ett certifieringsorgan visar att både takdusch- och handduschfunktion uppfyller den efterfrågade energiklassen.

Badkarsblandare, blandare i städskrubb och liknande, tvågreppsduschblandare och sanitetsarmaturer för särskilda ändamål som inte är avsedda för hushållsbruk är undantagna från kravet.

- Energiklass eller beröringsfria blandare: Översikt över typ/modell/namn på sanitetsarmatur och energiklassmärkning där certifikatnummer och namn på standard framgår.
- Beskrivning av installation för spolning med gråvatten eller regnvatten.

P4 Styrning av elförbrukning och effekttoppar

Hantering av energiförbrukning

Styrning av elförbrukningen som bidrar till minskade effekttoppar i elnätet ger upp till 2 poäng. Styrsystemet ska automatiskt styra elförbrukningen efter pris per timme/spotpris eller effekttoppar i elnätet. Styrning av följande installationer ger en poäng vardera:

- Styrning av alla elektriska varmvattenberedare, privata eller gemensamma.
- Styrning av alla uttag för laddning av elbilar.
- Styrning av alla elektriska uppvärmningsinstallationer*.

Styrning med hjälp av utrustning som är inkopplad mellan eluttag och apparat ger inte poäng. Styrsystemet måste dessutom kunna kommunicera via de vanligaste öppna kommunikationsprotokollen.

** Det ska finnas möjlighet till nattsänkning för alla byggnadstyper och helgsänkning för utbildnings- och kontorsbyggnader.*

- Styrinstallation enligt kravet ska dokumenteras med produktblad, beskrivning av elsystemet eller liknande.

P5 Lokalt genererad förnybar energi och energiåtervinning

Installation av solceller (PV), solfångare eller system för värmeåtervinning ur avloppsvatten kan ge maximalt 3 poäng. Installationerna ska placeras på/i byggnaden eller i dess omedelbara närhet och minst uppvisa följande värden för byggnaden/projektet:

- a. Solcellspaneler som visar en uppskattad elproduktion på minst:
- 5 kWh/m²/år ger 1 poäng.
 - 10 kWh/m²/år ger 2 poäng.
 - 15 kWh/m²/år ger 3 poäng.

Areamått: DK: Netto, FI: A (Netto), IS: A (Netto), NO: BRA, SE: NTA

- b. Solfångare med en uppskattad årlig energiproduktion av:
- 20 % av energin till tappvarmvatten ger 1 poäng.
 - 40 % av energin till tappvarmvatten ger 2 poäng.
 - 60 % av energin till tappvarmvatten ger 3 poäng.

Om solfångarna levererar överskottsenergi för att öka inloppstemperaturen till en värmepump ges 1 extra poäng.

- c. Värmeåtervinning ur avloppsvatten ger 2 poäng. Värme ska tillvaratas från >50 % av duscharna eller från de relevanta flödena från exempelvis storkök eller tvättstuga.
- d. Vätska/vatten-värmepumpar som ger minst 90 % av det beräknade energibehovet för varmvatten, uppvärmning och ventilation. Poäng kan endast fås i områden utan fjärrvärmenät. 1 poäng.

- ☒ För solcellspaneler: Beskrivning av installationen, dess placering och beräknad årlig generering av elektricitet.
- ☒ Solfångare: Beskrivning av installationen, dess placering, beräknad årlig energiproduktion i förhållande till byggnadens energibehov av varmvatten.
- ☒ Värmeåtervinning ur avloppsvatten: Beskrivning av installationen och dess placering.
- ☒ Vätska/vatten-värmepumpar: Beskrivning av installationen och levererad energi i förhållande till det totala behovet av varmvatten, uppvärmning och ventilation.

4.2 Klimat

06 Klimatberäkning

Byggnader $\geq 5000 \text{ m}^2$ användbar inomhusgolvyta (definierat som i EU-taxonomin)

Överensstämmelse med EU-taxonomin ska dokumenteras. Klimatdeklarationen ska skickas in till Nordisk Miljömärkning och ska lämnas ut till investerare och kunder på begäran.

Följande officiella nationella beräkningsmetoder eller beräkningsverktyg ska användas:

Danmark: Det officiella beräkningsverktyget i BR18.

Finland: En metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck, Miljöministeriets publikationer 2019:22, 2019:23 eller en motsvarande metod som uppfyller kraven i EU-taxonomin.

Island och Sverige: Beräkningsverktyg eller metoder som uppfyller definitionerna i LEVEL(s) indikator 1.2 (<https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents>).

Norge: För tillfället inte relevant. Istället ska byggnaden uppfylla kravet för byggnader $< 5000 \text{ m}^2$.

** Kravet gäller inte i Norge innan norska myndigheter kommer med en officiell tolkning av denna del av EU-taxonomin.*

Byggnader $< 5000 \text{ m}^2$ användbar inomhusgolvyta (definierat som i EU-taxonomin)

I länder där myndigheterna har infört system för obligatorisk eller frivillig klimatdeklaration/klimatberäkning av byggnader $< 5000 \text{ m}^2$ ska deklarationen skickas till Nordisk Miljömärkning.

Följande officiella nationella beräkningsmetoder eller beräkningsverktyg ska användas:

Danmark: Det officiella beräkningsverktyget i BR18.

Finland: En metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck, Miljöministeriets publikationer 2019:22, 2019:23, eller en motsvarande metod som uppfyller kraven i EU-taxonomin. När förordningen om klimatdeklaration och materialspecifikation

för byggnader träder i kraft, ska den använda beräkningsmetoden överensstämma med förordningen.

Island och Sverige: Beräkningsverktyg eller metoder som accepteras i nationell bygglagstiftning.

Norge: Det officiella beräkningsverktyget i TEK17

Gränsvärden

Klimatberäkningen ska visa att byggnaden eller byggprojektet uppfyller de nationella gränsvärden* som visas i Tabell 7.

Tabell 7 Nationella gränsvärden

Land	Gränsvärde	
Danmark	01-01-2023 till 01-01-2025: <10.5 kg CO ₂ eq/m ² /år	
	Från och med 01-07-2025 gäller gränsvärdet för 2027 i BR18. (Detta skärps senare i enlighet med nästa nivåskärpning i BR18**)	
	Enfamiljshus, radhus och flerfamiljshus	6,0 kg CO ₂ eq/m ² /år
	Lägenhetsbyggnader	6,8 kg CO ₂ eq/m ² /år
	Kontorsbyggnader	6,8 kg CO ₂ eq/m ² /år
	Utbildningsbyggnader	7,2 kg CO ₂ eq/m ² /år
	Hotell och konferensbyggnader	Se BR18 för vilket av gränsvärdena för 2027 som är tillämpligt.
	Andra typer av nya byggnader	Se BR18 för vilket av gränsvärdena för 2027 som är tillämpligt.
	Gränsvärde för byggprocessen (ska dokumenteras separat)	1,3 kg CO ₂ eq/m ² /år
Finland	För tillfället inget gränsvärde	
Island	För tillfället inget gränsvärde	
Norge	För tillfället inget gränsvärde	
Sverige	För tillfället inget gränsvärde	

* Ett gränsvärde som är strängare än myndigheternas obligatoriska krav (i de fall myndigheterna har infört ett gränsvärde) kommer att fastställas av Nordisk Miljömärkning efter ett nationellt samråd. Gränsvärdet kommer att annonseras innan kravgränsen börjar gälla.

** Nivån definieras som nästa planerade obligatoriska gränsvärde i BR18. När gränsvärdet i BR18 ändras kommer detta krav att justeras på samma sätt. Beräkningen ska alltid utföras i enlighet med den aktuella versionen av beräkningsmetod och omfattning av beräkningen.

- ☒ Byggnader ≥ 5000 m²: Klimatdeklaration/-beräkning som överensstämmer med kraven i EU-taxonomin. Nationell myndighets beräkningsmetod accepteras. Det ska framgå att gränsvärdet uppnås.
- ☒ Byggnader < 5000 m² i de länder där krav på klimatdeklaration har införts: Klimatdeklaration/-beräkning enligt myndigheternas krav på beräkningsmetoder och gränsvärden. Det ska framgå att gränsvärdet uppnås.

P6 Kvalitetssäkring av klimatberäkningen

En poäng ges för vart och ett av de följande kvalitetsmått a till d i klimatdeklarationen/-beräkningen* för byggnaden. Maximalt 2 poäng kan uppnås.

Vid projekt som består av flera fristående byggnader ska en beräkning lämnas för minst en av (huvud)byggnaderna i projektet.

a. Klimatdeklarationens kvalitet: Beräkningen inklusive kvalitetstilltagen nedan granskas av en extern tredjepartsspecialist.

b. Beräkningens fullständighet: I beräkningarna genomförs en massbalansberäkning som jämför flödena av resurser in i byggnadens systemgräns mot flödena av emissioner, avfall och biprodukter ut ur byggnadens systemgräns. Graden av fullständighet ska rapporteras i form av en procentuell avvikelse mellan inflöde och utflöde av massa (dry mass) över byggnadens systemgräns och för de individuella delprocesserna. Massflöden som utgör minst 90 % av den totala massan (static mass) ska representeras. Denna typ av detaljerade beräkningar är inte tillgängliga i de LCA-verktyg som vanligen används i byggsektorn. Kontakta en LCA-specialist för råd om metoder.

c. Datakvalitet: Minst 50 % av det totala bidraget till utsläpp av växthusgaser från de material som ingår i beräkningen baseras på produktspecifika EPD:er.

d. En beräkning görs i minst dessa två faser under projektets livslängd:

- Den projekterade byggnaden/målsättningen
- Den färdigställda byggnaden, som den byggdes.

** Klimatdeklarationen/-beräkning ska baseras på EN15978 och utföras med antingen en nationell standard, en statligt godkänd metod eller enligt LEVEL(s) indikator 1.2¹.*

- a. Klimatdeklarationen/-beräkningen samt en signerad kvalitetsförsäkran från tredjepartsexperten. Beskrivning av tredjepartsexpertens kompetens och/eller erfarenhet.
- b. Dokumentation som visar graden av fullständighet hos beräkningen, enligt kravet.
- c. Produktspecifika EPD:er för relevanta material och verifiering som visar att minst 50 % av bidraget till utsläpp av växthusgaser kommer från material som representeras av de produktspecifika EPD:erna.
- d. Klimatdeklarationen och dokumentation som visar att beräkningar gjorts för åtminstone projekterad byggnad och färdig byggnad.

P7 Bedömning av risker i ett klimat i förändring

En poäng ges för följande:

En klimatrisk- och sårbarhetsanalys görs för byggnaden och tomten. Analysen ska inkludera punkterna a-c nedan:

¹ <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents>

- a. Identifiering av vilka fysiska klimatrisker i Tabell 8 som kan påverka byggnaden under dess förväntade livslängd (minst 50 år).
- b. Bedömning av hur betydande de identifierade fysiska klimatriskerna är för byggnaden och tomten.
- c. Förslag på åtgärder som kan implementeras för att minska de mest betydande identifierade fysiska klimatriskerna.

Klimatrisk- och sårbarhetsanalysen ska baseras på RPC (Representative Concentration Pathways) från IPCC (Mellanstatliga panelen för klimatförändringar), ta hänsyn till den senaste forskningen inom fältet och sträcka sig över en period om minst 50 år. Metoder och källmaterial som används i kartläggningen av potentiella klimatrisker, samt metoder för identifiering av riskerna ska redovisas. RCP8.5 ska alltid användas, och om det är nödvändigt ska fortsatta analyser göras enligt lägre RCP-scenarier.

Riskbedömningarna ska göras med högsta tillgängliga upplösning, ta hänsyn till senaste vetenskapliga rön och metoder, och innefatta framtidsscenarierna RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 och RCP8.5 från IPCC.

Tabell 8 Klassificering av klimatrelaterade risker

	Temperaturrelaterade	Vindrelaterade	Vattenrelaterade	Relaterade till fast massa
Kroniska	Temperaturförändringar (luft, sötvatten, havsvatten)	Förändringar i vindmönster	Förändringar i nederbördsmönster och nederbördstyper (regn, hagel, snö/is)	Kusterosion
	Värmestress		Variationer i nederbörd och/eller hydrologi	Markförstöring
	Temperaturvariationer		Försurning av hav	Markerosion
	Tinande permafrost		Inträngning av saltvatten	Jordflytning
			Stigande havsnivåer	
			Vattenstress	
Akuta	Värmebölja	Cyklon, orkan, tyfon	Torka	Lavin
	Köldvåg/frost	Storm (inklusive snö-, damm- och sandstormar)	Kraftig nederbörd (regn, hagel, snö/is)	Jordskred
	Okontrollerad yttäckande brand	Tornado	Översvämning (kustvatten, fluvial, pluvial, grundvatten)	Marksjunkning
			Översvämning av glaciärsjö	

- Klimatrisk- och sårbarhetsanalys som innehåller alla delar i kravet.

P8 Anpassning till ett klimat i förändring

En poäng ges för följande:

Baserat på klimatrisk- och sårbarhetsanalysen i P7, genomförs anpassningslösningar för att minska de mest betydande klimatriskerna. Anpassningslösningarna ska vara implementerade innan byggnaden tas i bruk.

Anpassningsåtgärderna ska:

- Inte negativt påverka anpassningsåtgärderna eller motståndskraften mot fysiska klimatrisker hos andra människor, naturen, kulturarv, tillgångar eller annan ekonomisk verksamhet.
- Beakta användningen av naturbaserade lösningar eller förlitar sig i möjligaste mån på blå eller grön infrastruktur.
- Vara förenliga med lokala, sektoriella, regionala eller nationella anpassningsstrategier och anpassningsplaner.

** Naturbaserade lösningar definieras som lösningar som inspireras och stöds av naturen och är kostnadseffektiva, ger samtidigt miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar och bidrar till att bygga upp motståndskraft. Sådana lösningar leder till mer natur, naturliga inslag och naturliga processer med större mångfald i städer, landskap och havsmiljöer genom lokalt anpassade, resurseffektiva och systemiska insatser.*

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en

*** Grön infrastruktur (GI) – Att stärka Europas naturkapital (COM(2013) 249 final.*

- Dokumentation som beskriver de valda anpassningslösningarna. Det ska tydligt framgå hur anpassningslösningarna bidrar till att minska de aktuella klimatriskerna.

07 Cement och betong

Klimatpåverkan från cement och betong ska redovisas enligt de nationella kraven nedan.

Produktspecifika miljövarudeklarationer (EPD) som används som dokumentation ska vara upprättade enligt ISO 15804/EN 16757:2017 och ISO 14025 och måste vara antingen:

- tredjepartsverifierade enligt ISO 14025, eller
- framställda genom ett EPD-verktyg för cement eller betong som är tredjepartsgranskat enligt ISO 14025.

Kraven på prefabricerade betongelement kan som alternativ uppfyllas genom att minst 30 % av betongelementen är återanvända. De återanvända betongelementen måste då bedömas enligt krav O12.

Danmark

Minst 90 % (vikt eller volym) av fabriksbetongen som används på byggarbetsplatsen och minst 90 % (vikt eller volym) av prefabricerade betongelement* ska dokumenteras med produktspecifika EPD:er. Data från EPD:erna ska användas i klimatberäkningarna i O6.

EPD-generator från Dansk Beton kan användas.

Finland

Minst 70 % (vikt eller volym) av fabriksbetongen som används på byggarbetsplatsen ska uppfylla klassningen GWP.85* eller bättre i BY Low Carbon Classification, Finska betongföreningen (Betonihiidistys). (<https://vahahiilinenbetoni.fi/in-english/>)

Minst 70 % (vikt eller volym) av betongen som används i prefabricerade betongelement** ska uppfylla klassningen GWP.85* eller bättre i BY Low Carbon Classification, Finska betongföreningen (Betonihiydistys).

[\(https://vahahiilinenbetoni.fi/in-english/\)](https://vahahiilinenbetoni.fi/in-english/)

Finska betongföreningens Low Carbon calculator kan användas.

** Som alternativ får andra betongtyper inom systemet användas och viktas ihop, om det kan visas att resultatet i klimatbelastning global warming potential (GWP) blir detsamma.*

***Prefabricerade betongelement inkluderar: bjälklagsselement, takelement, lägenhetsskiljande väggar, inneväggar, ytterväggar, hisschakt, trappor, fasadelement och balkongelement.*

Island

Minst 90 % (vikt eller volym) av fabriksbetongen som används på byggarbetsplatsen och minst 90 % (vikt eller volym) av prefabricerade betongelement ska dokumenteras med produktspecifika EPD:er. Data från EPD:erna ska användas i klimatberäkningarna i O6.

För minst två typer av konstruktionsdelar (grund, bärande system, bjälklagsselement, väggelement, takelement, fasadelement) ska minst 50 % (vikt eller volym) av bindemedlet innehålla max 70 % (vikt) cementklinker.

Cementklinker definieras som andelen Portlandcementklinker i cementen i enlighet med definitionen i EN 197-1. Cementklinker ingår därmed också i cementblandningen i den färdiga betongen. För betong beräknas cementklinkerandelen i den använda cementblandningen i betongen.

Norge

Minst 70 % (vikt eller volym) av fabriksbetongen som används på byggarbetsplatsen ska uppfylla Lavkarbonbetong klasse A* eller bättre i Norsk Betongforenings publikasjon nr.37 Lavkarbonbetong (NB 37).

Minst 70 % (vikt eller volym) av betongen som används i prefabricerade betongelement** ska uppfylla Lavkarbonbetong klasse A* eller bättre i Norsk Betongforenings publikasjon nr.37 Lavkarbonbetong (NB 37).

EPD-generatorn som är tillgänglig för medlemmar i Betongfokus Betong Norge - Betongelementforeningen kan användas.

** Som alternativ får andra betongtyper inom systemet användas och viktas ihop, om det kan visas att resultatet i klimatbelastning global warming potential (GWP) blir detsamma.*

***Prefabricerade betongelement inkluderar: bjälklagsselement, takelement, lägenhetsskiljande väggar, inneväggar, ytterväggar, hisschakt, trappor, fasadelement och balkongelement.*

Sverige

Minst 70 % (vikt eller volym) av fabriksbetongen som används på byggarbetsplatsen ska uppfylla nivå 2* eller bättre i Vägledning klimatförbättrad betong, Svensk betong.

Minst 70 % (vikt eller volym) av prefabricerade betongelement** ska uppfylla nivå 2* eller bättre i Vägledning klimatförbättrad betong, Svensk betong.

* Som alternativ får andra betongtyper inom systemet användas och viktas ihop, om det kan visas att resultatet i klimatbelastning global warming potential (GWP) blir detsamma.

**Prefabricerade betongelement inkluderar: Bjälklag, plattbärlag, lägenhetsskiljande väggelement, ytterväggselement, innerväggselement, hisschakt, trappor, fasadelement och balkonger.

- FI/NO/SE: Produktspecifika EPD:er från betongtillverkaren. EPD:erna ska visa att betongprodukterna uppfyller kravet i det nationella betongklassificeringssystemet, för respektive hållfasthetsklass. *Alternativt kan andra betongklassificeringar inom systemet användas och viktas ihop, om det kan visas att samma resultat i global warming potential (GWP) kan uppnås.
- DK/IS: Produktspecifika EPD:er från betongtillverkaren. Det ska visas att den specifika datan används i klimatberäkningen i O6.
- IS: Översikt över de typer av konstruktionsdelar som uppfyller andelen cementklinker < 70 % och en beräkning som visar att minst 50 % av behovet av typen av konstruktionsdel täcks av denna typ av betong.
- IS: Produktblad, eBVD, eller EPD som visar andelen cementklinker i de aktuella konstruktionsdelarna.
- Alla länder: Sammanställning över den totala levererade mängden fabriksbetong och prefabricerade betongelement som används i projektet, samt den levererade mängden betong och betongelement som uppfyller den efterfrågade betongklassen.

O8 Stålproduktion

Kravet gäller för följande byggnadsmaterial och byggnadsdelar:

- Fasadpaneler i stål som utgör > 20 % av fasadarean, exklusive fönster- och dörryta.
- Bärande konstruktioner i stål som utgör > 20 viktprocent av byggnadens bärande system.

Armeringsjärn är inte inkluderade i kravet.

- En beräkning som visar att fasadpaneler och bärande konstruktioner består av <20% stål eller:

Dessa konstruktionsdelar och material ska uppfylla ett av alternativen A-C:

A) Hög andel återvunnet material

Minst 75 viktprocent av stålet ska vara återvunnet.

Återvunnet definieras som både för- och efterkonsumentfasen, enligt definitionerna i ISO 14021.

Kravuppfyllande kan visas antingen genom:

- Ett signerat avtal mellan stålleverantören och licensansökaren som försäkrar att kravet är uppfyllt. Deklarationen från stålleverantören kan

baseras på köpehandlingar, eller genomsnittsdata från de aktuella tillverkningsställena. Eller

- En eBVD eller EPD baserad på produktspecifika data från stålproducentens egen produktion, där andelen återvunnet stål i produkten framgår.

Signerat avtal enligt ovan.

eBVD eller EPD enligt ovan.

B) Återanvända ståldelar

Minst 50 % av fasadpanelerna eller den bärande stålkonstruktionen utgörs av återanvända ståldelar. Spårbarhet tillbaka till föregående användningsområde ska finnas.

Återanvända ståldelar ska uppfylla krav O12.

Återanvända ståldelar ska redovisas, och spårbarhet tillbaka till föregående användningsområde ska visas.

C) Järnmalmsbaserad produktion

Kravet kan dokumenteras antingen genom direkt spårbarhet genom leverantörskedjan eller genom massbalans-redovisning².

Kravet uppfylls genom att välja ett av alternativ 1-3 nedan:

1. Stålproduktion enligt traditionella metoder

Stålet kommer från en stålproducent som har:

- Infört minst två av de energieffektiviseringsåtgärder som anges som BAT i EU:s BREF-dokument för järn- och stålproduktion. Åtgärderna finns listade i Bilaga 4.
- En aktiv hållbarhetsstrategi som fokuserar på att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Strategin ska ha kvantitativa mål och fastställda datum då målen ska vara uppfyllda. Målen ska vara fastställda av företagsledningen.

Stålproducentens senaste hållbarhetsstrategirapport eller likvärdig dokumentation från stålproducenten, som visar att kravet uppfylls. Stålproducenten kan också presentera specifika mål från årsredovisningen, med referens till specifika mätdata och de antaganden som ligger till grund för data. Genomsnittliga värden accepteras från stålproducenter med flera produktionsanläggningar.

Beskrivning av vilka energieffektiviseringsåtgärder enligt listan över BAT som har implementerats.

² När en leverantör använder sig av flera stålproducenter, kan leverantören visa att kravet uppfylls genom en massbalansredovisning där inköpta volymer från respektive stålproducent sammanställs och kan verifieras genom bokförda transaktioner. Volymerna ska stämma överens med volymen stål som sålts till licensansökaren (till exempel får inte den levererade volymen stål till licensansökaren överstiga leverantörens redovisade inköpta volym).

- ☒ Beskrivning av vilken spårbarhetsmetod som används för att dokumentera kravet.

2. Produktionsanläggning certifierad enligt Responsible Steel

Minst 50 viktprocent av stålet som ingår i produkten ska komma från produktionsanläggningar som är certifierade enligt standarden Responsible Steel³, version 1.0, 2019 eller senare versioner.

- ☒ Giltigt Responsible Steel-certifikat från stålproducenten.
- ☒ Information från stålproducenten om vilka ståldelar som kommer från certifierad produktion, till exempel via fakturor.
- ☒ Information från stålproducenten/leverantören gällande vilken typ av spårbarhet som används för att dokumentera kravet.
- ☒ Licensansökarens sammanställning som visar att andelen stål från certifierad produktion uppfylls, till exempel fakturor eller annan dokumentation från leverantören.

3. Stålproduktion baserad på ny teknik med minskade utsläpp av växthusgaser

Stålet som används kommer från stålproduktionsanläggningar som har infört någon av följande tekniker:

- direkt elektrolys av järnmalm
- återvinning av masugnsgas med infångning och lagring av koldioxid
- direkta smältreduktionsprocesser
- vätebaserad ståltillverkning i schaktugnar med användning av grön H₂.
- ☒ Stålproducentens namn, produktionsställe och en kort beskrivning av tekniken som används.
- ☒ Information om vilken typ av spårbarhet som används för att dokumentera kravet

09 Aluminiumproduktion

Kravet gäller följande konstruktionsdelar och material:

- Fasadpaneler i aluminium som utgör > 20 % av fasadarean, exklusive fönster- och dörryta.
- Aluminiumprofiler i fönster och dörrar (aluminiumbeklädnad för väderskydd av träfönster undantas). Svanenmärkta fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar uppfyller kravet, vilket dokumenteras med produktnamn och licensnummer. Kravet gäller dörrar och fönster som omfattas av EN 14351-1:2006.
- Aluminiumprofiler i glafasadsystem som utgör > 20 % av fasadarean, exklusive fönster- och dörryta. Kravet gäller glafasadsystem som omfattas av EN 13830.

Aluminiumfoder och lister kring fönster och dörrar undantas från kravet.

³ Certifierade stålproducenter finns på <https://www.responsiblesteel.org/certification/issued-certificates/>

Takfönster och takkupor som regleras av produktstandarden EN 1873 samt fönster och ytterdörrar som är brandsäkra enligt standarden EN 16034 omfattas inte av kravet.

Kravet kan uppfyllas genom att dokumentera enligt alternativ A eller B.

A) Hög andel återvunnet aluminium

Minst 75 viktprocent av aluminiumet måste vara återvunnet*. För aluminiumprofiler i fönster och dörrar gäller minst 40 % återvunnet aluminium.

**Återvunnen metall definieras som återvunnen metall från både för- och efterkonsumentfasen enligt definitionen i ISO 14021.*

Kravuppfyllande kan visas antingen genom:

- Ett signerat intyg från leverantören eller producenten av aluminium som försäkrar att kravet är uppfyllt. Intyget från leverantören kan baseras på inköpsdata eller genomsnittsdata från flera aluminiumleverantörer, eller
- En eBVD eller EPD baserad på produktspecifika data från aluminiumproducentens egen produktion, där andelen återvunnet aluminium i produkten framgår, eller
- Ett giltigt Hydro Cirkal-certifikat.

Signerat avtal enligt ovan, eller

eBVD eller EPD enligt ovan, eller

Giltigt Hydro Cirkal-certifikat.

B) Produktion av primäraluminium

Kravet kan uppfyllas genom ett av alternativen 1-4 nedan.

Kravet kan dokumenteras antingen genom direkt spårbarhet genom leverantörskedjan eller genom massbalans-redovisning⁴.

1. Aluminiumproduktion - aktiv hållbarhetsstrategi

Aluminiumet kommer från en aluminiumproducent som har en aktiv hållbarhetsstrategi som fokuserar på att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Strategin ska ha kvantitativa mål och fastställda datum då målen ska vara uppfyllda. Målen ska vara fastställda av företagsledningen.

Aluminiumproducentens senaste hållbarhetsstrategirapport eller likvärdig dokumentation från aluminiumproducenten, som visar att kravet uppfylls. Aluminiumproducenten kan också presentera specifika mål från årsredovisningen, med referens till specifika mätdata och de antaganden som ligger till grund för data. Genomsnittliga värden accepteras från aluminiumproducenter med flera produktionsanläggningar.

⁴ När en leverantör använder sig av flera aluminiumproducenter, kan leverantören visa att kravet uppfylls genom en massbalansredovisning där inköpta volymer från respektive aluminiumproducent sammanställs och kan verifieras genom bokförda transaktioner. Volymerna ska stämma överens med volymen aluminium som sålts till licensansökaren (till exempel får inte den levererade volymen aluminium till licensansökaren överstiga leverantörens redovisade inköpta volym).

- Beskrivning av vilken spårbarhetsmetod som används för att dokumentera kravet.

2. Aluminiumproduktion - låga direkt klimatpåverkande utsläpp

Aluminiumet kommer från en primäraluminiumproducent vars direkta klimatpåverkande utsläpp inte överstiger 1,5 ton CO_{2e}/ton framställt aluminium.

- Bekräftelse av att kravet är uppfyllt, samt en beräkning och redovisning av direkta utsläpp, ton CO_{2e}/ton framställt aluminium.
- Beskrivning av vilken spårbarhetsmetod som används för att dokumentera kravet

3. Aluminiumproduktion - låg elförbrukning i elektrolys

Aluminiumet kommer från en primäraluminiumproducent vars elförbrukning för elektrolys inte överstiger 15,3 MWh/ton producerat aluminium.

- Bekräftelse av att kravet är uppfyllt, samt en beräkning och redovisning av elförbrukning, MWh/ton framställt aluminium.
- Beskrivning av vilken spårbarhetsmetod som används för att dokumentera kravet.

4. Aluminiumproduktion – ASI-certifierad anläggning

Minst 50 viktprocent av det aluminium som ingår i produkten måste vara certifierat enligt ASI Performance Standard⁵.

- Giltigt ASI Performance Certificate från den primära aluminiumproducenten.
- Information från tillverkare/leverantör om vilka aluminiumdelar som omfattas av ASI Performance Certificate (köpehandlingar).
- Information från tillverkare/leverantör av aluminiumdelarna om vilken spårbarhetsmetod som används för att dokumentera kravet.
- Dokumentation från licensansökaren som visar att andelen inköpt ASI-certifierat aluminium uppfylls. Till exempel fakturor eller annan dokumentation från leverantör.

P9 Bränslebegränsningar på byggarbetsplatsen

Poäng ges när el från elnätet, fjärrvärme, vätgas eller biobränslen* (flytande, gasformiga eller fasta) används till uppvärmning på byggarbetsplatsen. Uppvärmning för betonghärdning, uttorkning, frostskydd, upptining och uppvärmning av byggbodar ingår i kravet.

Invändig uttorkning ska inte påbörjas förrän byggnadens klimatskal är förseglat. Tillfällig förseglning accepteras.

Poäng ges utifrån den andel uppvärmning som kommer från el från elnätet, fjärrvärme, vätgas eller biobränslen*.

- > 50 % av totala kWh: 1 poäng

⁵ <https://aluminium-stewardship.org/asi-standards/asi-performance-standard>

- > 90 % av totala kWh: 2 poäng

Kravet berör aktiviteter på byggarbetsplatsen. Uppvärmning av exempelvis modulfabriker eller prefabrikationstillverkning ingår inte.

**Användning av biodiesel ger inte poäng i Finland på grund av innehållet av PFAD.*

- En beskrivning av de energikällor som används för uppvärmning på byggarbetsplatsen.
- Total mängd uppvärmning (kWh) som används på byggarbetsplatsen, andel uppvärmning från el, fjärrvärme, vätgas eller biobränslen.
- En projektplan med tidsschema som visar att invändig uppvärmning av byggnaden startar efter att byggnadens klimatskal är förseglat.

P10 Maskiner på byggarbetsplatsen

Användandet av bygg-, anläggnings- och entreprenadmaskiner som drivs med elektricitet från elnätet, vätgas eller biobränslen ger upp till två poäng enligt Tabell 9. Kravet gäller för tidsperioden från påbörjandet av markarbetena till avslutandet av byggprojektet.

Tabell 9 Fossil- eller emissionsfria arbetstimmar för entreprenadmaskiner på byggarbetsplatsen

Fossil- eller emissionsfria arbetstimmar för entreprenadmaskiner	
1 poäng	Minst 50 % av entreprenadmaskinernas* arbetstimmar på byggarbetsplatsen utförs fossilfritt**.
1 poäng	≥ 30 % av entreprenadmaskinernas* arbetstimmar på byggarbetsplatsen utförs med elektricitet eller vätgas.
2 poäng	≥ 70 % av entreprenadmaskinernas* arbetstimmar på byggarbetsplatsen utförs med elektricitet eller vätgas.

**Bygg-, anläggnings- och entreprenadmaskiner ≥ 1 ton som används på byggarbetsplatsen.*

***Fossilfritt definieras här som användning av biobränslen (HVO, FAME/RME, ED95 osv.), vätgas, och elektricitet från elnätet. Det ställs inte krav på energimixen i produktionen av el eller vätgas.*

Transporter av material, maskiner och personer till och från byggarbetsplatsen, samt avfallshantering och materialproduktion omfattas inte av kravet.

- En lista över samtliga entreprenadmaskiner ≥1 ton, varumärke och typ. Listan ska redovisa information om vilken typ av bränsle/energi maskinerna använder och antal arbetstimmar för samtliga maskiner.

P11 Cykeltransport

Högst två poäng ges när en eller flera av följande åtgärder vidtas för att främja cykeltransporter.

Tabell 10 Möjliga poäng för bostäder

Bostäder	
Cykelverkstad inomhus som utrustats med minst en arbetsbänk eller upphängningsanordning, cykelpump och enkla verktyg, tillgänglig för alla boende. Alternativt en tvättstation avsedd för cyklar.	1 poäng
Minst 1,5 cykelparkeringar per bostadsenhet tillhandahålls som är utrustade med ramlås. Enbart cykelställ räcker inte för att få poäng.	1 poäng

Minst 50 % av cykelparkeringen är väderskyddad. Minst 1,5 cykelparkeringar per bostadsenhet.	1 poäng
En eller flera gemensamma lastcyklar med väderskyddad parkering finns tillgänglig för de boende.	1 poäng
Väderskyddad cykelparkering för lastcyklar och cykelsläp finns tillgänglig. Minst 1 per 10 bostadsenheter.	1 poäng

Tabell 11 Möjliga poäng för utbildningsbyggnader

Utbildningsbyggnader	
Skolor och högre utbildning: En cykelparkering per 4 elever och personal finns och är utrustad med tillgång till ramlås. Förskolor: En cykelparkering per person i personalen finns och är utrustad med tillgång till ramlås. Enbart cykelställ räcker inte för att få poäng.	1 poäng
Minst 50 % av cykelparkeringen är väderskyddad. Minsta antal cykelparkeringar enligt alternativ 1 ska uppfyllas	1 poäng
Förskolor: Väderskyddad cykelparkering för lastcyklar och cykelsläp finns tillgänglig. Minst 1 cykelparkering per 20 barn.	1 poäng
Möjlighet till laddning av elcyklar finns i anslutning till cykelparkeringen.	1 poäng

Tabell 12 Möjliga poäng för kontorsbyggnader

Kontorsbyggnader	
En cykelparkering per 10 anställda finns tillgänglig i ett låst rum.	1 poäng
Minst 50 % av cykelparkeringen är väderskyddad. Minst 1 cykelparkering per 10 anställda ska uppfyllas.	1 poäng
Möjlighet till laddning av elcyklar finns i anslutning till cykelparkeringen.	1 poäng
Cyklar finns tillgängliga för de anställda i kontorsbyggnaden att användas för lokala transporter. Minst 1 cykel per 50 anställda måste finnas tillgänglig.	1 poäng

Tabell 13 Möjliga poäng för specialbostäder, mottagningar och kliniker

Specialbostäder, samt mottagningar och kliniker	
En cykelparkering per anställd finns och är utrustad med tillgång till ramlås. Enbart cykelställ räcker inte för att få poäng.	1 poäng
Minst 50 % av cykelparkeringen är väderskyddad. Minsta antal cykelparkeringar enligt alternativ 1 ska uppfyllas	1 poäng
Möjlighet till laddning av elcyklar finns i anslutning till cykelparkeringen.	1 poäng

Tabell 14 Möjliga poäng för hotell och konferensbyggnader

Hotell och konferensbyggnader	
En cykelparkering per anställd finns och är utrustad med tillgång till ramlås. Enbart cykelställ räcker inte för att få poäng	1 poäng
Minst 50 % av cykelparkeringen är väderskyddad. Minsta antal cykelparkeringar enligt alternativ 1 ska uppfyllas	1 poäng
Möjlighet till laddning av elcyklar finns i anslutning till cykelparkeringen.	1 poäng
Cyklar finns tillgängliga för gästerna. Minst 1 cykel per 20 gäster måste finnas tillgänglig.	1 poäng

☒ Beskrivning av de specifika åtgärderna i förhållande till kravet.

5 Resurseffektivitet/cirkulär ekonomi

010 Hantering av byggavfall

Minst 70 viktprocent av det ofarliga byggavfallet från byggarbetsplatsen* ska förberedas för återanvändning, återvinning eller annan materialåtervinning, inklusive återfyllnadsmaterial där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall.

Procentsatsen omfattar inte naturligt förekommande material som anges i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckningen som upprättades genom beslut 2000/532/EG.

Obehandlat trä, trä behandlat med farliga ämnen (som klassas som farligt avfall) och trä behandlat med icke-farliga ämnen ska alltid sorteras separat.

Osorterat avfall betraktas inte som återvinning, såvida det inte sorteras och dokumenteras i efterhand av avfallsentreprenören.

Rivningsavfall behöver inte redovisas.

Avfallshanteringsplanen för projektet ska skickas till Nordisk Miljömärkning innan byggnaden börjar byggas. Planen ska innehålla information om avfallsfraktioner, avfallsentreprenör**, och avfallsentreprenörens avsedda behandling av fraktionerna***. Planen måste upprättas i linje med EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall.

Efter att byggprojektet är avslutat ska en rapport med följande innehåll skickas till Nordisk Miljömärkning:

1. Total mängd byggavfall från byggarbetsplatsen.
2. Mängder i alla avfallsfraktioner, namn på mottagaren** av respektive fraktion och den avsedda användningen för fraktionen.
3. Beräkning av graden av materialåtervinning baserad på punkterna ovan.

**Om byggnaden huvudsakligen är uppförd med moduler/prefabricerade element med färdiga eller nästan färdiga invändiga ytskikt, ska även fabriken uppfylla kravnivån på årsbasis eller så ska det avfall som genereras i fabriken redovisas som del av den totala beräkningen av avfallet.*

*** Mottagare kan vara både anläggningar för materialåtervinning och sorteringsanläggningar där avfallet sorteras för att sedan skickas vidare till materialåtervinning. Ett företag som enbart transporterar avfall anses inte vara mottagare.*

**** Sverige: Obehandlat trä som sorteras separat på byggarbetsplatsen och i modul- eller elementfabriker får räknas som förberett för återanvändning, återvinning eller annan materialåtervinning även om avsedd behandling är förbränning. Se sektion 7.1.4.1 i kapitel 2 "Överensstämmelse med EU:s taxonomi för gröna investeringar" för detaljer kring tolkningen av EU-taxonominns krav.*

- Avfallshanteringsplanen för projektet ska lämnas in innan byggnationen på byggarbetsplatsen påbörjas.

- Rapport(er) från avfallsentreprenören som visar hur mycket avfall i varje fraktion som har samlats in i mottagaren av byggavfallet, som uppfyller punkterna 1-3 i kravet.

P12 Optimering av byggavfall

Poäng ges när mer än 75 viktprocent av det icke-farliga avfallet som genereras på byggarbetsplatsen* förbereds för återanvändning, återvinning och annan materialåtervinning, utöver nivån i O10.

Poäng ges enligt Tabell 15:

Tabell 15 Krav för optimerad avfallssortering utöver O10

Sorteringsgrad, enligt O10	Poäng
75 % vikt	1
80 % vikt	2
85 % vikt	3

**Om delar av byggnaden är uppförda som moduler /prefabricerade element ska avfallet som genereras i fabriken uppfylla kravet på årsbasis eller redovisas som del av den totala beräkningen av avfallet. Som minst måste följande beaktas om de ingår: moduler, badrumsmoduler och tak/väggelement bestående av sammansatta byggprodukter.*

- Rapport(er) från avfallsentreprenören som visar hur mycket avfall i varje fraktion som har samlats in i förhållande till den totala volymen byggavfall i projektet. Den avsedda användningen av avfallsfraktionerna ska anges. Avfallshanteringen både på byggarbetsplatsen och på eventuell modul-/elementfabrik ska inkluderas.

P13 Minskning av byggavfall

Minimering av avfallet på byggarbetsplatsen ger poäng enligt Tabell 16 nedan.

Hela konstruktionsfasen från konstruktionen av bottenplattan till färdigställd byggnad omfattas.

Tabell 16 Krav på minimering av byggavfall

Avfall per kvadratmeter golvyta	Poäng
≤ 30 kg/m ²	1
≤ 25 kg/m ²	2
≤ 20 kg/m ²	3

Golvytan beräknas som bruttoarea (BTA)

Naturligt förekommande material som definieras i EU:s avfallskategori 17 05 04 – jord och sten och sammanlagt farligt avfall ingår inte i beräkningen av den totala mängden avfall.

Om delar av byggnaden har byggts som moduler eller prefabricerade element i en fabrik ska årliga uppgifter från fabriken kombineras med uppgifter om avfall från byggsplatsen.

- Rapport från avfallsentreprenören som visar den totala mängden avfall från byggarbetsplatsen och/eller modulfabriken.
- Beräkning av hur mycket byggavfall som genereras per kvadratmeter.

P14 Återtagningssystem

Upp till 2 poäng ges om återtagningssystem för spillmaterial används under konstruktionsfasen. Återtagningssystemet ska säkra att spill eller använt material antingen återanvänds eller återvinns av producenten:

En poäng ges för användning av återtagningssystem för minst en kategori/typ av byggmaterial eller byggprodukt.

Två poäng ges för användning av återtagningssystem för minst tre kategorier/typer av byggmaterial eller byggprodukter.

Återtagningssystemen kan skötas direkt av producenten eller av en avfallsentreprenör.

Om huvuddelen av byggnaden byggs i modulfabrik, ges poäng för användning av återtagningssystem i fabriken.

Återtagningssystem för obehandlat trä i tillfälliga säkerhetskonstruktioner belönas också. Både användning av externa tjänster och internt organiserad återanvändning accepteras.

Förpackningsmaterial ingår inte i kravet.

- Ett avtal med leverantören/producenten eller dokumentation med specifika detaljer som visar hur återtagningssystemet genomförs på byggarbetsplatsen eller i modulfabriken tillverkas.
- Rapport från mottagaren av det material som har hanterats i återtagningssystemet.

O11 Avfallssortering inne i byggnaden

Möjligheter till avfallssortering ska finnas tillgängliga i den Svanenmärkta byggnaden. Antalet sorteringskärl anges nedan för varje byggnadstyp.

Bostäder och specialbostäder

- Sorteringskärl för minst fyra fraktioner i alla boenheter*.
- Gemensamma kök: Sorteringskärl för minst fyra fraktioner ska finnas i eller i närheten av köket (t.ex. i äldreboenden och studentbostäder).

** Pentry utan matlagingsfaciliteter som ugn och spis (t.ex. i äldreboenden) är undantagna från kravet.*

Utbildningsbyggnader

- Sorteringskärl för minst fyra fraktioner ska finnas i eller i närheten av huvudköket och i alla andra permanenta köksanläggningar.
- Sorteringskärl för minst två fraktioner ska finnas i alla klassrum och gemensamma utrymmen.

Kontorsbyggnader, mottagningar och kliniker

- Sorteringskärl för minst fyra fraktioner ska finnas i personalkök eller matsalar.
- Sorteringskärl för minst två fraktioner ska finnas i alla pentryn.

Hotell

- Sorteringskärl för minst fyra fraktioner ska finnas i hotellköket.

- Sorteringskärl för minst tre fraktioner ska finnas i matsal, konferenslokaler och reception.

Konferensbyggnader

- Sorteringskärl för minst tre fraktioner ska finnas i alla pentryn.

- ☒ Beskrivning av sorteringskärl för avfallssortering. Dokumentationen kan bestå av en beskrivning, bilder eller ett datablad.

O12 Farliga ämnen i återanvända byggprodukter och material

När återanvända byggprodukter, inredning och material ska användas ska en riskanalys som dokumenterar förekomsten av farliga ämnen göras av en expert*. Farliga ämnen ska utvärderas och dokumenteras enligt nationell lagstiftning och Bilaga 5.

Riskanalysen måste som minst baseras på ursprungsbyggnadens/konstruktionens ålder, ursprungsbyggnadens renoveringshistoria, materialens hållbarhet/livslängd, materialets skick, rengöring av materialet och kunskap och erfarenhet kring de material som användes vid tiden för ursprungsbyggnadens uppförande eller renovering. Detta innebär innehåll av problematiska ämnen i själva materialet, och i omgivande material i de fall ett uppdatat farligt ämne kan migrera från intilliggande material.

Om experten identifierar risker för oönskade ämnen (enligt Bilaga 5 och relevant nationell lagstiftning) ska analyser utföras av ett ackrediterat laboratorium för att verifiera innehållet i förhållande till relevanta gränsvärden i nationell lagstiftning och Bilaga 5. Nordisk Miljömärkning förbehåller sig rätten att kräva laboratorieanalyser för återanvända produkter.

Följande material anses säkra att använda och undantas därför från att dokumenteras enligt detta krav: Betongplattor utomhus, obehandlat trä för utomhusbruk, obehandlade innerdörrar i trä (utan glasning och isolering) innerväggar i glas utan ram/profiler och obehandlade trägolv.

Återanvända material ska dokumenteras i loggboken (O13).

**Experten som utför riskanalysen måste ha utbildning i att genomföra kartläggning av farliga ämnen och minst tre års erfarenhet av miljökartläggning/miljöinventering av byggnader. Det kan antingen vara en anställd hos licensansökaren, eller en konsult.*

- ☒ Översikt över de återanvända material som har använts.
- ☒ Riskanalys från expert som visar förekomsten av de oönskade ämnen som förtecknas i Bilaga 5 och nationell lagstiftning.
- ☒ I förekommande fall en analysrapport från ett ackrediterat laboratorium för de ämnen som listas i Bilaga 5 och nationell lagstiftning.
- ☒ Dokumentation som beskriver expertens kompetens, exempelvis CV.

P15 Återanvända byggprodukter och material

Följande produktkategorier ger poäng för återanvända produkter. Minimandelen av det totala behovet som ska täckas av återanvända produkter ger poäng enligt Tabell 17. Alla material/produkter måste uppfylla krav O12.

Maximalt 4 poäng kan uppnås.

Återanvända produkter ska dokumenteras i loggboken (O13).

Tabell 17 Produktkategorier för återanvända produkter

Produktkategori	Minsta andel av det totala behovet	Poäng
Fasadmaterial (Trä, tegel, stål, aluminium, glas etc.)	25 %	2
	50 %	3
Takmaterial	25 %	2
	50 %	3
Innerväggar (Trä, tegel, gasbetong etc.)	25 %	2
	50 %	3
Bjälklag (Trä, betongelement, stålbalkar)	25 %	2
	50 %	3
Bärande väggar (Trä, tegel, betongelement etc.)	25 %	2
	50 %	3
Bärande takkonstruktioner (Trä, betongelement etc.)	25 %	2
	50 %	3
Dörrar	50 %	1
	75 %	2
Golvmaterial	25 %	1
	75 %	2
Belysningsarmaturer	50 %	1
	75 %	2
Undertak	50 %	1
	75 %	2
Obehandlat konstruktionsvirke/trä för komplementbyggnader	50 %	1
	75 %	2
Obehandlat konstruktionsvirke/trä för tillfälliga säkerhetskonstruktioner	50 %	1
	75 %	2
Utomhusbeläggning (sten, trä, plattor etc.)	50 %	1
	75 %	2
Kapillärbrytande skikt	50 % av det totala behovet av sand/krossmaterial ska tas från en annan byggarbetsplats där det finns ett överskott av sand/krossmaterial.	1
Betonggrund	30 % av det totala behovet av ballast utgörs av krossad betong.	1
Maximalt antal poäng		4

Nordisk Miljömärkning kan på begäran bedöma andra produkter och material som föreslås att ingå i ett projekt.

- Beräkning av andelen återanvänd produkt inom respektive produktkategori.
- Dokumentation för inköp eller anskaffande av återanvända produkter.

P16 Isoleringsmaterial från förnybara källor

Poäng ges när minst 90 % av behovet av isolering i en specifik konstruktionsdel enligt Tabell 18 täcks av isoleringsprodukter som består av minst 90 % förnybart material*.

Maximalt två poäng kan uppnås.

Tabell 18 Poäng för användandet av förnybara isoleringsmaterial

Konstruktionsdel	Poäng
Ytterväggar	1
Tak	1
Grund	1
Maximalt antal poäng	2

**Cellulosaisolering av returpapper anses vara ett förnybart material.*

Alla material måste uppfylla kraven i O25.

Träfiberisolering måste också uppfylla O29 och O30.

- Produktblad eller annan dokumentation från tillverkaren som visar andelen förnybart material i isoleringsprodukten.
- Ritningar eller annan dokumentation som visar andelen förnybara isoleringsprodukter i den valda konstruktionsdelen.

P17 Förnybar stomme eller fasad

För byggnader med bärande träkonstruktion i stomme eller fasad ges följande poäng:

Tabell 19 Poäng för användandet av förnybar stomme eller fasad

Konstruktionsdel	Minimiandel bärande träkonstruktion (vikt eller volym)	Poäng
Golvbjälklag	90 %	1
Bärande väggar	90 %	1
Bärande takkonstruktioner	90 %	1
Fasadyta (exklusive fönster och dörrar)	50 %	1
Maximalt antal poäng		2

Kravet gäller inte komplementbyggnader. Maximalt 2 poäng ges.

För träplastkomposit (WPC) ges inga poäng.

- Beskrivning/ritningar av vald konstruktionsdel.
- Beräkning av andelen förnybart material i den valda byggnadsdelen.

P18 Utformning för demonterbarhet och anpassningsbarhet

Två poäng ges för arbete med utformning för demonterbarhet och flexibilitet (DfD/A). En poäng för en strategi, och en för utförd DfD/A-plan.

Strategi (1 poäng)

En poäng ges till projekt där licensansökaren har en intern strategi som säkerställer att utformning för demonterbarhet och flexibilitet alltid beaktas i designprocessen. Strategin ska som minst innehålla:

- a. Roller och ansvarsfördelning för DfD/A i organisationen.
- b. Råd eller riktlinjer för identifiering av möjliga reversibla anslutningsdetaljer.
- c. Råd eller riktlinjer för val av tekniker och material.
- d. En informationsstruktur för ritningar, beskrivningar, instruktioner för demontering och möjligheter till anpassningar av byggnaden. Det ska specificeras hur informationen lämnas över till byggnadens ägare.

Strategin kan referera till ISO 20887, LEVEL(s) indikatorer 2.3 och 2.4 eller andra relevanta standarder och metoder för byggnaders demonterbarhet och anpassningsbarhet.

Utformning för demonterbarhet och anpassningsbarhet i byggnaden (1 poäng)

En poäng ges för en plan för demonterbarhet och anpassningsbarhet i byggnaden, som följer EU-taxonomin krav 7.1.4: Omställning till en cirkulär ekonomi.

Planen ska visa hur byggnadskonstruktionen och byggnadsteknikerna stödjer cirkularitet, med hänvisning till ISO 20887 eller andra standarder för att bedöma möjligheten att montera ner eller anpassa byggnader, hur de har konstruerats för att vara mer resurseffektiva, anpassningsbara, flexibla och nedmonterbara för att möjliggöra återanvändning och återvinning. Relevanta åtgärder ska genomföras och beskrivas för att visa att byggnaden är bättre förberedd för cirkularitet jämfört med motsvarande nya byggnader.

- Strategi för DfD/A i enlighet med punkt a-d.
- Plan för demonterbarhet och anpassningsbarhet för byggnaden, samt beskrivning av genomförda åtgärder.

6 Kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och material

Detta kapitel består av tre avsnitt med krav:

1. Produktlista och loggbok
2. Kemiska produkter
3. Byggprodukter, byggvaror och material.

För en förklaring av vad som ingår i kraven hänvisas till de enskilda kraven, avsnittet ”Definitioner” och avsnittet ”Vad omfattas av kraven?”.

Svanenmärkta produkter uppfyller automatiskt kraven i det här avsnittet.

6.1 Produktinformation och loggbok

O13 Loggbok

Det Svanenmärkta projektet ska ha en digital loggbok (t.ex. PDF, Word eller Excel) som innehåller alla byggprodukter, byggvaror, material och kemiska produkter som använts i byggprojektet. Återanvända produkter ska också registreras.

Loggboken kan skapas med hjälp av en verifierad loggbokstjänst från tredje part efter godkännande av Nordisk Miljömärkning.

I loggboken ska följande obligatoriska uppgifter finnas med:

- Produktnamn
- Produkttyp
- Producentens namn
- Var produkten sitter i byggnaden/byggnaderna*

Innan bygget påbörjas ska loggboken initieras och den ska redogöra för material och produkter som använts i byggprojektets inledningsskede**. Loggboken ska uppdateras löpande med material och produkter. Den slutliga versionen av loggboken ska lämnas in när byggnaden överlämnas. Det ska finnas rutiner för att säkerställa att den digitala loggboken är tillgänglig för byggnadens ägare och för Nordisk Miljömärkning.

Apparater och elinstallationer ska inte beskrivas i detalj utan ska beskrivas på systemnivå. Produkter som omfattas av generella undantag behöver inte tas med i loggboken, i avsnittet "Vad omfattas av kraven" beskrivs vilka produkter detta avser.

GTIN-numret eller ID-numret i ett nationellt produktregister ska finnas med i informationen om de finns tillgängliga.

** Minsta beskrivningsnivå: tak, väggar och golv, byggnadens tak, fasad, källare, trapphus, bottenplatta, byggnadsstomme, terrass, badrum, kök, balkonger, garage, sporthallar, trädgård, entré, driftutrymme, sopsorteringsrum, tvättstuga, hisschakt.*

*** Inledningsskedet anses normalt vara grundkonstruktion och klimatskal. Beroende på projektets storlek, byggteknik och om delar av byggnaden är uppförda i en modulfabrik ska de specifika faserna som ingår godkännas av Nordisk Miljömärkning. Som ett minimum måste materialen för konstruktionen av grunden alltid redovisas.*

- Innan konstruktionen börjar ska den digitala loggboken upprättas och den ska omfatta produkterna i inledningsskedet.
- Rutin för uppdatering av loggboken under byggtiden (hänvisning kan göras till O40).
- Den slutliga digitala loggboken (när överlämning av projektet sker).
- Beskrivning av hur loggboken görs tillgänglig för den slutliga ägaren.

6.2 Kemiska produkter

Med en kemisk produkt avses ett kemiskt ämne eller en blandning av olika kemiska ämnen, i flytande, gas eller fast form, som används på byggarbetsplatsen eller hos tillverkaren av prefabricerade byggdelar.

Kemiska produkter för både inom- och utomhusbruk omfattas av kraven. Kraven i kriteriedokumentet och tillhörande bilagor gäller alla ingående ämnen i den kemiska produkten. Föroreningar betraktas inte som ingående ämnen och är undantagna från kraven. Se övriga undantag i kapitel 1 "Vad omfattas av kraven?" Ingående ämnen och föroreningar definieras i avsnittet "Definitioner".

För närmare uppgifter om kravens omfattning hänvisas till avsnittet "Vad omfattas av kraven?".

O14 Klassificering av kemiska produkter

Kemiska produkter får inte vara klassificerade enligt tabell 20.

Tabell 20 Klassificering av kemiska produkter enligt CLP-förordningen 1272/2008

Klassificering	Faroklass och kategori	Farokod
Giftigt för vattenlevande organismer	Aquatic Acute 1	H400
	Aquatic Chronic 1	H410
	Aquatic Chronic 2	H411
Farligt för ozonskiktet	Ozone	H420
Akut toxicitet	Acute Tox. 1 eller 2	H300
	Acute Tox. 1 eller 2	H310
	Acute Tox. 1 eller 2	H330
	Acute Tox. 3	H301
	Acute Tox. 3	H311
	Acute Tox. 3	H331
Specifik organtoxicitet: enstaka eller upprepad exponering	STOT SE 1	H370
	STOT RE 1	H372
Cancerogenitet	Carc. 1A eller 1B	H350
	Carc. 2	H351
Mutagenitet i könsceller	Muta. 1A eller 1B	H340
	Muta. 2	H341
Reproduktionstoxicitet	Repr. 1A eller 1B	H360
	Repr. 2	H361
	Lact.	H362

Klassificeringarna i tabellen gäller alla klassificeringsvarianter. H350 täcker exempelvis även klassificeringen H350i.

Undantag:

- Kemiska ankare klassificerade H400, H410 och H411 på grund av dibenzoylperoxid (CAS-nr 94-36-0).
- Härdare för akrylgolvbeläggningar som klassificeras som H400, H410 och H411 på grund av dibenzoylperoxid (CAS-nr 94-36-0) får användas i storkök. I de nordiska länder som har ett auktorisationssystem måste golventreprenören vara auktoriserad.

- Träskyddsmedel klassificerade H411 för behandling av kapade ytor och ändträ.
 - Naftabaserade primers och fästmassor/lim för utomhusbruk klassificerade H411.
 - Naftabaserat lim för cellgummiisolering avsedda för kylrör och ventilationskanaler inomhus, klassificerat H411.
 - Melamin (CAS 108-78-1) klassificerad H351 och H361 i svällande brandskyddsfärg för stål i flervåningshus.
 - Finland: Klassificeringarna H351 och H362 accepteras för sprayisolering med polyuretanskum som används för tätning av fönster och balkongdörrar när temperaturen är under 5 °C. Undantaget gäller även för brandresistent polyuretanskum som används i prefab-elementfabriker och på byggarbetsplatsen för skarvtätning av fasadisolering, prefab-element och isolering av bjälklag över kryppgrund.
 - Finland: Tvåkomponents- injekteringsmassa baserad på epoxi, klassificerat H411, för reparation av enstaka sprickor i betongbjälklag inomhus.
- Deklaration från tillverkaren av den kemiska produkten i enligt med Bilaga 6.
- Säkerhetsdatablad i enlighet med Bilaga II till REACH (förordning nr 1907/2006/EG) för alla kemiska produkter.

O15 CMR-ämnen

I de kemiska produkter som används i produktion av Svanenmärkta byggnader får det inte ingå kemiska ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska enligt CLP-förordningen 1272/2008, se tabell 21 nedan.

Tabell 21 Ej godkända klassificeringar av ingående ämne i kemiska produkter enligt CLP-förordningen 1272/2008

Klassificering	Faroklass och kategori	Farokod
Cancerogenitet	Carc. 1A eller 1B	H350
	Carc. 2	H351
Mutagenitet i könsceller	Muta. 1A eller 1B	H340
	Muta. 2	H341
Reproduktionstoxicitet	Repr. 1A eller 1B	H360
	Repr. 2	H361
	Lact.	H362

Klassificeringarna i tabellen gäller alla klassificeringsvarianter. H350 täcker exempelvis även klassificeringen H350i.

Undantag:

- Glyoxal (CAS-nr 107-22-2) klassificerad H341 ≤ 100 ppm (0,01 viktprocent) i slutprodukten om pH-värdet i slutprodukten är över pH 8.
- TiO₂ (CAS-nr 13463-67-7) klassificerad H351 inandning.
- Trimetylolpropan (CAS-nr 77-99-6) egenklassificerad H361 upp till ≤ 5000 ppm (0,5 viktprocent) i den slutliga produkten.
- Dibutyltenn (DBT) och dioktyltenn (DOT) i tätningsprodukter ≤ 5000 ppm (0,5 viktprocent) i den slutliga produkten.

- Zinkpyrition (CAS-nr 13463-41-7) klassificerad H360d i brytpastor/färgbrytningssystem. Tidsbegränsat undantag till 2024-01-01.
 - Träskyddsmedel innehållande substanser klassificerade H361d för behandling av kapade ytor och ändträ.
 - Sebacatföreningar ≤ 5000 ppm (0,5 viktprocent) klassificerade H361 som används som stabilisatorer och UV-skydd i SMP-baserade fogmassor, lim och tätningsmassor. Tidsbegränsat undantag som gäller till och med 2025-12-30.
 - Melamin (CAS 108-78-1) klassificerad H351 och H361 i svällande brandskyddsfärg för stål i flervåningshus.
 - Finland: 4,4'-metylendifenylidiisocyanat, isomerer och homologer (CAS nr. 9016-87-9) klassificerade som Carc. 2; H351 accepteras för sprayisolering med polyuretanskum som används för tätning av fönster och balkongdörrar när temperaturen är under 5 °C. Undantaget gäller även för brandresistent polyuretanskum som används i prefab-elementfabriker och på byggarbetsplatsen för skarvtätning av fasadisolering, prefab-element och isolering av bjälklag över kryppgrund.
 - Finland: Tvåkomponents- injekteringsmassa baserad på epoxi, för reparation av enstaka sprickor i betongbjälklag inomhus.
- Deklaration från tillverkaren av den kemiska produkten i enlighet med Bilaga 6.
- Säkerhetsdatablad i enlighet med Bilaga II till REACH (förordning nr 1907/2006/EG) för alla kemiska produkter.

O16 Konserveringsmedel i inomhusfärg och inomhuslack

Endast konserveringsmedel som överensstämmer med produkttyp 6 (under lagring) och produkttyp 7 (för ytbeläggningar) enligt förordning (EU) 528/2012 (biocidförordningen) får användas.

Halten konserveringsmedel/kombinationen av konserveringsmedel får inte överstiga den som anges i tabell 22 och 23 nedan.

Om den specifika koncentrationsgränsen (SCL) ändras i enlighet med CLP-förordning 1272/2008 Bilaga VI kommer även gränsvärdena nedan att ändras i enlighet med detta.

För brytsystem ska en worst case-beräkning göras för den kulör med mest brytpasta och den basfärg med högst innehåll av konserveringsmedel och isotiazolinonföreningar.

Tabell 22 Koncentrationsgränser för totala mängder konserveringsmedel

Produkttyp	Konserveringsmedel totalt
Färger, lacker, basfärger med brytpasta etc. avsedda för inomhusbruk	900 ppm (0,09 viktprocent)
Specifikt för våtrumsfärg	1600 ppm (0,1 viktprocent)

Tabell 23 Koncentrationsgränser för specifika föreningar

Konserveringsmedel	Koncentrationsgräns
Totala isotiazolinonföreningar*	600 ppm (0,060 viktprocent)
BIT (CAS-nr 2634-33-5)	500 ppm

	(0,05 viktprocent)
CIT/MIT (CAS-nr 55965-84-9)	15 ppm (0,0015 viktprocent)
MIT (CAS-nr 2682-20-4)	15 ppm (0,0015 viktprocent)
OIT (CAS-nr 26530-20-1)	15 ppm (0,0015 viktprocent)

*Observera att 2,2'-ditiobis(N-metyl)bensamid (DTBMA) ska ingå i den totala mängden isotiazolinoner.

Deklaration från tillverkaren av den kemiska produkten i enligt med Bilaga 6.

O17 Konserveringsmedel i andra kemiska produkter avsedda för inomhusbruk

Endast konserveringsmedel som överensstämmer med produkttyp 6 (under lagring) och produkttyp 7 (för ytbeläggningar) enligt förordning (EU) 528/2012 (biocidförordningen) får användas.

Halten konserveringsmedel/kombinationen av konserveringsmedel i övriga kemiska produkter avsedda för inomhusbruk får inte överstiga den som anges i tabell 24 nedan.

Om den specifika koncentrationsgränsen (SCL) ändras i enlighet med CLP-förordning 1272/2008 Bilaga VI kommer även gränsvärdena nedan att ändras i enlighet med detta.

Tabell 24 Koncentrationsgränser för konserveringsmedel i andra kemiska produkter för inomhusbruk.

Konserveringsmedel	Koncentrationsgräns
Totala isotiazolinonföreningar*	600 ppm (0,05 viktprocent)
BIT (CAS-nr 2634-33-5)	500 ppm (0,05 viktprocent)
CIT/MIT (CAS-nr 55965-84-9)	15 ppm (0,0015 viktprocent)
MIT (CAS-nr 2682-20-4)	15 ppm (0,0015 viktprocent)
OIT (CAS-nr 26530-20-1)	15 ppm (0,0015 viktprocent)
IPBC (CAS-nr 55406-53-6)	2000 ppm (0,2 viktprocent)
Bronopol (CAS-nr 52-51-7)	500 ppm (0,05 viktprocent)

* Observera att 2,2'-ditiobis(N-metyl)bensamid (DTBMA) ska ingå i den totala mängden isotiazolinoner.

Deklaration från tillverkaren av den kemiska produkten i enligt med Bilaga 6.

O18 Förbjudna ämnen

Följande ämnen får inte ingå i kemiska produkter som används i produktion av Svanenmärkta byggnader:

- Ämnen kategoriserade som särskilt farliga ämnen (SVHC) och upptagna på EU:s kandidatförteckning.

- Ämnen som av EU bedömts vara PBT-ämnen (persistenta, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket persistenta och mycket bioackumulerande) i enlighet med kriterierna i Bilaga XIII till REACH.
- Ämnen får inte vara potentiellt eller identifierat hormonstörande enligt listorna "Endocrine Disruptor Lists" I, II och III som initierades av EU:s medlemsstater.
 - <https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-endocrine-disruptors-by-the-eu>
 - <https://edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-investigation-endocrine-disruption>
 - <https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities>

Ett ämne som har överförs till en av de tillhörande underlistorna vid namn "Substances no longer on list" och som inte längre finns med på någon av listorna I, II eller III får användas. Undantaget är de ämnen på underlista II som utvärderades enligt en förordning eller ett direktiv som inte har bestämmelser för att identifiera hormonstörande ämnen (t.ex. kosmetikaförordningen, etc.). För dessa ämnen kan hormonstörande egenskaper fortfarande ha bekräftats eller misstänkts. Nordisk Miljömärkning kommer att utvärdera omständigheterna från fall till fall, baserat på bakgrundsinformation som anges på underlista II.

Dessutom är följande enskilda ämnen och ämnesgrupper förbjudna eller begränsade. Det kan finnas en överlappning mellan de ämnen som anges nedan och de ämnen som kategoriseras ovan.

- Kortkedjiga klorparaffiner (C10-C13) och mellankedjiga klorparaffiner (C14-C17).
- Perfluorerade och polyfluorerade alkylerade föreningar (PFA).
- Alkylfenoletoxylater (APEO) och andra alkylfenolderivat (APD).
- Bromerade flamskyddsmedel
- Ftalater (Definition av ftalater: estrar av ftalsyra (ortoftalsyra/ftalsyra /1,2-bensendikarboxylsyra)).
- Bisfenol A (CAS-nr 80-05-7), bisfenol S (CAS-nr 80-09-1) och bisfenol F (CAS nr. 620-92-8).
- Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom (VI), kvicksilver och deras föreningar.
- Flyktiga aromatiska föreningar (VAH) >1 viktprocent.
- Organiska tennföreningar.

Undantag:

- Primers och lim för utomhusbruk får innehålla upp till 20 viktprocent VAH.
- Primers som används till tätskiktsmontering (platta tak, gröna tak, gårdsbjälklag, garage, källarväggar och liknande) får innehålla mer än 20 viktprocent VAH från xylen när det krävs. Avsteg accepteras om något av följande villkor råder och kan dokumenteras:
 - Produkten används mellan oktober och april.
 - Produkten används på källarväggar.

- När tillräcklig vidhäftning inte kan uppnås på grund av tät betongstruktur eller våt/fuktig miljö. Otillräcklig vidhäftning ska dokumenteras med dragtest.

Licensansökaren ska lämna in en skriftlig begäran om projektspecifikt avsteg till Nordisk Miljömärkning. Godkännande måste inväntas innan produkterna börjar användas.

- Föreningar av dibutyltenn (DBT) och dioktyltenn (DOT) i tätningsprodukter ≤ 5000 ppm (0,5 viktprocent) i den slutliga produkten.
- Kemiska produkter får innehålla upp till 100 ppm (0,01% vikt) butylhydroxitoluen (BHT, CAS no. 128-37-0) i den färdiga produkten.
- Melamin (CAS 108-78-1) i svällande brandskyddsfärg för stål i flervåningshus.
- Finland: Bisfenoler i tvåkomponents- injekteringsmassa baserad på epoxi, för reparation av enstaka sprickor i betongbjälklag inomhus.
- Finland: Sprayisolering med polyuretanskum med ingående reaktionsprodukter av fosforoxitriklorid och 2-epoxypropan (CAS no. 1244733-77-4) som används för tätning av fönster och balkongdörrar när temperaturen är under 5 °C. Undantaget gäller även för brandresistent polyuretanskum som används i prefab-elementfabriker och på byggarbetsplatsen för skarvtätning av fasadisolering, prefab-element och isolering av bjälklag över kryppgrund.

Deklaration från tillverkaren av den kemiska produkten i enligt med Bilaga 6.

Säkerhetsdatablad i enlighet med Bilaga II till REACH (förordning nr 1907/2006/EG) för alla kemiska produkter.

O19 Nanomaterial och nanopartiklar i kemiska produkter

Nanomaterial/-partiklar (se avsnittet Definitioner) får inte tillsättas eller ingå i kemiska produkter. Nanomaterial/-partiklar definieras enligt Europeiska kommissionens rekommendation av nanomaterial (2022/C 229/01) (se avsnittet Definitioner).

Undantag:

- Pigment*
- Naturligt förekommande oorganiska fyllnadsmedel**
- Syntetisk amorf silika (SAS)***
- Kalciumkarbonat (ground calcium carbonate, GCC) och utfällt kalciumkarbonat (precipitated calcium carbonate, PCC).
- Polymerdispersioner

* Undantaget gäller inte pigment som tillsätts för andra ändamål än att ge färg. Nanotitandioxid räknas inte som pigment och omfattas därför av kravet.

** Undantaget gäller fyllnadsmedel enligt Bilaga V punkt 7 i REACH.

*** Detta undantag gäller för icke-modifierad SAS. Kemiskt modifierad kolloidal silika kan ingå i produkterna så länge silikapartiklarna bildar aggregat i den slutliga produkten. För ytbehandlade nanopartiklar ska ytbehandlingen uppfylla krav O14 (Klassificering av kemiska produkter) och krav O18 (Förbjudna ämnen).

Deklaration från tillverkaren av den kemiska produkten i enligt med Bilaga 6.

6.3 Byggprodukter – material med begränsningar

O20 Halogenfria kablar

Alla starkströmskablar måste dokumenteras som halogenfria enligt EN 60754-1 (innehåll av halogensyror <5 mg/g) och EN 60754-2 (pH>4,3 och konduktivitet <10 µS/mm) eller i enlighet med EN 63355.

Kravet omfattar inte data-, telefon- och TV-kablar. Kablar som följer med elektriska apparater såsom hissar, vitvaror, pumpar och fläktar omfattas inte av kravet.

Det obligatoriska kravet O25 måste också uppfyllas.

Norge: Till och med 31-12-2024 kan projekt i Norge få undantag från kravet. Licensansökaren ska på begäran dokumentera att det har gjorts försök att efterfråga halogenfria kablar.

- Dokumentation från leverantören, t.ex. ett tekniskt datablad som visar att produkten överensstämmer med relevant standard.

O21 Ytskikt på golv, tak, väggar, dörrar och fönster

Dörrar, fönster och invändiga ytskikt på golv, tak och väggar får inte innehålla klorerad plast (t. ex. PVC). Här omfattas även vattentäta skikt, väggfilm, ljuddämpande skum och andra produkter som används under ytskiktet. Lister, socklar och ytskikt av plastfilm ingår också.

Följande är undantaget från kravet:

- Lister, socklar och golvlister i badrum, professionella kök och trapphus i flerbostadshus.
- Golvbeläggningar i storkök med golvavlopp.
- Golvbeläggningar i våtrum med golvavlopp i utbildningsbyggnader och specialbostäder för personer i behov av vård eller service (eller liknande byggnader som klassificeras som bostäder enligt nationell bygglagstiftning).
- Plastdetaljer ≤ 50 gram och utvändiga glasningslister på fönster och dörrar.

Produkter undantagna detta krav måste dock uppfylla O25.

Små plastdetaljer som tätskiktsmanschetter eller fogband omfattas inte av detta krav.

- Dokumentation som visar hur kravet uppfylls, t.ex. planritningar, produktdatablad, byggvarudeklaration eller liknande.

O22 Beständigt trä för utomhusbruk

Kraven på beständigt trä för utomhusbruk beskrivs i avsnitten nedan efter typ av träbehandling.

Användningen av trä som antingen är träskyddsbehandlat, kemiskt modifierat eller termiskt modifierat ska dokumenteras på ritningar som visar att relevanta användningsklasser är uppfyllda enligt EN 335.

För obehandlat trä som har en naturlig hållbarhet ställs inga krav.

Träskyddsbehandlat trä för utomhusbruk

Användning av träskyddsbehandlat trä som innehåller tungmetaller och/eller biocider är inte tillåtet i användarklasserna nedan (användarklasser enligt EN 335):

- Användarklass UC 1
- Användarklass UC 2
- Användarklass UC 3 (vertikala konstruktioner i användningsklass 3.2 såsom beklädnad, staket, skiljeväggar och bullerplank)

Undantag:

- Fönster och dörrar i användarklass UC 3.1
- Horisontella konstruktioner i användarklass UC 3.2
- Bärande konstruktioner med särskilda krav på hållfasthet: väderexponerat virke som är hållfasthetsklassat enligt EN338
- Tidsbegränsat undantag till och med 31-12-2025: Biocidbehandlat trä, som inte skulle klassas som farligt avfall, som endast innehåller PT8-biocider av organsikt ursprung upp till 300 ppm, samt inte innehåller tungmetaller, får användas på fasader (även fasader på komplementbyggnader). En kemisk analys från ett ackrediterat laboratorium krävs för att visa att mängden organiska PT8-biocider understiger 300 ppm. Det biocidbehandlade träet ska uppfylla kraven för kvalitetstestning som anges för UC 3.2.

Virke som är träskyddsbehandlat med tungmetaller och/eller biocider är inte tillåtet för användning i odlingslådor.

För träskyddsbehandlat virke i tillåtna produkter/konstruktioner ska träet uppfylla krav O25 ”Oönskade ämnen i byggprodukter, byggvaror och material” samt uppfylla kravet på beständighet i tabell 25 nedan.

Tabell 25 För träskyddsbehandlat trä gäller följande dokumentation om beständighet

Träskyddsmetod	Användarklass enligt EN 335	Dokumentation om typ av beständighet
Träskyddsbehandlat trä klassificerat i enlighet med NTR	UC 3.1 (endast tillåtet för fönster och dörrar)	NTR B
	UC 3.2	NTR AB NTR GRAN
	UC 4	NTR A
Träskyddsbehandlat trä som inte klassificerats i enlighet med NTR	UC 3.1	Samtliga punkter ska testas av ett ackrediterat laboratorium: -EN 113-1 exklusive testning med Coriolus versicolor efter separat accelererad åldring enligt EN 73 och EN 84. -EN 330
	UC 3.2	Samtliga punkter ska testas av ett ackrediterat laboratorium: – EN 113-1 exklusive testning med Coriolus versicolor efter separat accelererad åldring enligt EN 73 och EN 84. – EN 12037:2022 eller EN 330
	UC 4	Samtliga punkter ska testas av ett ackrediterat laboratorium: – EN 113-2 inklusive testning med Coriolus versicolor efter separat accelererad åldring enligt EN 73 och EN 84.

		– ENV 807 – EN 252 i minst fem år på tre platser, varav två i ett nordiskt land.
--	--	---

Kemiskt eller termiskt modifierat trä för utomhusbruk

Användningen av kemiskt modifierat eller termiskt modifierat trä ska uppfylla kravet på hållbarhet som anges i Tabell 26, användarklasser enligt EN 335. Krav O25 ska uppfyllas.

Tabell 26 För kemiskt eller termiskt modifierat trä gäller följande dokumentation om hållbarhet

Träskyddsmetod	Användarklass enligt EN 335	Dokumentation om typ av beständighet
Kemiskt eller termiskt modifierat trä klassificerat i enlighet med NTR	UC 3.1	NTR Bmod
	UC 3.2	NTR ABmod
	UC 4	NTR Amod
Kemiskt eller termiskt modifierat trä som inte klassificerats i enlighet med NTR	UC 3.2	Samtliga punkter ska testas av ett ackrediterat laboratorium: – EN 113-2 exklusive testning med Coriolus versicolor efter separat accelererad åldring enligt EN 73 och EN 84. – CEN/TS 12037
	UC 4	Samtliga punkter ska testas av ett ackrediterat laboratorium: – EN 113-2 inklusive testning med Coriolus versicolor efter separat accelererad åldring enligt EN 73 och EN 84. – ENV 807 – EN 252 i minst fem år på tre platser, varav två i ett nordiskt land.

- Beskrivning och ritningar över aktuella konstruktioner där träskyddsbehandlat, kemiskt modifierat eller termiskt modifierat trä används, inkl. användarklass enligt EN 335.
- Dokumentation/certifikat enligt tabell 25 eller tabell 26.
- Deklaration från producenten av det beständiga träet i enlighet med Bilaga 8.

O23 Koppar

Koppar är begränsat i Svanenmärkta byggnader på följande sätt:

- A. Tappvattenledningarna får inte innehålla mer än 1 viktprocent koppar.
- B. Beklädnad till tak och fasad samt produkter till tak och fasad (t.ex. takavvattningsprodukter, takrännor, avluftshuv, takfotsnät och täckprofiler) får inte innehålla mer än 10 viktprocent koppar.

Undantag:

- Synliga rördragningar i badrum.
- Vattenarmaturers anslutningsdetaljer, såsom kopplingar eller grenrör.
- Installationsskåp, som t.ex. fördelarskåp eller vattenmätarskåp.
- Rörledningar som på grund av nationell brandskyddslagstiftning måste vara gjorda av koppar och där alternativ inte finns tillgängliga.
- Rör genom väggen till vattenutkastare.

Slutna rörsystem som värme- eller kylkretsar omfattas inte av kravet.

- Deklaration från licensansökaren, Bilaga 7.
- Om relevant, beskrivning av användningen av koppar i projektet. I förekommande fall kompletterande dokumentation för tak- och fasadbeklädnad, t.ex. produktdatablad, byggvarudeklaration eller information från tillverkaren.

O24 Plast- och gummiytor på lekplatser och andra utemiljöer

Användningen av stötdämpande marktäckningsmaterial med syntetiska komponenter begränsas på utomhusområden i anslutning till den Svanenmärkta byggnaden. Det får bara användas på ytor som uppfyller båda villkoren nedan:

- Ytan omfattas av tillgänglighetskrav*, och
- Ytan är en fallzon i enlighet med EN 1176 och EN 1177, eller ytan är en liten inhägnad multisportplan som är del av en skolgård.

I tillägg måste följande villkor i a) till c) måste vara uppfyllda när syntetiska marktäckningsmaterial används:

- a. Syntetiska marktäckningsmaterial får inte innehålla material från återvunna däck (SBR).
- b. Ytorna får inte bestå av material med lös fyllning av plast- eller gummigranulat.
- c. Granulatfällor eller andra system för kvarhållning av mikroplast måste installeras i avlopp i anslutning till materialen.

** Enligt lagstiftning, kommunala krav eller krav från upphandlaren.*

*** Inhägnaden ska ha öppningar som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.*

Exempel på dessa material är konstgräs, mattor, plattor eller platsgjutna ytor av plast eller gummi. Även fibrer, flis eller granulat av förnybara material med syntetiska bindemedel eller ytskikt omfattas av kravet.

Material i konstgräs, mattor, plattor och granulat ska deklarerats enligt O25 och Bilaga 8. Bindemedel och lim som används utomhus vid montering är undantagna från kemikaliekraven.

- Situationsplan som visar ytor med stötdämpande marktäckningsmaterial samt tillgängliga ytor på lekplatser och andra utemiljöer.
- Ritningar där fallzonen definieras enligt EN 1176 och EN 1177.
- För multisportplan på skolgård: hänvisning till tillgänglighetskrav, d.v.s. lagstiftning, krav från kommun eller beställare. Produktblad för den inhägnade multisportplanen.
- Produktblad eller annan dokumentation som visar överensstämmelse med punkterna a), b) och c).

6.4 Byggprodukter – ingående ämnen och utsläpp

O25 Önskade ämnen i byggprodukter, byggvaror och material

Kraven gäller för följande produktkategorier:

1. Tättningsprodukter på väggar, grund och tak, inklusive membran, tejp och tätningskragar, som inte klassificeras som kemiska produkter.
2. Termisk, akustisk och teknisk isolering.
3. Invändiga och utvändiga byggskivor. Omfattar inte skivor av massivt trä, limträ, faner, OSB, plywood, MDF/HDF, spånskivor, HPL, CPL och kompaktlaminat (dessa omfattas dock av krav O27).
4. Starkströmskablar och elinstallationsrör*
5. Trä som är träskyddsbehandlat med biocider och/eller tungmetaller eller kemiskt modifierat för skydd mot röta, blånad och mögel (se O22 för begränsning av användning).
6. Träplastkomposit (WPC)
7. Plastbeklädnader för golv, tak och väggar för inomhusbruk.
8. Textilbeklädnad för golv, tak och väggar.
9. Konstgräs, mattor, plattor och granulat som används till stötdämpande ytor i utemiljöer enligt definitionen i O24.

I de byggprodukter och byggmaterial som nämns ovan får följande ämnen inte vara ett ingående ämne i produkten. Med ingående ämne avses alla ämnen som förekommer i byggprodukten med mer än 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg).

- Ämnen upptagna på REACH:s kandidatlista över SVHC-ämnena.
- Ämnen som av EU bedömts vara PBT-ämnena (persistenta, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB-ämnena (mycket persistenta och mycket bioackumulerande) i enlighet med kriterierna i Bilaga XIII till REACH.
- Ämnen som klassificeras som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), kategori 1A och 1B.
- Ämnen får inte vara potentiellt eller identifierat hormonstörande enligt listorna "Endocrine Disruptor Lists" I, II och III som initierades av EU:s medlemsstater.
 - <https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-as-endocrine-disruptors-by-the-eu>
 - <https://edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-eu-investigation-endocrine-disruption>
 - <https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-as-endocrine-disruptors-by-participating-national-authorities>

Ett ämne som har överförts till en av de tillhörande underlistorna vid namn "Substances no longer on list" och som inte längre finns med på någon av listorna I, II eller III får användas. Undantaget är de ämnen på underlista II som utvärderades enligt en förordning eller ett direktiv som inte har bestämmelser för att identifiera hormonstörande ämnen (t.ex. kosmetikaförordningen, etc.). För dessa

ämnen kan hormonstörande egenskaper fortfarande ha bekräftats eller misstänkts. Nordisk Miljömärkning kommer att utvärdera omständigheterna från fall till fall, baserat på bakgrundsinformationen som anges på underlista II.

Dessutom är följande enskilda ämnen och ämnesgrupper förbjudna eller begränsade. Det kan finnas en överlappning mellan de ämnen som anges nedan och de ämnen som kategoriseras ovan.

- Kortkedjiga klorparaffiner (C10-C13) och mellankedjiga klorparaffiner (C14-C17).
- Perfluorerade och polyfluorerade alkylerade föreningar (PFA).
- Alkylfenoletoxylater (APEO) och andra alkylfenolderivat (APD).
- Bromerade flamskyddsmedel
- Ftalater (Definition av ftalater: estrar av ftalsyra (ortoftalsyra/ftalsyra /1,2-bensendikarboxylsyra)).
- Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom (VI), kvicksilver och deras föreningar.
- Bisfenol A (CAS-nr 80-05-7), bisfenol S (CAS-nr 80-09-1) och bisfenol F (CAS no. 620-92-8).
- Borsyra, natriumperborat, perborsyra, natriumborat (borax) och alla andra borföreningar klassade som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategorin 1A/1B/2/Lact.
- Organiska tennföreningar

***Undantag:**

Material i elinstallationsrör får innehålla halogenerade flamskyddsmedel under förutsättning att följande gränsvärden uppfylls:

- Brominnehåll (Br) $\leq 0,15$ %
- Klorinnehåll (Cl) $\leq 0,15$ %
- Totalt innehåll av brom (Br) och klor (Cl) $\leq 0,2$ %

Innehållet ska verifieras med jonkromatografimetod (IC) enligt EN 14582 eller modifierad IC-metod enligt EN50642.

- Deklaration från producenten av byggprodukten, byggvaran eller byggmaterialet i enlighet med Bilaga 8.
- Byggvarudeklaration eller motsvarande om sådan finns tillgänglig för produkten.

O26 Antimikrobiella ytbehandlingar

Licensansökaren ska säkerställa att nanopartiklar (se avsnittet Definitioner) och biocidbehandlingar inte används i produktionen av följande produkter och material för att skapa en antimikrobiell eller antiviral yta eller effekt.

Kravet gäller följande byggprodukter, byggvaror eller material:

- Golv och golvbeläggningar.
- Väggbeklädnader i keramiskt material eller sten.

- Köks- och badrumsinredning såsom bänkskivor, stänkskydd, skåpluckor, diskbänkar, speglar, duschväggar, sanitetsprodukter (WC, urinoar, badkar, dusch, tvättställ, handfat, bidé etc.).
- Vitvaror* (luftfilter och dörrpackningar är undantagna).
- Ventilationsfilter, textilkonaler och textildon.
- Avfallskvarnar.

*De vitvaror som omfattas av kravet är samma produkttyper som det ställs krav på i O5 Energieffektiva vitvaror.

- ☒ Deklaration från licensansökaren som bekräftar överensstämmelse med kravet om antibakteriella/antivirala ytor. Bilaga 9 ska användas. Det är inte möjligt att verifiera detta krav i Supply Chain Declaration Portal (SCDP).

O27 Emissioner av formaldehyd

Kravet omfattar alla träbaserade eller laminerade skivor för inomhusbruk som innehåller formaldehydbaserade tillsatser, såsom byggskivor (råa eller ytbehandlade), golvskivor, skivor i dörrar* och annan inredning samt lister, socklar och karmar. Fast installerade inredningar, möbler och dekorationer samt lösa inredningar och möbler (t.ex. garderober och skåp) som ingår i byggprojektet omfattas också av detta krav.

Kravet gäller inte för skivor som enbart marknadsförs som fasadskivor, bänkskivor i massivt trä samt enskilda inredningsdetaljer som endast används i mycket begränsad omfattning, t.ex. enstaka hatt- eller skohylla.

De genomsnittliga formaldehydemissionerna får inte överstiga gränsvärdena för den relevanta testmetoden enligt tabell 27.

*För Finland gäller att lägenhetsdörrar som är brandskyddsklassificerade enligt EN16034 istället för att ha ett gränsvärde för utsläpp enligt tabellen ovan, ska uppfylla M1.

Tabell 27 Gränsvärden för formaldehydemissioner

Testmetod	EN 717-1	EN 16516
MDF	0,09 mg/m ³	
Andra paneler/skivor/lister/balkar/pelare (inklusive limträ, CLT, spånskivor, flaxboard, träfiberskivor, OSB etc.)	0,07 mg/m ³	-
Andra paneler/lister/inredningar än trä inklusive högtryckslaminat (HPL), kontinuerligt trycklaminat (CPL) och kompaktlaminat.	NA	0,03 mg/m ³

Om skivan är belagd med t.ex. melamin eller laminat är det hela den belagda produkten som ska testas. Om en inredning består av mer än en skiva kan antingen hela produkten testas eller skivorna kan testas separat.

Andra analysmetoder än de som anges i tabellen ovan kan användas, förutsatt att korrelationen mellan testmetoderna kan verifieras av en oberoende tredje part. För träbaserade skivor kan konverteringsfaktorn 1.6 användas för konvertering från EN 717-1 till EN 16516 enligt Wilke och Jann⁶.

⁶ Comparison of formaldehyde concentrations in emission test chambers using EN 717-1 and EN 16516, Indoor Air Conference 2018, July 22-27, Philadelphia, USA. Olaf Wilke, Oliver Jann.

Skulle lagstiftning införas eller skärpas och bli strängare än Nordisk Miljömärknings kravnivåer för formaldehyd under dessa kriteriers giltighetstid kommer kravet att justeras.

- ☒ Analysrapport inklusive mätmetoder, mätresultat och mätfrekvens. Det ska tydligt framgå vilken metod som har använts, vem som har utfört analyserna och att testinstitutet är en oberoende tredje part. Andra testmetoder än de specificerade får användas om det finns korrelation mellan testmetoderna och detta kan bekräftas av en kompetent tredje part.

6.5 Miljömärkta produkter

O28 Miljömärkta produkter

En minsta poängsumma för miljömärkta produkter ska uppnås i P19 enligt tabell 28.

Tabell 28 Minsta poängsumma för varje land.

Land	Minimipoäng
DK/SE/NO	8
FI	6
IS	5

- ☒ Bekräftelse att minsta poängsumma uppnås i P19

P19 Miljömärkta produkter

Användning av Svanenmärkta och EU-Ecolabel-märkta produkter ger poäng. Att använda miljömärkta produkter till mer än 10 % av behovet av produkter i varje produktkategori ger poäng enligt tabell 29. Summan avrundas till närmaste heltal.

Här kan maximalt 14 poäng uppnås. En minsta poängsumma ska uppnås enligt krav O28.

Tabell 29 Produktkategorier som kan ge poäng.

Produktkategori	Poäng som ges efter andel av produkter i varje produktkategori				
	> 10 %	> 30 %	> 50 %	> 70 %	> 90 %
Byggskivor för utomhusbruk	0.2	0.6	1	1.4	2
Fasadskivor	0.2	0.6	1	1.4	2
Byggskivor och paneler för inomhusbruk	0.2	0.6	1	1.4	2
Lister för inomhusbruk	0.1	0.3	0.5	0.7	1
Golv (synliga skikt, ej klinker)	0.3	0.9	1.5	2.1	3
Kakel och klinker (golv och väggar)	0.1	0.3	0.5	0.7	1
Badrumsinredning (fronter och luckor, stommar samt bänkskivor)	0.1	0.3	0.5	0.7	1
Garderober	0.2	0.6	1	1.4	2
Kök (fronter och luckor, stommar samt bänkskivor)	0.3	0.9	1.5	2.1	3
Fönster och fönsterdörrar	0.3	0.9	1.5	2.1	3
Ytterdörrar	0.1	0.3	0.5	0.7	1
Innerdörrar	0.2	0.6	1	1.4	2
Utemöbler	0.2	0.6	1	1.4	2

Lekplats- och parkutrustning	0.2	0.6	1	1.4	2
Kamin/öppen spis	0.1	0.3	0.5	0.7	1
Beständigt trä, inkl. utvändigt beklädnad och fasadmaterial	0.2	0.6	1	1.4	2
Inomhusfärg	0.3	0.9	1.5	2.1	3
Inomhusspackel till tak och väggar	0.2	0.6	1	1.4	2
Utomhusfärg	0.2	0.6	1	1.4	2
Fogmassa	0.2	0.6	1	1.4	2
Lim för tapet och glasfiberväv	0.1	0.3	0.5	0.7	1
Mikrodispers	0.1	0.3	0.5	0.7	1
Andra kemiska byggprodukter	0.1	0.3	0.5	0.7	1
Andra produkter	Definieras när det är relevant				
Maximalt antal poäng					14

Den enhet som är mest lämplig kan användas, så länge endast en enhet används per produktkategori. Exempel på enheter: m², liter, m³ eller kg.

- Fullständig beräkning med relevant produktinformation.
- Dokumentation som visar mängder och produkter i beräkningen, t.ex. fakturor eller uppskattning av använda mängder.

7 Biologisk mångfald och träråvara

O29 Träslag som inte får användas

Detta krav gäller för alla träbaserade produkter som används i den Svanenmärkta byggnaden, komplementbyggnader och utemiljöer. Kravet gäller även träbaserade produkter som används under byggproduktionen men som inte byggs in, t.ex. trä i gjutformar.

Nordisk Miljömärknings lista över förbjudna och begränsade trädarter* består av jungfruliga trädarter listade på:

- a) CITES (bilagorna I, II och III)
- b) IUCN:s röda lista, kategoriserad som CR, EN och VU
- c) Regnskogfondens (Rainforest Foundation Norway) trälista
- d) Sibirisk lärk (som har sitt ursprung i skogar utanför EU)

Träslag som är listade i a) CITES (bilagorna I, II och III) **får inte användas**.

Träslag som är listade i antingen b), c) eller d) **kan användas** om de uppfyller följande krav:

- Träslaget kommer inte från ett område/en region där den är IUCN-rödlistad, kategoriserad som CR, EN eller VU.
- Träslaget kommer inte från ett intakt skogslandskap (IFL), som definieras på kartan World's IFL 2000 i Google Earth <http://www.intactforests.org/world.webmap.html>.

- Träslaget ska härstamma från ett FSC- eller PEFC-certifierat skogsbruk/plantage och ha ett giltigt FSC/PEFC-spårbarhetscertifikat som är dokumenterat/kontrollerat till 100 % som FSC eller PEFC genom FSC-transfer method eller PEFC-physical separation method.
- Träslag som odlas i plantage ska dessutom härstamma från ett FSC- eller PEFC-certifierat skogsbruk/plantage, etablerat före 1994.

* *Listan över träslag som omfattas av restriktioner finns på webbplatsen: https://www.nordic-swan-ecolabel.org/pulp-paper-declaration-portal/what-can-be-declared/forestry-requirements/forestry_requirements_2020/*

Deklarationen görs av licensansökaren för hela projektet.

Deklarationen görs av leverantörerna i de fall de träbaserade produkterna ska deklarerar i portalen för produkter (Supply Chain Declaration Portal, SCDP).

- Deklaration som intygar att de träslag som är listade i a) till d) inte används i den Svanenmärkta byggnaden. Bilaga 10 ska användas.

Om träslag från listorna b), c) eller d) används:

- Om träslaget finns med i antingen b), c) eller d) är leverantören skyldig att presentera ett giltigt FSC/PEFC-spårbarhetscertifikat som omfattar det specifika träslaget samt visar att virket är kontrollerat till 100 % av FSC eller PEFC genom FSC-transfer method eller PEFC-physical separation method.

- Om ett träslag är listat i antingen b), c) eller d) måste leverantören dokumentera fullständig spårbarhet tillbaka till skogen/den certifierade skogsenheten och därmed visa att:

- träslaget inte kommer från ett område/en region där det är rödlistat enligt IUCN, kategoriserat som CR, EN eller VU;
- träslaget inte härstammar från ett intakt skogslandskap (IFL), som definieras på kartan World's IFL 2000 i Google Earth <http://www.intactforests.org/world.webmap.html>;
- När det gäller plantage ska licensansökaren/producenten/leverantören dokumentera att träslaget inte härstammar från FSC- eller PEFC-certifierade plantage som är etablerade efter 1994.

O30 Spårbarhet och certifiering av trä och bambu

Kravet gäller följande byggnadsmaterial av massivt trä, limträ, LVL, bambu, plywood, faner eller spån-/fiberskivor som används i den Svanenmärkta byggnaden och komplementbyggnader:

- Stomdelar, takstolar, reglar och bjälkar som används i byggnadens träkonstruktion (tak, väggar och golv).
- Underlag på tak, väggar och golv, t.ex. plywood, spånskivor, MDF, OSB, råspont och läkt.
- Invändig panel
- Utvändig fasadbeklädnad och fasadpaneler
- Virke för balkonger, terrasser, trädäck, verandor och staket
- Trägol

Om licensansökaren vill inkludera andra byggnadsdelar än de ovan i beräkningen av certifierad träråvara, t.ex. fönster, ska det inkludera den totala volymen trä som används till den byggnadsdelen i samtliga byggnader i projektet. Svanen- och EU Ecolabelmärkta produkter kan undantas från beräkningen.

Namn på träslag

Licensansökaren/leverantören måste ange namn (artnamn) på den träråvara eller bambu som används i Svanenmärkta byggnader.

Spårbarhetscertifiering

Alla ovan nämnda konstruktionsdelar av träråvara och bambu som används i Svanenmärkt byggnad måste omfattas av spårbarhetscertifikat utfärdade av FSC eller PEFC.

Leverantören av träråvara/ bambumaterial ska vara spårbarhetscertifierad enligt FSC eller PEFC.

Leverantörer som enbart levererar icke certifierat återvunnet material till en Svanenmärkt byggnad är undantagna från kravet på spårbarhetscertifiering. För definition av återvunnet material se nedan*.

I undantagsfall kan en underleverantör (t.ex. ett snickeri) till licensansökaren som saknar spårbarhetscertifiering enligt FSC/PEFC ändå godkännas.

Förutsättningen är att underleverantören kan garantera att träråvaran köps från en spårbarhetscertifierad virkesleverantör som kan visa att träråvaran uppfyller Svanens krav. Leverantören måste garantera att det certifierade virket säljs till licensansökaren för att användas i en Svanenmärkt byggnad. Licensansökaren måste ha ett avtal med leverantören som beskriver hur leverantören garanterar att det certifierade virket levereras till licensansökaren. I avtalet ska det framgå att leverantören är skyldig att rapportera till licensansökaren vid ett eventuellt byte av virkesleverantör.

Certifierade träråvaror och bambu

Minst 70 viktprocent av ovan nämnda konstruktionsdelar av träråvara och bambu som används i den Svanenmärkta byggnaden måste komma från skogar som sköts enligt principer för hållbart skogsbruk utfärdade av FSC eller PEFC samt uppfylla de krav som ställs av FSC eller PEFC spårbarhetscertifieringar eller vara återvunnet material*.

Den återstående icke certifierade andelen träråvara ska omfattas av FSC/PEFC:s kontrollsystem för FSC-kontrollerat virke/PEFC-kontrollerat ursprung eller återvunnet material*.

Nordisk Miljömärkning betraktar produkter från primära träförädlingsindustrier (sågspån, flis, bark etc.) eller restprodukter från skogsbruket (bark, grenar, rötter etc.) som återvunnet material*.

** Återvunnet material definieras enligt ISO 14021 i kategorierna förkonsumentfas och efterkonsumentfas.*

- Namnen (artnamn) på träråvara och bambu som har använts.
- Giltigt spårbarhetscertifikat enligt FSC/PEFC från alla leverantörer av träbaserade produkter, som täcker alla trä- och bambumaterial som används i den Svanenmärkta byggnaden. Alternativt en länk till information om certifikatinnehavarens giltiga certifikat i FSC/PEFC:s certifikatdatabas.

- ☒ Alternativ dokumentation 1: En sammanfattning som visar i) den totala mängden träråvara och ii) den totala procentandelen certifierad träråvara eller återvunnet material som används i projektet. Kopia av faktura/fakturor som bekräftar produkternas FSC/PEFC-anspråk samt FSC/PEFC-certifikatnummer leverantören för att bekräfta andelen certifierade träråvaror eller återvunnet material som köpts in för projektet.
- ☒ Alternativ dokumentation 2: En undertecknad sammanfattning från respektive leverantör. Som underlag för sammanfattningen ska det upprättas en sammanställning av alla leveranser av träråvara till projektet med information om: spårbarhetsnummer, träslagets namn, produkttyp, typ av FSC/PEFC-anspråk för varje produkt, mängd träråvara, procentandel certifierat/återvunnet trä samt fakturanummer (referens) användas. Nordisk Miljömärkning kan begära in kopior på fakturor för att bekräfta andelen certifierat virke som har köpts in till den Svanenmärkta byggnaden.
- ☒ Om licensansökaren inte använder sig av en spårbarhetscertifierad leverantör ska leverantören uppvisa i) fakturor för träråvaran i fråga från den spårbarhetscertifierade leverantören och ii) ett giltigt certifikat som måste överensstämja med fakturan/fakturorna. På fakturan ska mängden certifierad träråvara och certifieringsnumret anges. Licensansökaren måste ha ett dokumenterat avtal med leverantören som beskriver hur leverantören garanterar att den specificerade, certifierade träråvaran på fakturan levereras till projektet. I avtalet ska det också framgå att leverantören är skyldig att rapportera varje förändring av virkesleverantör till licensansökaren. Nordisk Miljömärkning kan begära in ytterligare information.

O31 Bedömning av den biologiska mångfalden på byggtomten

Den biologiska mångfalden på byggtomten ska bedömas och dokumenteras i en ekologirapport. Byggtomtens övergripande ekologiska kvalitet ska bedömas. Alla enskilda delområden av projektområdet ska redovisas.

Ekologirapporten ska göras av biolog/ekolog/landskapsarkitekt eller person med likvärdig kompetens och med erfarenhet av kartläggning av biologisk mångfald på projektområden/tomter. Om det är möjligt ska rapporten vara klar innan förberedande arbeten på byggtomten samt byggprocessen påbörjas.

Ekologirapporten ska innehålla en beskrivning av befintlig biologisk mångfald (innan markbearbetning/byggnation påbörjats) på byggplatsen/projektområdet. Se Bilaga 11 för mer vägledning. Ekologirapporten ska innehålla följande:

- Befintligt växttäck (träd, buskar, häckar etc.) och fauna samt befintliga livsmiljöer på tomten
- Allmän terrängbeskrivning inklusive angränsande mark/biotop
- Naturtyper eller djur-/växtarter på byggplatsen/tomten eller i anslutning till byggplatsen/tomten (angränsande mark) som är av riksförvaltningsintresse, till exempel skyddade, hotade eller prioriterade arter
- Förekomst av invasiva arter

Därutöver ska rekommendationer om åtgärder för att bevara och/eller förbättra den biologiska mångfalden på platsen (hänvisning till O32 kan göras) ges.

Bedömning/kartläggning som redan har gjorts i samband med beredning/planering av projektet av t.ex. kommunen i samband med godkännande av lokalplan/projektplan eller som en del av bygglovet kan ingå i underlaget.

- Beskrivning av kvalifikationer och erfarenhet hos den expert som har tagit fram ekologirapporten.
- Ekologirapport enligt kravet.

O32 Åtgärder för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden

Baserat på resultatet av ekologirapporten i O31 ska en beskrivning göras av planerade åtgärder för att bevara den befintliga biologiska mångfalden (såsom gamla träd, naturliga dammar och vattendrag) och planerade åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden på byggplatsen/projektområdet under och efter att projektet är färdigställt.

Följande åtgärder ska minst ingå i beskrivningen samt genomföras på byggtomten*:

- Faktorer med ett naturvärde som redan finns på byggtomten ska så långt det är möjligt skyddas enligt rekommendationerna i ekologirapporten.
- Invasiva växtarter som påträffas på byggtomten måste avlägsnas eller bekämpas**. Invasiva arter får inte heller planteras, vilket även omfattar växter för gröna tak.
- I första hand ska lokalt anpassade växt-/trädarter*** planteras på byggtomten.

** Om det inte är licensansökaren som äger tomten/projektområdet måste licensansökaren ha en aktiv dialog med tomtens ägare för att genomföra de åtgärder som anges i detta krav.*

*** Detta gäller främst arter som är förbjudna att importera och sälja. Arterna finns i följande dokument: Danmark: Den danska miljöskyddsmyndighetens förteckning över invasiva arter. Finland: Nationell lista över invasiva arter. Norge: Förordning om invasiva organismer, Bilaga 1. Sverige: För närvarande gäller kravet för arter i EU-förteckningen och i förteckningen över de mest problematiska arterna som ännu inte har reglerats enligt lag. Detta kan ändras i takt med att myndigheterna presenterar nya förteckningar. Island: Lag nr 583/ 2000. Alla länder: Förordning (EU) 2016/1141.*

**** Detta är arter som har sitt ursprung i och har utvecklats i den omgivande livsmiljön och därmed har anpassat sig till att leva i just den miljön. De är väl anpassade till klimatet, ljuset och markförhållandena som kännetecknar deras ekosystem.*

- Beskrivning av planerade åtgärder för att bevara den befintliga biologiska mångfalden och beskrivning av planerade åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden på byggtomten under och efter att projektet är färdigställt.
- Om licensansökaren inte äger byggtomten: Dokumentation av dialog med tomtägaren om eventuellt genomförande av de åtgärder som beskrivs i kravet.

O33 Förvaltningsplan för biologisk mångfald

Licensansökaren måste utarbeta en plan för hanteringen av den biologiska mångfalden på fastigheten, den ska sedan överlämnas till de framtida boende och/eller fastighetsförvaltarna. Följande ska minst ingå i planen om det anses relevant i ekologirapporten (krav O31):

- Ekologirapport eller en sammanfattning av rapporten

- Instruktioner och rekommendationer för att underhålla grönområdena samt åtgärder för att bevara och öka den biologiska mångfalden på projektområdet
 - Rekommendation att plantera inhemska växtarter med förslag på vilka inhemska arter som ska planteras.
 - Hänvisning till översikt/lista över invasiva arter som inte bör planteras
 - Beskrivning av lämpliga rutiner för trädgårdsskötsel och ett rekommenderat förbud mot användning av bekämpningsmedel på grönområden samt en vägledning om vilka alternativa metoder för skadedjurs- och ogräsbekämpning som rekommenderas
- ☒ Förvaltningsplan för att hantera den biologiska mångfalden på platsen och uppgifter om hur den kommer att överlämnas till framtida boende och fastighetsförvaltare.

P20 Åtgärder för ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Poäng ges för åtgärder som bevarar och främjar den biologiska mångfalden inom fastigheten.

Totalt kan maximalt 6 poäng uppnås genom åtgärderna i tabell 30.

Tabell 30 Åtgärder för biologisk mångfald

Åtgärder	Poäng
Gröna tak: Den totala grönytan måste vara minst 50 % av den tillgängliga takytan (ytan under solpaneler är undantagen). Om ett grönt tak kombineras med odlingslådor ska odlingslådorna vara utöver de 50 %, alternativt måste den totala grönytan (grönt tak + odlingslådor) vara minst 75 % av den totala ytan. 1 poäng för extensiva gröna tak och 2 poäng för intensiva gröna tak.*	1-2
Hantering av ytvatten: Lokal ytvattenhantering (regn- eller smältvatten som rinner över olika ytor såsom gräs, grus, asfalt och tak eller vatten från dränering) som främjar den biologiska mångfalden, t.ex. skapa öppna vattendrag och dammar med naturliga vallar, fuktbiotoper och regnbäddar.	2
System för uppsamling av regnvatten till bevattning	1
Genomsläppliga ytor: Minst 75 % av ytan av alla gångvägar, gemensamma ytor/torg och/eller lekplatser på projektområdet är genomsläppliga. Parkeringsplatser ingår inte. Asfalt, markplattor och betongbeläggningar anses inte vara genomsläppliga. Gräsarmering accepteras som genomsläpplig.	2
Urban odling: Skapa möjligheter till urban odling, t.ex. i odlingslådor. Vattenutkastare bör finnas i närheten. Det finns inga krav på hur stor ytan ska vara utan en samlad bedömning ska göras av biolog/ekolog/landskapsarkitekt eller person med motsvarande kompetens (krav O31).	1
Trädgårdar med rik biologisk mångfald: Fokus bör läggas på att öka den andel som inte är monokultur, öka andelen perennrabatter, blomsterängar, vegetation i flera lager och nya livsmiljöer. Trädgårdarna ska ha ätbara växter, fruktträd samt växter som gynnar pollinatörer (humlor, bin och dylikt). Träd, planteringar och gröna tak måste planteras så att det blir lättare för insekterna att kunna förflytta sig. Det finns inget krav på hur stort området ska vara, men en biolog/ekolog/landskapsarkitekt eller person med motsvarande kompetens (krav O31) måste göra en övergripande bedömning.	2
Livsmiljöer för insekter, fåglar, däggdjur: Skapa livsmiljöer för lokala arter av insekter, fåglar, däggdjur eller dammar för groddjur enligt en biolog/ekolog/landskapsarkitekt eller person med motsvarande kompetens (krav O31) rekommendationer.	1
Livsmiljöer/ekologiska korridorer: Återställa och länka samman befintliga omgivande livsmiljöer/ekologiska	1

korridorer och andra landskapstyper för att stödja vilda djur enligt en biolog/ekolog/landskapsarkitekt eller person med motsvarande kompetens (krav O31) rekommendationer.	
Naturliga leklandskap eller naturbaserade lekplatser: Skapa naturliga leklandskap (lekotoper) eller naturbaserade lekplatser enligt en biolog/ekolog/landskapsarkitekt eller person med motsvarande kompetens (krav O31) rekommendationer.	1
EU taxonomi DNSH 6.2: Utvärderingsrapport som visar att den nya byggnaden/byggnaderna inte är uppförd på något av följande: 1) Åkermark och mark för odling med medelhöga till höga nivåer av markbördighet och biologisk mångfald under marken i enlighet med EU-undersökningen Lucas. 2) Orörd mark med erkänd stor biologisk mångfald och mark som fungerar som livsmiljöer för utrotningshotade arter (växter och djur) som finns angivna på den europeiska rödlistan eller IUCN:s rödlista. 3) Mark som motsvarar den definition av skog som fastställs i nationell lagstiftning och används i den nationella växthusgasinventeringen eller, om en sådan inte finns tillgänglig, som överensstämmer med FAO:s definition av skog. Utvärderingsrapporten ska göras av biolog/ekolog/landskapsarkitekt eller person med motsvarande kompetens med erfarenhet av kartläggning av biologisk mångfald på byggplatser/tomter.	1
Fågelvänliga glasfasader: Alla glasräckor som används på terrasser och balkonger i byggnaden/projektet har inneboende egenskaper som minskar fågelkollisioner, t.ex. UV-mönstrat glas, fönsterfilmer, syraetsade mönster på glas, ogenomskinligt glas eller genomskinligt glas som är etsat, färgat eller frostat.	1
Ljuskontamineringsplaner: Utöver kraven på utomhusbelysning i O4 görs en översiktsplan för utomhusbelysning av en belysningskonsult. Planen bör innehålla åtgärder för att motverka ljuskontaminering samt åtgärder för att belysa endast de områden på tomten där det är nödvändigt av säkerhets- och trygghetsskäl.	1
Maximalt antal poäng	6

* *Extensiva gröna tak har ett tunt lager jord eller mattor av odlingsmedium (ofta sedumtak). Intensiva gröna tak har en tjockare jordmassa med plats för buskar och små träd och kan därmed bidra till större biologisk mångfald.*

- Beskrivning av de åtgärder som genomförs. Hänvisning ska göras till rekommendationerna i ekologirapporten när det är relevant.
- Dokumentation över genomförda åtgärder.
- En översiktsplan för utomhusbelysning och CV för belysningskonsulten.

8 Inomhusmiljö

O34 Akustik (Utbildnings- och kontorsbyggnader)

Beräknade ljudnivåer och projekterade ljudklasser i byggnaden ska uppfylla gränsvärden eller ljudklasser för respektive byggnadstyp. Kravuppfyllande visas genom en akustikprojektering som visar beräknade ljudnivåer och projekterade ljudklasser.

Akustikprojekteringen ska utföras av en akustiker med minst två års erfarenhet av att utforma byggnadsakustik.

Utbildningsbyggnader

Danmark: Efterklangstid, luftljudisolering och buller från tekniska installationer ska uppfylla de gränsvärden som fastställs i BR18.

Finland: De riktvärden som anges i Miljöministeriets vägledning om byggnaders ljudmiljö, 2018 (baserad på förordning 796/2017) för ljudnivåskillnad $D_{nT,w}$ och stegljudsnivå $L'_{nT,w} + C_{I,50-2500}$ ska uppfyllas. Efterklangstiden ska uppfylla ljudklass A1 enligt SFS 5907:2022 eller motsvarande senare standard.

Island (enligt IST 45):

- Skolor: Ljudklass C för efterklangstid.
- Förskolor: Ljudklass B för efterklangstid och en annan valfri ljudmiljöparameter. Övriga ljudmiljöparametrar måste överensstämma med klass C.

Norge (enligt NS 8175):

- Skolor: enligt nationell lagstiftning
- Förskolor: Ljudklass B för efterklangstid och en annan valfri ljudmiljöparameter. Övriga ljudmiljöparametrar måste överensstämma med klass C.

Sverige: Byggnaden ska uppfylla grundläggande krav enligt alla bedömda parametrar i gällande standard SS 25268.

Utrymmen där personer endast vistas kortvarigt är undantagna från kravet. Av säkerhetsskäl betraktas varje förskoleavdelning som ett rum när det gäller utvärderingen av parametern för luftljudsisolering.

Kontorsbyggnader

Danmark: Efterklangstid, luftljudsisolering, buller inomhus från trafik och buller från tekniska installationer ska uppfylla de riktvärden som anges i ”Byggningsreglementets vejledning om lydforhold, vejledning for kontorbyggeri”, BR18.

Finland: De riktvärden som anges i Miljöministeriets vägledning om byggnaders ljudmiljö, 2018 (baserad på förordning 796/2017) för ljudnivåskillnad $D_{nT,w}$ och stegljudsnivå $L'_{nT,w} + C_{I,50-2500}$ ska uppfyllas. Efterklangstiden ska uppfylla ljudklass A1 enligt SFS 5907:2022 eller motsvarande senare standard.

Island: Ljudklass B för efterklangstid och en annan valfri ljudmiljöparameter. Andra ljudmiljöparametrar måste överensstämma med klass C (**enligt IST 45**).

Norge: Enligt nationell lagstiftning.

Sverige: Arbetsutrymmen som cellkontor, kontorslandskap, telefonbås och mötesrum ska uppfylla samtliga utökade krav enligt gällande standard SS 25268.

Utrymmen där personer endast vistas kortvarigt är undantagna från kravet.

- Akustikprojektering som visar beräknade ljudnivåer och planerade ljudklasser i byggnadsprojektet.
- Beskrivning av akustikerns kompetens, t.ex. CV.

P21 Kvalitetssäkring av akustik

För alla byggnadstyper: Kontrollmätningar av någon akustisk parameter enligt det obligatoriska kravet O34 (eller nationell lagstiftningsnivå för bostäder) ges 1 poäng. Högst 1 poäng kan uppnås.

Om avvikelser från de projekterade värdena upptäcks måste de relevanta problemen i konstruktionen hanteras. Dokumentationen ska skickas till Nordisk Miljömärkning.

Omfattning av de genomförda mätningarna måste specificeras av akustikern för att säkerställa att de är relevanta.

Mätmetoderna ska överensstämja med nationell lagstiftning, nationella standarder eller nationella branschriktlinjer (t.ex. för Danmark: SBI-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger, för Norge: NS-EN ISO 16283-1:2014).

- Resultatet av kontrollmätningen och en beskrivning av mätmetoder och motivering av urvalet av kontrollerade rum/områden.
- Dokumentation av korrigeringar av avvikelser från de projekterade värdena, om avvikelser uppdagas.

O35 Dagsljus

Dagsljustillgången i den Svanenmärkta byggnaden ska utvärderas genom datorsimuleringar med hjälp av en av de två metoder som beskrivs i CEN 17037, målvärde för dagsljusfaktor eller målvärde för illuminans.

Minst 50 % av den utnyttjade ytan i ett rum måste uppfylla målvärdena för illuminansnivå eller dagsljusfaktor. För detaljer om metoder och ingångsvärden, se Bilaga 12.

Bostäder och specialbostäder

Licensansökaren ska visa att dagsljustillgången i de gemensamma boendetrymmena uppfyller de krav som anges i tabell 31. Gemensamma boendetrymmen definieras som utrymmen avsedda för att samlas i, äta, titta på TV osv.

Finland: Alla sovrum måste ha minst ett fönster.

Alla bostadsenheter ska uppfylla kravet, vilket visas genom simuleringar. För flerbostadshus eller identiska småhus godtas simuleringar av ett urval av bostadsenheter (≥ 5 enheter), som riskerar att inte nå upp till gränsvärdet. Urvalet ska motiveras.

Tabell 31 Minimivärden för illuminansnivå och dagsljusfaktor i bostäder för varje land

Land	Målvärde för illuminansnivå	Målvärde för dagsljusfaktor (DT)
Danmark	200 lux	1,4 %
Sverige	120 lux	1,0 %
Norge	120 lux	1,0 %
Finland	120 lux	1,0 %
Island	150 lux	1,3 %

Om en lägenhet, eller ≤ 5 % av lägenheterna i projektet endast når upp till 80 % av gränsvärdenivån, så kan det accepteras och kravet anses uppfyllt. Detta under

förutsättning att en dagsljusexpert (med minst 3 års erfarenhet av dagsljussimuleringar) bedömer att förändringar i planlösning, utvändiga arkitektoniska element, fönsterstorlek, typ av fönsterglas, interiöra och exteriöra färgval eller material, inte rimligtvis kan förbättra tillgången på dagsljus.

Kontroll av risken för övertemperatur i bostäder

I samband med dagsljussimuleringarna, ska de rum som riskerar övertemperaturer under sommartid identifieras. Rum med fönster i riktningarna 45°– 315° och som har antingen $DT > 4\%$ eller $AF^* > 25\%$ ska utvärderas för övertemperaturer. Specialbostäder för personer i behov av vård eller service omfattas av krav O36 och är därför undantagna från denna kontroll.

Om solskydd, solfilm eller andra åtgärder för att sänka inomhustemperaturen föreskrivs, så ska åtgärderna vara genomförda innan byggnaden tas i bruk. Se Bilaga 12 för gränsvärden och accepterade metoder för utvärdering av sommartemperatur.

* *Areafaktor* $AF = A_{glas}/A_{gotv}$

Hotell

Alla hotellrum ska ha fönster mot utemiljön.

Utbildningsbyggnader

Licensansökaren ska med hjälp av datorsimulering visa att dagsljusstillgången uppfyller kravnivåerna i tabell 32. De utrymmen som omfattas av kravet på simulering är utrymmen där eleverna vistas varaktigt, vilket inkluderar allrum, lekrum, klassrum, rum för varaktigt grupparbete eller studier, och i högre utbildning även läsesalar.

Utrymmen som endast används tillfälligt, och utrymmen med särskilda belysningskrav är undantagna, se tabell 33.

I förskolor på bottenvåningen av flerbostadshus där omgivningen begränsar dagsljusstillgången, ska allrum/lekrum uppfylla gränsvärdet för dagsljusfaktor eller dagsljusstillgång enligt nationella byggregler.

Kontorsbyggnader

Licensansökaren ska med hjälp av datorsimulering visa att dagsljusstillgången i arbetsutrymmena uppfyller kraven i tabell 32. Utrymmen som endast används tillfälligt och utrymmen med särskilda belysningskrav är undantagna, se tabell 33.

Tabell 32 Miniminivåer för illuminans och dagsljusfaktor i utbildnings- och kontorsbyggnader för varje land

Land	Målvärde för illuminansnivå	Målvärde för dagsljusfaktor (DT)
Danmark	300 lux	2,1 %
Sverige	300 lux	2,5 %
Norge	300 lux	2,4 %
Finland	300 lux	2,2 %
Island	300 lux	2,6 %

Tabell 33 Utrymmen som används tillfälligt eller har särskilda belysningskrav

Utrymmen som är undantagna från simuleringarna
Idrottsanläggningar och gymnastiksalor
Hörsalar
Musikrum
Rum för tillfälligt grupparbete eller möten
Utrymmen med särskilda säkerhetsbehov, t.ex. lokaler för tekniskt arbete eller laboratorier
Rum för hälso- och sjukvård, tandvård osv.
Kontor för lärare och personalrum
Konferensrum
Matsalar
Bibliotek
Storkök
Undervisningssalar för yrkesutbildning, såsom verkstäder, kök osv.
Toaletter
Omklädningsrum
Entréer, trapphus och korridorer
Andra rum med särskilda behov eller verksamheter kan undantas från detta krav efter godkännande av Nordisk Miljömärkning.

- Beskrivning av urvalet av boendeenheter (worst case-enheter för varje projekt) i bostadsbyggnader, gemensamma utrymmen i utbildningsbyggnader eller arbetsutrymmen i kontorsbyggnader.
- Planritningar av de simulerade rummen. De ytor som ska uppfylla kravet ska vara markerade.
- Planritningar som visar att alla hotellrum har fönster mot utemiljön.
- Situationsplan för byggnaden, som visar skuggande objekt i omgivningen som kan påverka tillgången på dagsljus. Vegetation ska inte räknas som skuggande objekt i simuleringarna.
- Bild från dagsljusmodellen, som visar de skuggande objekt som finns på situationsplanen.
- Lista över de reflektansvärden som används i simuleringen. Dokumentation från tillverkare av ytskikt, som visar ytskiktets reflektansvärde.
- Resultaten av datorsimuleringen för antingen metod 1 eller metod 2.
- Resultat från kontrollen av övertemperaturer i bostäder. Dokumentation som visar att berörda bostäder klarar kravet.
- Om någon några lägenheter inte når upp till kravnivån: Uttalande från dagsljusexpert, samt dokumentation av dennes kompetens, exempelvis CV.

O36 Termisk komfort och övertemperatur

Detta krav gäller för kontorsbyggnader, mottagningar och kliniker, utbildningsbyggnader och specialbostäder för personer i behov av vård eller service eller liknande byggnader som klassificeras som bostäder enligt nationell bygglagstiftning.

Rum med risk för övertemperaturer måste identifieras och utvärderas för att uppfylla de maxtemperaturer och antal timmar som anges i tabellerna 34 och 35. Detta måste verifieras genom dynamiska simuleringar med max en timmes upplösning av den genomsnittliga operativa temperaturen i rummet under månaderna april till oktober. Ingångsvärden för simuleringen anges i Bilaga 13.

Föreskrivna solskydd såsom markiser, rullgardiner, persienner eller solfilm ska finnas installerade före inflyttning.

Rum som inte är tänkta för stadigvarande vistelse, så som badrum, toaletter, hallar, korridorer, trapphus, förråd och driftsutrymmen undantas från kravet.

Den operativa temperaturen* får överstiga följande värden under ett begränsat antal timmar per år, se tabellerna 34 och 35:

Tabell 34 Långvariga operativa temperaturer

Långvariga operativa temperaturer		Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige
Kontorsbyggnader, mottagningar och kliniker	Temperatur, °C	26	25	26	26	26
	Maxtid, tim.	100	150	100	50	100
Utbildningsbyggnader	Temperatur, °C	26	25	26	26	26
	Maxtid, tim.	100	150	100	50	100
Specialbostäder eller liknande	Temperatur, °C	26	26	26	26	26
	Maxtid, tim.	100	150	100	50	100

Tabell 35 Kortvariga operativa temperaturer

Kortvariga operativa temperaturer		Alla länder
Kontorsbyggnader, mottagningar och kliniker	Temperatur, °C	28 (DK:27)
	Maximal tid, h, inom det antal timmar som anges i tabell 34.	25
Utbildningsbyggnader	Temperatur, °C	27
	Maximal tid, h, inom det antal timmar som anges i tabell 34.	25
Specialbostäder eller liknande	Temperatur, °C	27
	Maximal tid, h, inom det antal timmar som anges i tabell 34.	25

* I stället för temperatursimuleringar kan PPD-simuleringar användas med följande gränsvärden: PPD < 10 % motsvarar 26 °C, PPD < 15 % motsvarar 27 °C och PPD < 20 % motsvarar 28 °C. Simuleringarna ska göras i enlighet med EN ISO 7730, och parametrarna i Bilaga 13 ska användas.

- Beskrivning/motivering av hur rummen som riskerar övertemperaturer valdes ut.
- Beräkningar av den genomsnittliga operativa inomhustemperaturen för de valda rummen baserat på dynamiska simuleringar.
- Ritningar av byggnaderna som visar de utvalda rummen.

P22 Solskydd och energieffektiv kylningsteknik

1 poäng ges för var och en av följande tekniker som används för att reglera inomhustemperaturen. Byggnader med eller utan mekaniskt kylsystem kan få poäng. De valda åtgärderna ska samredovisas med simuleringarna i O36 i de fall simuleringar görs. Maximalt 2 poäng kan uppnås.

- Utvändigt solskydd genom arkitektoniska element som markiser, lameller etc. eller solskydd från vegetation. Alla fönster som vetter mot 90°-270° ska tas med.
- Utnyttjande av frikyla från en bergvärme- eller markvärmeanläggning.
- Automatiserad nattventilation.
- Andra kyltekniker som inte kräver att man installerar ett mekaniskt kylsystem kan föreslås, och kan få poäng efter en diskussion med Nordisk miljömärkning.

Beskrivning av de valda tekniska lösningarna.

Hänvisning till simuleringen av termisk komfort i O36, om aktuellt.

O37 Radon (gäller endast i Finland)

Byggnader i Finland ska konstrueras med radonsäkra konstruktionsmetoder. Kravet gäller inte i övriga länder.

Beskrivning av de radonsäkra konstruktionsmetoderna som används.

9 Innovation och andra gröna initiativ

P23 Innovation och andra gröna initiativ

Poäng ges för innovativa åtgärder som har vidtagits i byggprocessen eller i direkt anslutning till det Svanenmärkta projektet. Maximalt 3 poäng kan uppnås. I listan nedan visas vilka åtgärder som ger poäng.

- a. Minst 90 % av de huvudsakliga tegelväggarna är murade med kalkbruk. Andra typer av murbruk som möjliggör enkel nedmontering av tegelstenar ger också poäng. 2 poäng
- b. Grundläggning bestående av plintar eller markskruv i minst 50 % av den Svanenmärkta byggnaden ger 1 poäng.
- c. Grundläggning bestående av plintar eller markskruv i minst 75 % av den Svanenmärkta byggnaden ger 2 poäng.
- d. Minst 25 % av det certifierade virket (enligt O30) är virke som producerats enligt principer för naturnära skogsbruk/hyggesfritt skogsbruk*. 1 poäng
- e. Minst 50 % av det certifierade virket (enligt O30) är virke som producerats enligt principer för naturnära skogsbruk/hyggesfritt skogsbruk*. 2 poäng
- f. Installation av reningsteknik i tvättstugor som tar bort minst 50 viktprocent av utsläppen av mikroplast** i avloppsvattnet. 1 poäng
- g. Andra åtgärder kan godkännas efter bedömning av Nordisk Miljömärkning.

* Skogar som förvaltas enligt principerna för naturnära skogsbruk med skog av olika åldrar. (Det finns flera olika modeller, som har det gemensamt att skogen sköts utan att det uppstår några större kalhuggna ytor, och med träd av olika

*åldrar och lokala arter). För skogen måste det finnas en förvaltningsplan som visar hur den ska förvaltas och förnyas, och att ingen kalhuggning/förnygrings-
avverkning har skett. Det ska finnas en följesedel/faktura som visar att virket
kommer från ett sådant skogsområde.*

**** Mikroplast: partiklar som är mindre än 5 mm av olöslig makromolekylär plast
som fås fram genom en av följande processer:**

- a) polymerisering, såsom polyaddition eller polykondensation eller en
liknande process som använder monomerer eller andra utgångsämnen*
- b) kemisk förändring av naturliga eller syntetiska makromolekyler*
- c) mikrobiell fermentering*

- a) Dokumentation om det bruk som har använts och den relativa mängden som har använts i projektet.
- b) och c) Dokumentation av den princip som används för punktfundament eller jordskruvfundament.
- d) och e) Plan för förvaltning av skogen som visar att den sköts enligt principer för naturnära/hyggesfritt skogsbruk.
- d) och e) Spårbarhetscertifikat från FSC eller PEFC för virket.
- d) och e) Fakturor eller annan dokumentation enligt O30 som visar att det aktuella virket kan spåras direkt tillbaka till skogen.
- f) Intyg/produktdatasblad från leverantören av reningsteknik, som visar reningseffektivitet för mikroplaster ur spillvattnet.

10 Kvalitetsstyrning av byggprocessen

O38 Lufttäthet

Licensansökaren måste ha rutiner för att testa byggnadens lufttäthet enligt standarden EN ISO 9972, eller alternativ metod som avses i nationell bygglagstiftning, för att verifiera den prestanda som har fastställts på projekteringsstadiet.

Rutinerna ska omfatta felanalyser och korrigerande åtgärder i de fall då den projekterade lufttätheten inte uppnås. Provningarna och uppföljningen utifrån rutinerna ska dokumenteras i entreprenörens egenkontrollsystem (O42).

I länder där bygglagstiftningen inte kräver mätning av alla byggnader/enheter kan mätning göras i ett representativt urval av minst 10% av det totala antalet bostäder i flerbostadshus eller radhus. Såväl mätningar av enskilda lägenheter som hela trapphus är godkända metoder. När lufttätheten mäts stickprovsvis måste det finnas en rutin för att säkerställa att andra lägenheter har likvärdig lufttäthet. I projekt som omfattar mer än en byggnad måste mätning utföras för boendeenheter från varje byggnad.

För alla andra byggnadstyper ska lufttätheten mätas i hela byggnaden.

- Rutin(er) för att mäta lufttäthet, inklusive mätmetod, korrigerande åtgärder och felanalys i de fall som det uppmätta värdet avviker från projektets projekteringsvärde.

- ☒ Resultat av provningarna av lufttäthet och jämförelse med det värde som används i energiberäkningen (O3) måste lämnas till Nordisk Miljömärkning på begäran.

O39 Fuktförebyggande arbete

Det fuktförebyggande arbetet i byggnaden måste dokumenteras enligt A till C:

Intyg eller certifikat för uppfyllande av nationella branschstandarder kan utgöra en del av dokumentationen.

A. Plan för fuktförebyggande åtgärder

En plan för fuktskydd ska lämnas in till Nordisk Miljömärkning innan byggnadsarbetet påbörjas. I den projektspecifika planen för fuktförebyggande åtgärder ska följande ingå:

- Förteckning över relevanta fuktkänsliga material och konstruktioner.
- Väderskydd av material/byggnadselement under transport och lagring.
- Plan för tätt hus och väderskydd av relevanta konstruktioner.
- Beskrivning av förfaranden och metoder för uttorkning av byggnaden.
- Beskrivning av hur det säkerställs att underleverantörer följer licensansökarens fuktförebyggande plan.
- Beskrivning av de krav som ställs på tillverkare av prefabricerade byggnadselement/moduler när det gäller förebyggande av fukt under tillverkning, transport och installation.
- Beskrivning av utformnings- och kvalitetsåtgärder i vatten- och avloppsinstallationer, för att minska risken för vattenskador från läckage under byggnadens användningsfas.

B. Plan för fuktmätningar

En plan för fuktmätningar ska utarbetas enligt följande:

- Fuktmätningar måste utföras på alla relevanta material och konstruktioner i byggnaden, i enlighet med nationell lagstiftning eller officiella riktlinjer. De relevanta konstruktionsdelarna och materialen ska anges i planen.
- I betongmaterial som täcks av fuktkänsliga material (t.ex. parkett) ska den relativa fuktigheten kontrolleras genom borrhålsmätningar.
- De uppmätta värdena ska underskrida kraven från tillverkaren av ytmaterial (t.ex. linoleum, parkett osv.) eller officiella nationella branschriktlinjer. Relevanta målvärden måste anges.
- Mätresultaten ska dokumenteras och vara tillgängliga för Nordisk Miljömärkning på begäran.

C. Samordnare för fukthantering

En fuktsamordnare ska säkerställa att planen för förebyggande av fukt följs. Samordnaren ska ha utbildning inom förebyggande av fukt i byggnader och ha minst 2 års erfarenhet av ledning och uppföljning av fuktskyddsarbete på byggarbetsplats eller av utredningar av fuktskador.

- A. Plan för fuktförebyggande åtgärder.
- B. Plan för fuktmätning.
- B. Ifyllda kontrollplaner och mätresultat ska vara tillgängliga för Nordisk Miljömärkning på begäran.
- C. Kompetensbeskrivning av fuktsamordnaren, t.ex. CV.

O40 Uppfyllande av material- och kemikaliekrav

Licensansökaren ska säkerställa att alla material- och kemikaliekrav uppfylls. En rutin ska tas fram för hela byggprocessen, den ska som minst omfatta:

- Ansvarsfördelning för materialkraven (O7-O9 och O13–O27) i projekteringsfasen, produktionsfasen samt inköp och upphandling.
- Instruktioner för underleverantörer, t.ex. genom avtal och kontrollplaner.
- Rutin för rondering på byggarbetsplatsen som omfattar följande:
 - Hur ofta egna ronder eller inspektioner genomförs.
 - Omfattningen av ronderna/inspektionerna (ska som minst omfatta materialförvaring, byggarbetsplats och avfallshantering).
 - Protokollföring av ronder/inspektioner: kontrollerade material och om de uppfyller materialkraven i kriterierna ska dokumenteras, t.ex. i systemet för egenkontroll.
- Rutiner som åtminstone dokumenterar ovanstående punkter.
- Protokollen från ronder/inspektioner ska finnas tillgängliga för Nordisk Miljömärkning på begäran.

O41 Information till involverade i byggprocessen

Medarbetare involverade i byggprocessen, inklusive arbetsledare, platschefer, projektledare, inköpsansvariga samt underleverantörer och underentreprenörer ska ha relevant kunskap för att säkerställa att kraven uppfylls i samband med projektering och byggande av den Svanenmärkta byggnaden.

I rutinerna för utbildnings- och informationsprogrammet ska minst följande ingå:

- Utbildningens/informationens innehåll och omfattning, beroende på deltagarens roll.
 - Tidsintervall för utbildning/information.
 - Uppdelning av ansvarsområden.
- Licensansökaren ska se till att utbildning och information finns tillgänglig på relevanta språk.
- Rutiner i kvalitetsledningssystemet samt utbildningsprogram.
 - Deltagarlistor från utbildningen ska finnas tillgängliga.

O42 Entreprenörens system för egenkontroll

För att säkerställa efterlevnad av bygglagstiftningen ska entreprenören ha ett kvalitetssäkrat egenkontrollsystem under hela byggtiden. Systemet för egenkontroll ska som minst omfatta rutiner för:

- Översikt över ansvarsfördelning för kontroller.
- System för hantering av dokument, däribland arkivering och korrigerings av ritningar.
- System för kontroll av leveranser vid mottagningstillfället.
- System för processkontroll, fastställande av kontrollnivåer och hur ofta kontrollerna ska ske för underleverantörer, konsulter och platsledning.
- Licensinnehavarens rutiner för kontroll av kvaliteten på prefabricerade element samt överensstämmelse med kraven för Svanenmärkning.
- Slutbesiktning och överlämnande av byggnaden.

Nordisk Miljömärkning ska ha tillgång till egenkontrollrapporterna under hela byggprocessen. Detta kan hanteras via entreprenörens digitala kvalitetssäkringssystem eller vid platsbesök.

- Rutiner som beskriver systemet för egenkontroll i enlighet med kraven.

O43 Planerade ändringar och oförutsedda avvikelser

Planerade ändringar och oförutsedda avvikelser som påverkar Nordisk Miljömärknings krav ska genast rapporteras till Nordisk Miljömärkning. Detta ska göras i enlighet med det [avtal som undertecknades vid ansökan](#).

- Rutin(er) som beskriver hur planerade ändringar och oförutsedda avvikelser ska hanteras.
- I händelse av ändringar eller oförutsedda avvikelser: Skriftlig rapport som beskriver den planerade ändringen eller den oförutsedda avvikelser.

Regler för Svanenmärkning av tjänster

För att enkelt kunna identifiera Svanenmärkta tjänster, ska licensnumret samt en beskrivande undertext alltid skrivas ut tillsammans med Svanenmärket.

Den beskrivande undertexten för 089 Nya byggnader är: **Bostäder, utbildnings- och kontorsbyggnader.**

Mer information om regler, avgifter och grafiska riktlinjer finns på www.svanen.se/regelverk/

Efterkontroll

Nordisk Miljömärkning kan kontrollera att licensinnehavaren uppfyller Svanens krav även efter att licens har beviljats. Det kan t.ex. ske genom besök på plats eller stickprovskontroll.

Visar det sig att licensinnehavaren inte uppfyller kraven kan licensen dras in.

Kriteriernas versionshistorik

Nordisk Miljömärkning fastställde version 4.0 av kriterierna för 089 Nya byggnader den 15 februari 2023 och de gäller till och med 15 maj 2026.

Den 28 februari 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att tillåta undantag för användningen av injekteringsmassor för reparationer av sprickor i betong i Finland. Kraven som berörs är O14, O15 och O18.

Den 28 mars 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kravgränserna i O35 för Finland och Norge. Ett undantag för bärande konstruktioner tillfördes O22.

Den 25 april 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att uppdatera undantaget för kalciumkarbonat i O19. Undantaget gäller nu både för omodifierat och modifierat kalciumkaronat.

Den 23 maj beslutade Nordisk Miljömärkning att lägga till ett tidsbegränsat undantag i O22 för biocidbehandlat trä utan tungmetaller.

Den 20 juni 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att begränsa omfattningen av byggavfallsstatistiken i O10 och O12. Ett alternativt sätt att uppfylla O7 lades till. En metod för simulering av dagsljus i typhus lades till i bilaga 12 (O35).

Den 27 juni beslutade Nordisk Miljömärkning om justering av kravnivån i O4, gällande ljusarmaturers avskärmning från himlen.

En redaktionell ändring gjordes den 27 juni 2023, för att uppdatera tolkningen av EU-taxonomin krav på primärenergianvändning i Norge.

Den nya kriterieversionen är 4.1.

Den 27 juni 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att undanta rum för tillfälligt grupparbete i utbildningsbyggnader från O35.

Den 12 september 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att införa ett nytt poängalternativ för förskolor i P11. Undantaget i O14 och O15 för användning av PU-skum i Finland utökades till att omfatta även balkongdörrar och brandbeständigt PU-skum. Bilaga 6 har uppdaterats.

Den 14 september beslutade Processägarforum att införa ett tidsbegränsat undantag i O5.

Redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts i tabellen som tolkar överensstämmelse med EU-taxonomin i kapitel 2 (7.1.3.1 och 7.1.5.1), P1, P2, P15, O21, O22, O24 och P20.

Den nya kriterieversionen är 4.2.

Den 26 september 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att krav P2 ska gälla alla byggnadstyper.

Den 17 oktober 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att Svanenmärkta produkter kan undantas från beräkningen i O30.

Den 7e november förtydligade Nordisk Miljömärkning att användning av virke som är träskyddsbehandlat med tungmetaller och/eller biocider inte är tillåtet i odlingslådor.

Den 15e november beslutade Nordiska Licensieringsgruppen att införa ett krav på planerade ändringar och oförutsedda avvikelser. Det nya kravet är O43.

Den 5 december 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att införa ett undantag i O18 för användandet av primers och lim som innehåller xylen. Ett tidsbegränsat undantag infördes i O15 för sebacatföreningar i SMP-baserade fogmassor.

Den 16e januari 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att utöka produktgruppsdefinitionen med ytterligare byggnadstyper. Med anledning av detta har krav O1-O4, P11, O21 O35 och O36 uppdaterats med krav och alternativ för dessa byggnadstyper och definitionen av äldreboende har tagits bort.

Den 30e januari 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning om förändringar i produktgrupperna i P19.

Redaktionella ändringar gjordes i sektionen ”Undantagna områden, material och produkter”, O9, O13, O21, O25, O27, O34, P2, P7, P10, P14, P15, P16, P17, bilaga 9 och bilaga 12. Kravnivån för kontorsbyggnader i O3 har justerats för att stämma överens med det engelska originaldokumentet. Kontorsbyggnader ingår nu i gruppen lokaler.

Den nya kriterieversionen är 4.3.

Den 23 april 2024 antog Nordisk Miljömärkning ett undantag från O21 för utvändiga glaslistor.

Den 30 april 2024 antog Nordisk Miljömärkning ett undantag från O18 för BHT.

Den 11 juni 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kravnivåerna för akustik i O34 för Island och Norge.

Den 11 juni 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att minska omfattningen av avfallsrapportering från modulfabriker i O10. Exempel har lagts till i bakgrundsdokumentet. Nya undantag för melamin i brandskyddsfärg antogs för O14, O15 och O18. Ett undantag från O18 för användandet av PU-skum i Finland antogs.

Gränsvärdena för Danmark i O6 har uppdaterats.

Redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts i: Vad omfattas av kraven, Överensstämmelse med EU:s taxonomi för gröna investeringar, O4, P3, P6, P11, P13, O15, O22, O30, O35, O36, O38, bilaga 2, bilaga 6 och bilaga 11.

Den nya kriterieversionen är 4.4.

Nästa kriterierevision

- Anpassning till EU-taxonomin.
- Översyn av metallkraven.
- Utvärdera möjligheten att skärpa kravet på utformning för demonterbarhet och anpassningsbarhet.
- Utvärdera möjligheterna för ytterligare krav på återanvända byggprodukter och material.
- Införande av andra byggnadstyper såsom hotell, butiker mm.
- Effekter av gränsvärden för klimatberäkningarna.
- Utvärdering av gränsvärdet för hantering av byggavfall, och översyn av överensstämmelsen med avfallstrappan.

11 Definitioner

Definition	Beskrivning
Byggprodukter	Produkter som används vid byggandet av byggnader, t.ex. väggelement, golv, elkablar, dörrar, värmeisolering osv. I EU-förordning nr 305/2011 definieras en byggprodukt som "varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven för byggnadsverk".
EPD	Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD). En produktspecifik EPD är enligt standarden ISO 14025 och EN 15804 ett tredjepartsverifierat dokument baserat på produktkategoriregler (PCR) och

	livscykelbedömning (LCA). En dotter-EPD är baserad på en tredjepartsverifierad EPD men kan anpassas till små variationer i produktens sammansättning.
EU-taxonomin	I dessa kriterier hänvisas det till "EU-taxonomin", då åsyftas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2139 av den 4 juni 2021). Specifikt hänvisas till aktiviteten 7.1 "Uppförande av nya byggnader" och de tekniska granskningskriterierna för väsentligt bidrag till begränsningen av klimatförändringar.
Fasad	Huvudfronten på en byggnad som vetter mot en gata eller öppen plats.
Föroreningar i kemiska produkter	Restprodukter, föroreningar, kontaminanter etc. från produktion, inklusive produktion av råvaror som finns kvar i råvaran/ingrediensen eller i den kemiska produkten i koncentrationer på mindre än 1000 ppm (0,100 viktprocent, 1000 mg/kg) i den kemiska produkten. Exempel på föroreningar är rester av följande: rester eller reagens inkl. rester av monomerer, katalysatorer, biprodukter, rensare och rengöringsmedel för produktionsutrustning, samt överföring från andra eller tidigare produktionslinjer. Föroreningar på råvarunivå i koncentrationer som överstiger 1 % räknas alltid som ingående ämnen oavsett koncentrationen i den slutliga kemiska produkten.
Ingående ämnen	Kemiska produkter: Alla ämnen i den kemiska produkten oavsett mängd, inklusive tillsatta additiv (t. ex. konserveringsmedel och stabilisatorer) från råvarorna. Kända avspaltningsprodukter från ingående ämnen (t. ex. formaldehyd, arylamin, in situ-genererade konserveringsmedel) räknas också som ingående ämnen. <u>Byggprodukter:</u> Alla ämnen som förekommer i slutprodukten med mer än 100 ppm (0,01 viktprocent).
Kemiska produkter	En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av två eller flera ämnen i flytande, gas eller fast form, som används på byggarbetsplats eller hos en producent av prefabricerade byggdelar. Kemiska produkter både för inomhus- och utomhusbruk omfattas av kraven. Nordisk Miljömärkning ställer inga kemikaliekrav på cement eller betong, inte heller på metallegeringar som stål eller mässing.
Komplementbyggnader	Komplementbyggnader är soprum, cykelförråd, garage (både som en fristående konstruktion eller ansluten till byggnaden) och liknande konstruktioner.
Material i efterkonsumentfasen (post-consumer) / kommersiellt återvunnet material	Material som genereras av hushåll eller av handels-, industri- eller institutionsanläggningar i deras roll som slutanvändare av en produkt som inte längre kan användas för det avsedda ändamålet. Hit räknas returnering av material från distributionskedjan.
Material i förkonsumentfasen (pre-consumer) / kommersiellt återvunnet material	Material som tagits ut ur avfallsflödet under tillverkningsprocessen. Produktionsavfall (skrot, omarbetning, omslipning) som kan återföras direkt till samma process där det uppstod räknas inte som återvunnet material i förkonsumentfasen. Nordisk Miljömärkning definierar omarbetning, nedmalning eller skrot och avkap som inte direkt kan återanvändas i samma process, utan som kräver mer bearbetning och hantering, (t.ex. sortering, omsmältning och granulering) innan det kan användas igen, till att vara material i förkonsumentfasen. Detta gäller oavsett om det produceras internt eller externt.
Nanomaterial	Nanomaterial/-partiklar definieras enligt EU-kommissionens rekommendation om definitionen av nanomaterial (2022/C 229/01): Nanomaterial: ett naturligt, oavsiktligt framställt eller avsiktligt tillverkat material bestående av fasta partiklar som förekommer som enda beståndsdel eller som identifierbara partiklar i aggregat eller agglomerat och där minst 50 % av dessa partiklar i den antalsbaserade storleksfördelningen uppfyller minst ett av följande villkor: (a) Partiklarna har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm. (b) Partiklarna har avlång form, t.ex. stavar, fibrer eller rör, där två yttre dimensioner är mindre än 1 nm och den andra dimensionen är större än 100 nm. (c) Partiklarna har tallriksliknande form, där en yttre dimension är mindre än 1 nm och de andra dimensionerna är större än 100 nm.

Återtagningssystem	Ett initiativ organiserat av tillverkaren eller återförsäljaren av produkter för att samla in använda produkter eller material från byggarbetsplatserna och modultillverkarna. Detta görs för att återinföra dessa material till den ursprungliga bearbetnings- och tillverkningscykeln. Återtagningssystemet kan administreras av tillverkaren, återförsäljaren eller en avfallsentreprenör som har kontrakt med tillverkaren.
Starkströmskablar	Starkströmskablar/Elkablar för nominell spänning motsvarande eller mer än 50 V AC-spänning eller 120 V DC-spänning. Definitionen omfattar inte data-, telefon- och TV-kablar. Kablar som följer med elektriska apparater såsom hissar, vitvaror, pumpar och fläktar omfattas inte av materialkrav.
Tekniska driftutrymmen	Tekniska driftutrymmen är fläktrum, understationer, hisschakt, maskinrum, elcentraler och andra områden dit obehöriga personer inte har tillträde. Följande är inte driftutrymme: alla boendetrymmen och allmänna utrymmen som omklädningsrum, duschrum, trapphus, entréer, förråd, korridorer i källare/på vind, barnvagnsrum och cykelrum.
Återanvänt material	Återanvändning av ett material innebär att det används på nytt för samma ändamål som det ursprungligen tillverkades för. Den ursprungliga produkten ändras oftast inte på något betydande sätt innan den används igen. Dessa kriterier omfattar även återanvändning av ett material på ett annat sätt än vad det ursprungligen var avsett för. Den ursprungliga produkten lämnas i stort sett intakt och dess form och material används för ett annat ändamål.
Återvunnet material	Återvunnet material definieras enligt ISO14021 i kategorierna för- och efterkonsumentfasen och omfattar både mekanisk och kemisk återvinning.

Bilaga 1 Mall för en övergripande beskrivning av byggnaden

Licensansökaren	
Byggnadsföretag	
Projektnamn	
Datum	

Antal byggnader	Antal våningar	Typ eller typer av byggnad	Antal lägenheter/ Avsett antal användare	Byggnadens yta (m2)
Byggnader på byggarbetsplatsen som inte ingår i ansökan.		[Beskriv här]		
Stomme/bärande konstruktion		[Beskriv här]		
Fasader		[Beskriv fasadmaterialet här]		
Tak		[Beskriv takmaterialet här]		
Bottenplatta		[Beskriv bottenplatta här]		
Uppvärmningssystem		[Beskriv uppvärmningssystemet här]		
Kontorsbyggnader: Individuell mätning av el för varje uthyrningsbar enhet eller minst varje våningsplan		[Beskriv här]		
Ventilationssystem (centraliserad eller decentraliserad ventilation)		[Beskriv ventilationssystemet här]		
Garage (direkt anslutet eller fristående)		[Beskriv garaget här om det ingår i byggnaden]		
Förråd, cykelförråd (direkt anslutet eller fristående)		[Beskriv förrådet/förråden här]		
Avfallsbyggnad, miljöhus, andra komplementbyggnader		[Beskriv här]		
Utemiljöer		[Beskriv här utemiljöerna när projektet är färdigbyggt]		
Tillvalsalternativ för olika utformningar, material eller inredning		[Beskriv om det finns alternativ och vilka typer av alternativ som finns]		

Bilaga 2 Mall för beräkning av poäng

Tabellen nedan kan användas för att verifiera krav O2: ”Uppnådda poäng”

Områden och krav	Projektets poäng	Maximalt antal poäng
Energi och klimat		
P1 Vitvaror med bättre energiklass		2
P2 Vattenbesparande sanitetsarmaturer		1
P3 Energieffektiva eller vattenbesparande sanitetsarmaturer		2
P4 Hantering av energiförbrukning och effektoppar		2
P5 Lokala energikällor och energiåtervinning		3
P6 Kvalitetssäkring av klimatberäkning		2
P7 Riskbedömning av klimatförändringar		1
P8 Anpassning till ett förändrat klimat		1
P9 Bränslerestriktioner för byggarbetsplatsen		2
P10 Maskiner på byggarbetsplatsen		2
P11 Cykeltransport		2
Poäng för klimat och energi		20
Resurseffektivitet/cirkulär ekonomi		
P12 Optimering av byggavfall		3
P13 Minskning av byggavfall		3
P14 Producenters retursystem		2
P15 Återanvända byggprodukter och -material		4
P16 Isoleringmaterial från förnybara källor		2
P17 Förnybar stomme, fasad eller innerväggar		2
P18 Design för demontering och anpassningsgrad		2
Poäng för klimat och energi		18

Miljömärkta produkter		
P19 Miljömärkta produkter		14
Minsta antal poäng för avsnittet, enligt O28: DK/SE/NO: Minst 8 poäng FI: Minst 6 poäng IS: Minst 5 poäng		
Poäng för miljömärkta produkter		14
Biologisk mångfald		
P20 Åtgärder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster		6
Poäng för biologisk mångfald		6
Inomhusklimat		
P21 Kvalitetssäkring av akustik		1
P22 Solskydd och energieffektiv kylningsteknik		2
Poäng för inomhusklimat		3
Innovation och gröna initiativ		
P23 Innovation och gröna initiativ		3
Poäng för innovation och gröna initiativ		3
Totalt antal poäng		64

Bilaga 3 Energiberäkning

Information om energiberäkningen för verifiering av kravet O3.

Danmark: BE18 eller motsvarande.

Norge: NS 3031.

Finland: Miljöministeriets förordning om byggnaders energiprestanda eller motsvarande. Se detaljerad information i den finska översättningen av kriterierna.

Island: Beräkningarna ska göras enligt BRG # 112 och genomföras med hjälp av ett dynamiskt energiberäkningsprogram för energiberäkningar av byggnader.

Sverige: Den version av BBR som anges i bygglovet ska följas. Gällande föreskrift BEN och nationell praxis enligt SVEBY ska följas. Nordisk Miljömärkning ställer inte krav på en specifik simuleringsprogramvara men för att få god kvalitet på energiberäkningar gäller följande:

- Beräkningen ska göras i ett dynamiskt energiberäkningsprogram dvs. ett program som tar hänsyn till variationer över tid exempelvis i temperatur. Exempel på dynamiska energiberäkningsprogram är IDA ICE, VIP+ och BV2. Andra programvaror som använder dynamisk simulering kan godkännas, efter samråd med Nordisk Miljömärkning.
- För småhus med trästomme accepteras användning av beräkningsverktyget TMF Energi.
- Energiberäkningsprogrammet ska vara anpassat till den aktuella byggnadstypen.
- Schablonvärden får inte användas för köldbryggor. Köldbryggor i anslutningsdetaljer såsom yttervägg-fönster, yttervägg-takfot, yttervägg, mellan bjälklag och yttervägg-platta på mark ska i stället beräknas enligt standard SS EN ISO 10211:2017 Köldbryggor i byggnadskonstruktioner – Värmeflöden och yttemperaturer – Detaljerade beräkningar.
- Data avseende U-värde och g-värde för valda fönster och fönsterkarmar ska användas.
- Luftspalt med fasadbeklädnad ingår inte i beräkningen av ytterväggens U-värde.
- Kallvindsresistans ska följa tabell 3 i SS-EN ISO 6946 Byggkomponenter och byggnadsdelar – värmemotstånd och värmegenomgångskoefficient – beräkningsmetod.
- Brukarindata ska hämtas från aktuell BEN, i andra hand aktuell utgåva av Sveby Brukarindata för bostäder respektive i relevanta delar Svebys Brukarindata för kontor.
- Inga avdrag får göras från tappvarmvattenanvändningen vid individuell mätning.

- Om ett rum finns med som valbart ska det inte räknas med för att höja personvärmestillskottet.
- COP för värmepump och verkningsgrad för värmeväxlare ska vara baserade på årsverkningsgrad med hänsyn taget till relativ fuktighet.
- Vid beräkning av byggnadens energianvändning för verifiering av byggnadens primärenergital enligt BBR, ska lämpliga säkerhetsmarginaler användas så att kravet uppfylls även när energianvändningen mäts och normaliseras. 10 % eller metodologin från rapporten SBUF 13106 kan användas som riktlinje, men personen som genomför energiberäkningen kan välja att använda andra värden när det bedöms relevant. Valet av säkerhetsmarginaler ska tydligt redovisas och motiveras i simuleringsrapporten.

Bilaga 4 BAT-EAL för energieffektivitet

Se krav O8

Measures for efficient energy consumption in steel production

Blast furnaces	BAT is to maintain a smooth, continuous operation of the blast furnace at a steady state to minimise releases and to reduce the likelihood of burden slips. BAT is to use the extracted blast furnace gas as a fuel. BAT is to recover the energy of top blast furnace gas pressure where sufficient top gas pressure and low alkali concentrations are present.
BOF	BAT is to collect, clean and buffer BOF gas for subsequent use as a fuel. BAT is to reduce energy consumption by using ladle-lid systems. BAT is to optimise the process and reduce energy consumption by using a direct tapping process after blowing BAT is to reduce energy consumption by using continuous near net shape strip casting, if the quality and the product mix of the produced steel grades justify it.

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/IS_Adopted_03_2012.pdf

Bilaga 5 Farliga ämnen i återanvända byggprodukter

- Innehållet av följande ämnen får inte överskrida nedanstående gränsvärden.
- Halten av ämnena måste dessutom alltid överensstämja med de gränsvärden som anges i nationell lagstiftning och nationella riktlinjer.
- Ämnen som inte anges i nedanstående förteckning men som regleras i nationell lagstiftning ska också dokumenteras om de är aktuella för materialet.

Ämne	Gräns	Exempel på material/produkter
Asbest	0 mg/kg	Fasad- och taksivor, elinstallationsrör, isoleringsmaterial
CFC, klorfluorkarboner	100 mg/kg	Isoleringsmaterial och -skum
Ämnen som klassificeras som farligt avfall enligt nationell lagstiftning och nationella riktlinjer.	Enligt nationell lagstiftning och nationella riktlinjer	
Kadmium, arsenik, koppar, krom, bly, kvicksilver och deras föreningar	100 mg/kg	PVC/plast, produkter med färgskikt
Ftalater DEHP, BBP, DBP och DIBP	1000 mg/kg	PVC/plast/gummi
Halogenerade flamskyddsmedel	100 mg/kg	Gummi/plast
Klorparaffiner Kortkedjiga klorparaffiner (C10-C13) och mellankedjiga klorparaffiner (C14-C17)	100 mg/kg	Gummi/plast med färgskikt
Nonyl- och oktylfenoler	1000 mg/kg	Golv och produkter med färgskikt
PCB:er (polyklorerade bifenylter)	0,1 mg/kg invändig och 1 mg/kg utvändig*	Golv, produkter med färgskikt, betong

**Mätt inuti materialet eller i en ytbehandling, beroende på var koncentrationen ansågs vara högst. Gränsen är den som används i den danska förordningen "Restproduktbekendtgørelsen" från december 2016.*

Bilaga 6 Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten

Den här bilagan gäller alla kemiska produkter* som används i arbetet på en byggarbetsplats eller av tillverkare av prefabricerade byggelement. Kemiska produkter som används vid uppförandet av komplementbyggnader samt staket, trädäck, permanent installerade utemöbler, lekplatsutrustning och liknande ingår också.

** Industriella ytbehandlingar är undantagna från kraven på kemiska produkter. Exempel på industriella ytbehandlingar är förmålade fönster, dörrar och interiörer (lister, köks-och badrumsinredning, inomhustrappor), grundmålade och färdigmålade träpaneler, skivor och innertak för inomhusbruk, brandskyddsbehandlat trä där det enda syftet är att uppnå en viss brandskyddsklass, ytbehandlat stål.*

Denna bilaga är ifylld och undertecknad av tillverkaren av den kemiska produkten utifrån hans/hennes bästa vetskap vid tiden för ansökan, men också baserat på tester och/eller deklARATIONER från råvarutillverkare med förbehåll för nya framsteg och nya kunskaper. Skulle sådant komma till kännedom ska den undertecknade skicka in ett uppdaterat intyg till Svanen.

Namn på kemisk produkt, Danmark
Namn på kemisk produkt, Finland
Namn på kemisk produkt, Island
Namn på kemisk produkt, Norge
Namn på kemisk produkt, Sverige
Tillverkare
Typ av kemisk produkt (t.ex. lim, färg) och dess användningsområde

1. Klassificering av kemiska produkter

Är den kemiska produkten klassificerad enligt nedanstående tabell? Ja Nej

Om ja, vilken klassificering?

Klassificering av kemiska produkter enligt CLP-förordningen 1272/2008:		
Klassificering	Faroklass och kategori	Farokod
Giftigt för vattenlevande organismer	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2	H400 H410 H411
Farligt för ozonskiktet	Ozone	H420
Akut toxicitet	Acute Tox. 1 eller 2 Acute Tox. 1 eller 2 Acute Tox. 1 eller 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3	H300 H310 H330 H301 H311 H331
Specifik organotoxicitet: enstaka eller upprepad exponering	STOT SE 1 STOT RE 1	H370 H372
Cancerogenitet	Carc. 1A eller 1B Carc. 2	H350 H351
Mutagenitet i könsceller	Muta. 1A eller 1B Muta. 2	H340 H341
Reproduktionstoxicitet	Repr. 1A eller 1B Repr. 2 Lact.	H360 H361 H362

Klassificeringarna i tabellen gäller alla klassificeringsvarianter. H350 täcker exempelvis även klassificeringen H350i.

Undantag:

- Kemiska ankare klassificerade H400, H410 och H411 på grund av dibenzoylperoxid (CAS-nr 94-36-0).
- Härdare för akrylgolvbeläggningar som klassificeras som H400, H410 och H411 på grund av dibenzoylperoxid (CAS-nr 94-36-0) får användas i storkök. I de nordiska länder som har ett auktorisationssystem måste golventreprenören vara auktoriserad.
- Träskyddsmedel klassificerade H411 för behandling av kapade ytor och ändträ.
- Naftabaserade primers som används vid tätskiktsmontering (lågglutande tak, gröna tak, innergårdar/gårdsbjälklag, terrasser och liknande) klassificerade H411.
- Naftabaserat lim för cellgummiisolering avsedda för kylrör och ventilationskanaler inomhus, klassificerat H411.
- Melamin (CAS 108-78-1) klassificerad H351 och H361 i svällande brandskyddsfärg för stål i flervåningshus.
- Finland: Klassificeringarna H351 och H362 accepteras för sprayisolering med polyuretanskum som används för tätning av fönster och balkongdörrar när temperaturen är under 5 °C. Undantaget gäller även för brandresistent polyuretanskum som används i prefab-elementfabriker och på byggarbetsplatsen för skarvtätning av fasadisolering, prefab-element och isolering av bjälklag över kryppgrund.

- Finland: Tvåkomponents- injekteringsmassa baserad på epoxi, klassificerat H411, för reparation av enstaka sprickor i betongbjälklag inomhus.

2. Ingående ämnen

Ingående ämnen är alla ämnen i den kemiska produkten, även tillsatser (t.ex. konserveringsmedel och stabilisatorer) i råvarorna men inte föroreningar. Ämnen som är kända för att frigöras från ingående ämnen (t.ex. formaldehyd, arylamin, in situ-genererade konserveringsmedel) betraktas också som ingående ämnen.

Föroreningar är rester och kontaminanter etc. från produktion, inklusive produktion av råvaror, som finns kvar i råvaran/ingrediensen eller i den kemiska produkten i koncentrationer på mindre än 1000 ppm (0,100 viktprocent, 1000 mg/kg) i den kemiska produkten. Exempel på föroreningar är rester av följande: rester eller reagens inkl. rester av monomerer, katalysatorer, biprodukter, rensare och rengöringsmedel för produktionsutrustning, samt överföring från andra eller tidigare produktionslinjer.

Föroreningar i råvarorna i koncentrationer som överstiger 1 % betraktas alltid som ingående ämnen oavsett deras koncentration i den kemiska produkten.

3. CMR-ämnen

a) Innehåller den kemiska produkten några ämnen som klassificeras enligt nedanstående tabell? Ja Nej

Klassificering av kemiska produkter enligt CLP-förordningen 1272/2008:		
Klassificering	Faroklass och kategori	Farokod
Cancerogenitet	Carc. 1A eller 1B	H350
	Carc. 2	H351
Mutagenitet i könsceller	Muta. 1A eller 1B	H340
	Muta. 2	H341
Reproduktionstoxicitet	Repr. 1A eller 1B	H360
	Repr. 2	H361
	Lact.	H362

Klassificeringarna i tabellen gäller alla klassificeringsvarianter. H350 täcker exempelvis även klassificeringen H350i.

Undantag:

- Glyoxal (CAS-nr 107-22-2) klassificerad som H341 \leq 100 ppm (0,01 viktprocent) i slutprodukten om pH-värdet i slutprodukten är över pH 8.
- TiO₂ (CAS-nr 13463-67-7) klassificerad som H351 inandning.
- Trimetylolpropan (CAS-nr 77-99-6) egenklassifierad som H361 \leq 5000 ppm (0,5 viktprocent) i den slutliga produkten.
- Dibutyltenn (DBT) och dioktyltenn (DOT) i tättningsprodukter \leq 5000 ppm (0,5 viktprocent) i den slutliga produkten.
- Zinkpyrition (CAS-nr 13463-41-7) som klassificeras som H360d i inomhusfärg. Tidsbegränsat undantag till 2024-06-01.

- Träskyddsmedel innehållande substanser klassificerade H361d för behandling av kapade ytor och ändträ.
- Sebacatföreningar ≤ 5000 ppm (0,5 viktprocent) som används som stabilisatorer och UV-skydd i SMP-baserade fogmassor, lim och tätningsmassor. Tidsbegränsat undantag som gäller till och med 2025-12-30.
- Melamin (CAS 108-78-1) klassificerad H351 och H361 i svällande brandskyddsfärg för stål i flervåningshus.
- Finland: 4,4'-metylendifenylidiisocyanat, isomerer och homologer (CAS nr. 9016-87-9) klassificerade som Carc. 2; H351 accepteras för spraysolering med polyuretanskum som används för tätning av fönster och balongdörrar när temperaturen är under 5 °C. Undantaget gäller även för brandresistent polyuretanskum som används i prefab-elementfabriker och på byggarbetsplatsen för skarvtätning av fasadisolering, prefab-element och isolering av bjälklag över kryppgrund.
- Finland: Tvåkomponents- injekteringsmassa baserad på epoxi, för reparation av enstaka sprickor i betongbjälklag inomhus.

b) Om ja, ange klassificering och kvantitet i viktprocent av varje ämne:

4. Konserveringsmedel i inomhusfärg och inomhuslack

För brytsystem ska en worst case-beräkning göras för den kulör med mest brytpasta och den basfärg med högst innehåll av konserveringsmedel och isotiazolinonföreningar.

Termen konserveringsmedel avser både PT 6 (under lagring) och PT 7 (för ytbeläggningar).

Är något av följande konserveringsmedel/kombinationer av konserveringsmedel ett ämne som ingår i inomhusfärger och inomhuslack?

Konserveringsmedel som överskrider, totalt

1600 ppm för våtrumsfärg	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
900 ppm för alla andra inomhusfärger och inomhuslack	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Koncentrationsgränser för specifika föreningar

Isotiazolinonföreningar* över 600 ppm totalt	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
BIT (CAS-nr 2634-33-5) över 500 ppm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

CIT/MIT (CAS-nr 55965-84-9) över 15 ppm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
MIT (CAS-nr 2682-20-4) över 15 ppm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
OIT (CAS-nr 26530-20-1) över 15 ppm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

* Observera att 2,2'-ditiobis(N-metyl)bensamid (DTBMA) ska ingå i den totala mängden isotiazolinoner.

5. Konserveringsmedel i andra kemiska produkter för inomhusbruk

Är något av följande konserveringsmedel/kombinationer av konserveringsmedel ett ingående ämne i någon annan kemisk produkt för inomhusbruk?

Isotiazolinonföreningar* över 600 ppm totalt	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
BIT (CAS-nr 2634-33-5) över 500 ppm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
CIT/MIT (CAS-nr 55965-84-9) över 15 ppm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
MIT (CAS-nr 2682-20-4) över 15 ppm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
OIT (CAS-nr 26530-20-1) över 15 ppm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
IPBC (CAS-nr 55406-53-6) över 2000 ppm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Bronopol (CAS-nr 52-51-7) över 500 ppm	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Termen konserveringsmedel avser både PT 6 (under lagring) och PT 7 (för ytbeläggningar).

* Observera att 2,2'-ditiobis(N-metyl)bensamid (DTBMA) ska ingå i den totala mängden isotiazolinoner.

6. Förbjudna ämnen

Ingår något av följande ämnen i den kemiska produkten?

Ämnen kategoriserade som särskilt farliga ämnen (SVHC) och upptagna på EU:s kandidatförteckning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ämnen som av EU bedömts vara PBT-ämnen (persistenta, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket persistenta och mycket bioackumulerande) i enlighet med kriterierna i Bilaga XIII till REACH	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ämnen som är potentiellt eller identifierat hormonstörande enligt listorna "Endocrine Disruptor Lists" I, II och III****. **** som initierades av EU:s medlemsstater	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kortkedjiga klorparaffiner (C10-C13) och mellankedjiga klorparaffiner (C14-C17)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Perfluorerade och polyfluorerade alkylerade föreningar (PFA)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Alkylfenoletoxylater (APEO) och andra alkylfenolderivat (APD)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Bromerade flamskyddsmedel	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ftalater (Definition av ftalater: estrar av ftalsyra (ortoftalsyra/ftalsyra /1,2-bensendikarboxylsyra))	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Bisfenol A (CAS-nr 80-05-7), bisfenol S (CAS-nr 80-09-1) och bisfenol F (CAS nr. 620-92-8) *	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom (VI), kvicksilver och deras föreningar	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Flyktiga aromatiska föreningar (VAH) >1 viktprocent** Ange typ, CAS-nr och halt av VAH: _____	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Organiska tennföreningar	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Undantag finns för dibutyltennföreningar (DBT) och dioktyltennföreningar (DOT) med halter ≤ 5000 ppm (0,5 viktprocent) i den färdiga produkten.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Ange typ av polymer och/eller produkt:

Ange typ, CAS-nr och halt av organisk tennförening:

Flyktiga aromatiska föreningar är de aromatiska föreningar vars begynnelsekokpunkt är högst 250 °C mätt vid ett standardtryck av 101,3 kPa. För färg och lack definieras istället flyktighet då den aromatiska föreningen har ett ångtryck på minst 0,01 kPa vid 293,15 °K.

*Kandidatförteckningen finns på ECHA:s webbplats på:
<http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>*

** Undantag för Finland: Bisfenoler i tvåkomponents- injekteringsmassa baserad på epoxi får användas för reparation av enstaka sprickor i betongbjälklag inomhus.*

*** Primers och lim för utomhusbruk får innehålla upp till 20 viktprocent VAH.*

**** Undantag: Melamin (CAS 108-78-1) i svällande brandskyddsfärg för stål i flervåningshus.*

***** Undantag för Finland: Sprayisolering med polyuretanskum med ingående reaktionsprodukter av fosforoxitriklorid och 2-epoxypropan (CAS no. 1244733-77-4) som används för tätning av fönster och balkongdörrar när temperaturen är under 5 °C. Undantaget gäller även för brandresistent polyuretanskum som används i prefab-elementfabriker och på byggarbetsplatsen för skarvtätning av fasadisolering, prefab-element och isolering av bjälklag över kryppgrund.*

Kemiska produkter får innehålla upp till 100 ppm (0,01% vikt) butylhydroxitoluen (BHT, CAS no. 128-37-0) i den färdiga produkten.

7. Nanopartiklar i kemiska produkter

Ingår nanomaterial/-partiklar* enligt Europeiska kommissionens definition (2011/696/EU) i den kemiska produkten? Ja Nej

Undantag:

- Pigment**
- Naturligt förekommande oorganiska fyllnadsmedel***
- Syntetisk amorf silika (SAS)****
- Kalciumkarbonat (ground calcium carbonate, GCC) och utfällt kalciumkarbonat (precipitated calcium carbonate, PCC).
- Polymerdispersioner

* Definitionen av nanomaterial följer EU-kommissionens definition av nanomaterial från den 10 June 2022 (2022/C229/01): "Nanomaterial är ett naturligt, oavsiktligt framställt eller avsiktligt tillverkat material bestående av fasta partiklar som förekommer som enda beståndsdel eller som identifierbara partiklar i aggregat eller agglomerat och där minst 50 % av dessa partiklar i den antalsbaserade storleksfördelningen uppfyller minst ett av följande villkor:

(a) Partiklarna har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm.

(b) Partiklarna har avlång form, t.ex. stavar, fibrer eller rör, där två yttre dimensioner är mindre än 1 nm och den andra dimensionen är större än 100nm.

(c) Partiklarna har tallrikslinande form, där en yttre dimension är mindre än 1 nm och de andra dimensionerna är större än 100 nm.

** Undantaget gäller inte pigment som tillsätts för andra ändamål än att ge färg. Nanotitandioxid räknas inte som pigment och omfattas därför av kravet.

*** Undantaget gäller fyllnadsmedel enligt Bilaga V punkt 7 i REACH.

**** Detta undantag gäller för icke-modifierad SAS. Kemiskt modifierad kolloidal silika kan ingå i produkterna så länge silikapartiklarna bildar aggregat i den slutliga produkten. För ytbehandlade nanopartiklar ska ytbehandlingen uppfylla krav O14 (Klassificering av kemiska produkter) och krav O18 (Förbjudna ämnen).

Vi accepterar Nordisk Miljömärknings villkor för deklarerationer, som finns att läsa på www.nordic-ecolabel.org/declare-items/supply-chain/.

Kemikalietillverkarens underskrift

Ort och datum	Företag
Kontaktpersonens namn	Kontaktpersonens underskrift
Telefon	E-post

En korrekt undertecknad deklareration kan leda till att byggprodukten godkänns för att användas i Svanenmärkta byggnader. Det ska dock inte förväxlas med Svanenmärkning av byggprodukten.

Bilaga 7 Deklaration av koppar i vattenledningar och som fasad- och takmaterial i Svanenmärkta byggnader

Namn på den som ansöker om Svanenmärkning	Projekt
---	---------

Härmed intygas att koppar inte har använts i vattenledningar eller som fasad- och takmaterial i den Svanenmärkta byggnaden.

Uppge nedan om något av de undantag för koppar som listas här behöver användas:

- synliga rördragningar i badrum
- vattenarmaturers anslutningsledningar, såsom kopplingar eller grenrör
- installationsskåp, som t.ex. fördelarskåp eller vattenmätarskåp
- rörledningar som på grund av nationell brandskyddslagstiftning måste vara gjorda av koppar och där alternativ inte finns tillgängliga
- rör genom väggen till en vattenutkastare

Slutna rörsystem som värme- eller kylkretsar omfattas inte av kravet.

Ange typ av undantag:

.....

.....

.....

Innehåller följande mer än 10 % koppar?

Tak Ja Nej

Fasadbeklädnad Ja Nej

Vi accepterar Nordisk Miljömärknings villkor för deklarerationer, som finns att läsa på www.nordic-ecolabel.org/declare-items/supply-chain/.

Licensansökarens underskrift

Ort och datum	Företag
Kontaktpersonens namn	Kontaktpersonens underskrift
Telefon	E-post

Bilaga 8 Deklaration om ämnen som inte får ingå i byggprodukter, byggvaror och material

Deklarationen gäller tillverkare av någon av följande byggprodukter, varor och byggmaterial:

<input type="checkbox"/> Tättningsprodukter på väggar, grund och tak, inklusive membran, tejp och tättningskragar, som inte klassificeras som kemiska produkter.	<input type="checkbox"/> Termisk, akustisk och teknisk isolering.
<input type="checkbox"/> Invändiga och utvändiga byggskivor. Omfattar inte skivor av massivt trä, limträ, faner, OSB, plywood, MDF/HDF, spånskivor, HPL, CPL och kompaktlaminat (dessa omfattas dock av krav O27).	<input type="checkbox"/> Invändiga ytbeklädnader i plast för golv, tak och väggar
<input type="checkbox"/> Träplastkomposit (WPC)	<input type="checkbox"/> Trä som är träskyddsbehandlat med biocider och/eller tungmetaller eller kemiskt modifierat för skydd mot röta, blånad och mögel (se O22 för begränsning av användning).
<input type="checkbox"/> Starkströmskabel > 50 V AC eller 120 V DC	<input type="checkbox"/> Elinstallationsrör
<input type="checkbox"/> Textilbeklädnader för golv, tak och väggar	<input type="checkbox"/> Konstgräs, mattor, plattor och granulat som används till stötdämpande ytor i utemiljöer enligt definitionen i O24
<input type="checkbox"/> Annat Ange vilket:	

Produktens namn, Danmark
Produktens namn, Finland
Produktens namn, Island
Produktens namn, Norge
Produktens namn, Sverige
Tillverkare

Denna deklARATION är ifylld och undertecknad av tillverkaren av en byggprodukt eller ett byggmaterial utifrån hans/hennes bästa vetskap vid tiden för ansökan, men också baserat på tester och/eller deklARATIONER från råvarutillverkare med förbehåll för nya framsteg och nya kunskaper. Skulle sådant komma till kännedom ska den undertecknade skicka in ett uppdaterat intyg till Svanen.

Innehåller produkten klorerade plaster (PVC, PVDC)? Ja Nej

Kablar: är produkten halogenfri enligt EN 60754-1 och EN 60754-2? Ja Nej

Ingår något av följande ämnen i byggprodukterna/-materialet i högre koncentrationer än 100 ppm?

Ämnen kategoriserade som särskilt farliga ämnen (SVHC) och upptagna på EU:s kandidatförteckning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ämnen som av EU bedömts vara PBT-ämnen (persistenta, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket persistenta och mycket bioackumulerande) i enlighet med kriterierna i Bilaga XIII till REACH	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ämnen som klassificeras som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), kategori 1A och 1B	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ämnen som är potentiellt eller identifierat hormonstörande enligt listorna "Endocrine Disruptor Lists" I, II och III som initierades av EU:s medlemsstater	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kortkedjiga klorparaffiner (C10-C13) och mellankedjiga klorparaffiner (C14-C17)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Perfluorerade och polyfluorerade alkylerade föreningar (PFA)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Alkylfenoletoxylater (APEO) och andra alkylfenolderivat (APD)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Bromerade flamskyddsmedel*	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ftalater (Definition av ftalater: estrar av ftalsyra (ortoftalsyra/ftalsyra /1,2-bensendikarboxylsyra))	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom (VI), kvicksilver och deras föreningar	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Bisfenol A (CAS-nr 80-05-7), bisfenol S (CAS-nr 80-09-1) och bisfenol F (CAS nr. 620-92-8)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Organiska tennföreningar	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

*Kandidatförteckningen finns på ECHA:s webbplats på:
<http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>.

**Material i elinstallationsrör får innehålla bromerade flamskyddsmedel under förutsättning att följande gränsvärden uppfylls:

- Brominnehåll (Br) $\leq 0,15$ %
- Klorinnehåll (Cl) $\leq 0,15$ %
- Totalt innehåll av brom (Br) och klor (Cl) $\leq 0,2$ %

Innehållet ska verifieras med jonkromatografimetod (IC) enligt EN 14582 eller modifierad IC-metod enligt EN50642.

Vi accepterar Nordisk Miljömärknings villkor för deklarerationer, som finns att läsa på www.nordic-ecolabel.org/declare-items/supply-chain/.

Underskrift av tillverkaren av byggprodukten/varorna/materialet

Ort och datum	Företag
Kontaktpersonens namn	Kontaktpersonens underskrift
Telefon	E-post

En korrekt undertecknad deklareration kan leda till att byggprodukten godkänns för att användas i Svanenmärkta byggnader. Det ska dock inte förväxlas med Svanenmärkning av byggprodukten.

Bilaga 9 Deklaration av antimikrobiell ytbehandling av byggprodukter

Namn på den som ansöker om Svanenmärkning	Projekt
---	---------

Härmed intygas att nanomaterial och biocidbehandlingar i syfte att skapa en antibakteriell eller antiviral yta eller effekt, inte används i den Svanenmärkta byggnaden eller i komplementbyggnader (t.ex. soprum, cykelförråd och skjul).

Kravet gäller följande byggprodukter, byggvaror eller material:

- Golv och golvbeläggningar.
- Väggbeklädnader i keramiskt material eller sten.
- Köks- och badrumsinredning såsom bänkskivor, stänkskydd, skåpluckor, diskbänkar, speglar, duschväggar, sanitetsprodukter (WC, urinoar, badkar, dusch, tvättställ, handfat, bidé etc.).
- Vitvaror (luftfilter och dörrpackningar är undantagna).
- Ventilationsfilter, textilkanaler och textildon.
- Avfallskvarnar.

Nordisk Miljömärkning kan begära in mer information om det finns tveksamheter kring specifika produkter.

Licensansökarens underskrift

Ort och datum	Företag
Kontaktpersonens namn	Kontaktpersonens underskrift
Telefon	E-post

Bilaga 10 Intyg – träslag som omfattas av restriktioner

Licensansökarens eller materialleverantörens namn:
Namn på Svanenmärkt projekt (fylls i av licensansökare):
Version och datum för den lista över träslag som omfattas av restriktioner som har använts

Deklarationen fylls i av licensansökaren för hela projektet och för de produkter med träråvara vilka inte deklarerats i Supply Chain Declaration Portal (SCDP):

Härmed intygas att inga träslag på listan över trädslag som omfattas av restriktioner används vid uppförandet av den Svanenmärkta byggnaden och inte heller i de träbaserade produkter som används vid uppförandet men som inte ingår i byggnaden, t.ex. trä i gjutformar.

Deklarationen fylls i av leverantören av produkter med träråvara i de fall produkterna ska deklarerats i Supply Chain Declaration Portal (SCDP):

Härmed intygas att inga träslag i förteckningen över träslag som omfattas av restriktioner används i de träbaserade produkterna.

Om träslag som anges i antingen b, c eller d (se krav O29) är avsedda att användas i projektet måste detta dokumenteras av leverantören av det specifika träslaget. De träslag som anges i b, c eller d får inte användas i projektet utan ett förhandsgodkännande från Nordisk Miljömärkning.

Förteckningen över träslag som omfattas av restriktioner finns på webbplatsen: <http://www.nordic-ecolabel.org/certification/paper-pulp-printing/pulp--paper-producers/forestry-requirements-2020/>.

Vi accepterar Nordisk Miljömärknings villkor för deklarerade produkter, som finns att läsa på www.nordic-ecolabel.org/declare-items/supply-chain/.

Underskrift

Datum	Företag
Kontaktpersonens namn	Kontaktpersonens underskrift
Telefon	E-post

En korrekt undertecknad deklarerad produkt kan leda till att byggprodukten godkänns för att användas i Svanenmärkta byggnader. Det ska dock inte förväxlas med Svanenmärkning av byggprodukten.

Bilaga 11 Ekologirapport

Omfattningen av kartläggningen av den biologiska mångfalden måste anpassas till projektområdets/tomtens storlek och skick. Analysen ska betona mångfunktionalitet och beskriva vilken ekologi som behövs på projektområdet för att bibehålla ekosystemet.

Nationella metoder för att kartlägga och utvärdera biologisk mångfald (t.ex. Naturvärdesinventering, Ester Boverket i Sverige) kan användas, men måste anpassas till den typ av biologisk mångfald som finns på projektområdet. Till exempel ska alla områden av betydelse för den biologiska mångfalden registreras (dvs. att eventuella metodkrav på minimiareal bortses från), rödlistade och invasiva arter ska kartläggas i hela området. Dessutom ska även element med ekologiskt värde som kanske inte omfattas av de nationella kartläggningsinstruktionerna registreras, så som exempelvis stora, gamla träd.

Information från offentliga databaser ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Det är även möjligt att använda uppgifter som samlats in vid besiktning av området vid en eller flera lämpliga tidpunkter under året då olika växt- och djurarter förekommer. Innehållet i rapporten ska vara representativt för den biologiska mångfald som fanns på projektområdet innan byggprocessen påbörjades.

Rekommendationer för åtgärder för att bevara och/eller förbättra den biologiska mångfalden på platsen (hänvisning kan göras till O32) ska ges utifrån resultaten från kartläggning och utvärdering av biologisk mångfald på tomt/projektområdet.

Exempel på åtgärder som kan bedömas i rapporten:

- Plantering av träd
- Gröna tak och väggar samt bullerskydd
- Skapa regnbäddar, öppna vattenvägar med naturliga vallar och fuktbiotoper för ytvattenhantering. Detta ska bedömas i samarbete med byggföretagets experter på vatten och avlopp och landskapsarkitekter.
- Återställ och länka samman befintliga livsmiljöer och markegenskaper som skulle kunna underlätta för vilda djur. Behåll inom tomt/projektområdet befintliga habitat för att rädda ekologiska korridorer som redan finns.
- Kompensera för skador på naturliga livsmiljöer genom att återställa eller återskapa liknande egenskaper, för att stödja vilda djur samt flytta livsmiljöer och/eller arter om det är nödvändigt.
- Skapa möjligheter till stadsodling, t.ex. i odlingslådor. Placeringen i förhållande till byggnaden måste tas hänsyn till.
- Kompost för trädgårdsavfall
- Plantering av lokala växter som gynnar pollinatörer (humlor, honungsbin osv.) och plantering av ätbara växter.
- Skapa livsmiljöer för lokala arter av insekter, fåglar, fladdermöss och flygekorrar samt dammar för groddjur.

Bilaga 12 Dagsljus

Dagsljus dokumenteras enligt EN 17037 Dagsljus i byggnader. Följande två metoder kan användas:

Metod 1: En beräkningsmetod som bygger på dagsljusfaktor och kumulativ data för dagsljusstillgång. Minst 50 % av den utnyttjade ytan i ett rum måste uppfylla målvärdet för dagsljusfaktor (DT) i krav O35.

Metod 2: En beräkningsmetod som bygger på direkt prediktion av illuminansnivåer med hjälp av timvis klimatdata för diffust himmelsljus och direkt solljus. Minst 50 % av den utnyttjade ytan i ett rum måste uppfylla målvärdet för illuminans i O35.

Inredning ska inte tas med i simuleringen. Inbyggda garderober och högskåp i kök får tas hänsyn till så att mätplanet placeras utanför dessa. De reflektansvärden som används för att få fram dagsljusstillgång ska ligga inom det intervall som anges i tabell 36. Reflektansvärden från materialtillverkare får användas. Standardvärden ska användas när materialets specifika ytreflektansvärde är okänt.

De omgivande ytor som inte är avsedda för stadigvarande vistelse ska modelleras i dagsljussimuleringen, men behöver inte tas med i den yta som ska uppfylla kravet på dagsljus. För lägenheter med öppen planlösning och valbara väggar ska simuleringen göras med de väggar som finns med i grundutförandet.


Tabell 36 Reflektansvärden för olika ytor.

Yta	Intervall (EN 17037: 2018)	Standardvärden (EN 17037:2018)
Tak	0,7–0,9	0,7
Innerväggar	0,5–0,9	0,5
Golv	0,2–0,65	0,2
Fönsterkarmar		0,5
Ytterväggar	0,2–0,4	0,2
Utvändig mark	0,2	0,2

Målvärde för dagsljusfaktor (DT) definieras som förhållandet mellan ljusnivån inne i en byggnad och ljusnivån utanför byggnaden vid en given illuminansnivå inomhus.

Typhus

När tillgången på dagsljus simuleras för ett typhus är skuggande objekt i omgivningen inte kända. I dessa situationer kan metoden i figur A användas för att modellera tillgången på dagsljus. När en byggnad som har utvärderats enligt denna metod byggs, ska licensansökaren visa att den faktiska omgivningen i det aktuella projektet inte på ett betydande sätt skiljer sig från omgivningen som beskrivs i figur A.

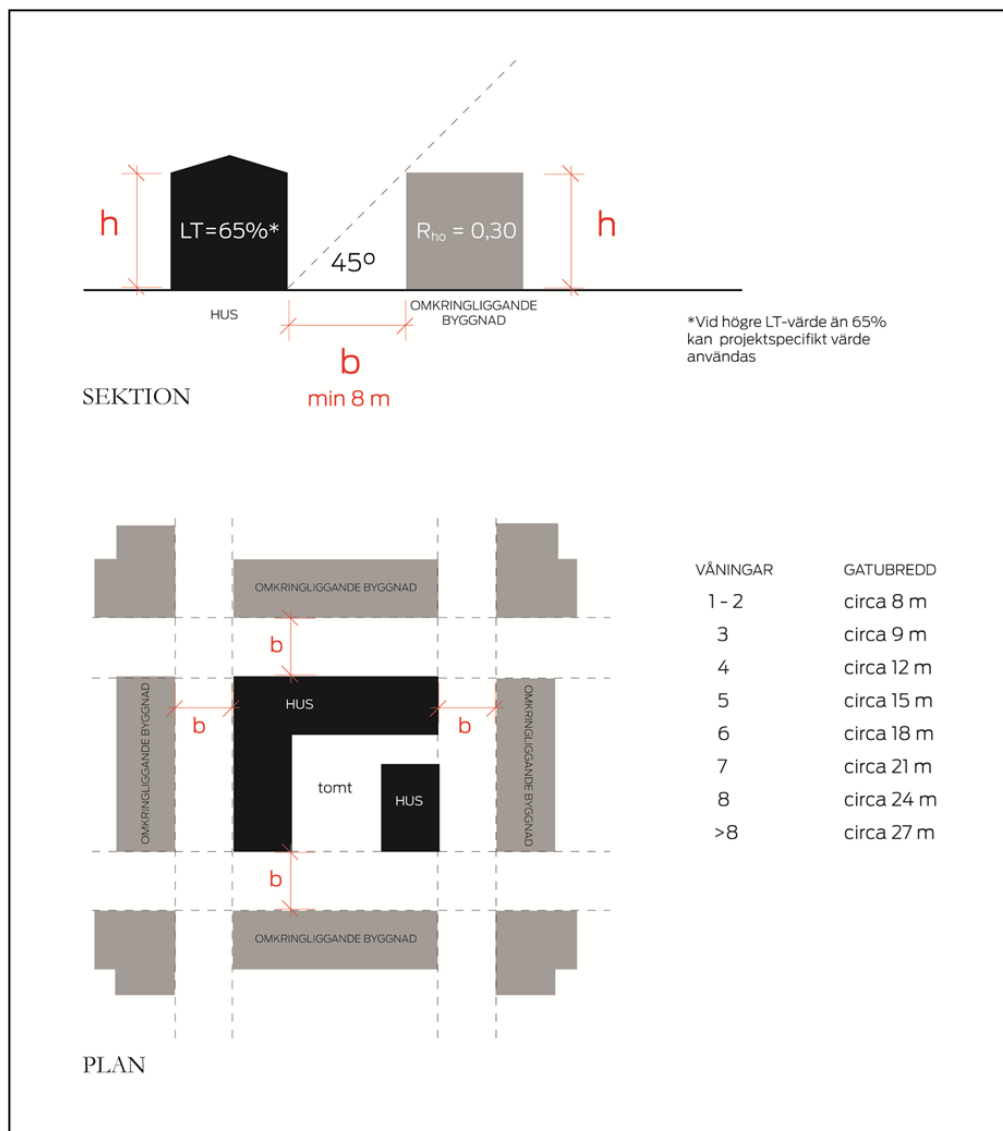

Figur A: Hantering av omkringliggande byggnader vid klassning av typhus

Kontroll av risken för övertemperatur i bostäder

För alla bostadshus (utom de som omfattas av krav O36) ska de rum som riskerar övertemperaturer under sommartid identifieras. Rum med fönster i riktningarna 45°-315° och som har antingen $DT > 4 \%$ eller $AF^* > 25 \%$ ska utvärderas för övertemperaturer.

Detta kan göras med en av tre metoder:

- Dynamisk simulering av den genomsnittliga operativa temperaturen i rummet, så som det beskrivs i O36 och Bilaga 12 (denna bilaga), med gränsvärden för temperaturer valda enligt nationell lagstiftning eller myndighetsriktlinjer.
- Användande av Febys metod för solvärmelasttal SVL^{**} , där det ska visas att $SVL \leq 40 \text{ W/m}^2$.

- Användande av en beräkningsmetod eller ett beräkningsverktyg från nationella myndigheter eller nationell lagstiftning. Resultatet ska uppfylla de gränsvärden*** för temperatur som ges av myndigheten eller lagstiftningen.

* Arefaktor $AF = A_{glas}/A_{golv}$

** $SVL = 800 * g * A_{glas}/A_{golv}$ (1) för rum med fönster åt ett väderstreck, och $SVL = (560 * g_1 * A_{gla,1} + 560 * g_2 * A_{glas,2})/A_{golv}$ (2) för rum med fönster åt två väderstreck.

Om ekvation (1) ger ett högre värde för sidan med störst solbelastning väljs det högre värdet istället för värdet från ekvation (2). Beräkningen ska göras i linje med Feby 18. Maximal solinstrålning (800 W/m^2) får ersättas av ett simulerat värde. Beräkning av maximal solinstrålning görs med klimatdata för klar himmel. Solfaktorn g ges av fönstertillverkaren eller beräknas för kombinationen av glas och solavskärmning.

*** För typer av bostadsbyggnader som saknar en definierad maxtemperatur, får maxtemperatur för en annan typ av bostadsbyggnad användas.

Bilaga 13 Parametrar för simuleringar av termisk komfort

Parametrar för dynamisk simulering av termisk komfort enligt krav O36.

Parametrar för dynamisk simulering

Klimatdatafiler	SE: Klimatfiler baserade på SMHIs normalårsperiod 1991-2020, DK: DRY 2013, NO: enligt NS 3031, FI: Miljöministeriets förordning om nya byggnaders energiprestanda (1010/2017) Bilaga 1 eller senare, IS: inga för närvarande.
Klimatzon	Klimatzon som motsvarar byggnadens läge, för Finland används Helsingfors.
Invändiga värmebelastningar	100 % av de interna värmebelastningarna kommer från utrustning, belysning och personer. Det avsedda antalet personer enligt rummets planerade användning ska användas. Antal personer definierat i nationell lagstiftning eller nationella myndighetsriktlinjer kan användas.
Lufthastighet	0,15 m/s
Koefficient för kläder (clo)	0,5
Ämnesomsättning (met)	1,2
Fönsteröppningar	≤ 15 % eller ett värde som anges i nationell lagstiftning eller nationella myndighetsrekommendationer om barnsäkerhet.
Solskydd och persienner	Neddragna eller automatstyrda
Andra parametrar	Enligt ISO 7730